

**● CARACTERÍSTICAS**

- HOJAS**  
PUERTAS DE ABRIR, DE EMBUTIR Y CORREDERA EXTERIOR
- Computadas por dos paneles encolados y prensados al baidador de madera estabilizada, con relleno de nido de abeja coloidalico.
  - Caras enchapadas con láminas Cedro Curupí.
  - Cantos de hoja y marco en simple contacto. Modelo: Cedro
- MARCOS**  
PUERTAS DE ABRIR
- Marco de madera de 10 y 15cm, estándar, con burlete perimetral.
  - Opciones: Marco de madera con contramarco estándar o marco con contramarco regulable.
- PUERTAS DE EMBUTIR**
- Combinados: partes exteriores en maderas seleccionadas y sólida estructura interior en acero.
  - De chapa: perfilada de acero espesor calibres BWG nº 18 y BWG nº 20.
  - En ambas opciones el cajón es reforzado y posee metal desplegado para facilitar la adherencia del material. Guía de rodamiento de aluminio.
  - Opciones: para paredes de 10 y 15cm.
- HERRAJES Y ACCESORIOS**
- Cerradura de interior Privé 102 con frente acerado.
  - En marco madera: Bisagras simple contacto, terminación zincada, atornillada al marco y a la hoja.
  - En marco de acero: Bisagras simple contacto, terminación zincada, soldada al marco y atornillada a la hoja.
- Opcionales:**
- Cerradura de seguridad: Kallay 4006.
  - Cerradura libre/ocupado (baño L/O), Kallay 505.
  - Cerradura pomo.
  - Mirador óptico.
  - Abertura baño, con contravidrio de aluminio anodizado. (Se entrega sin vidrio)
  - Hoja reducida con cerradura L/O, Kallay 505.
  - Kit de contramarco estándar o regulable.
- PUERTAS DE ABRIR**
- Nueva guía de aluminio y carros mejorados, que se adaptan con precisión a la guía, resultando en un funcionamiento suave y silencioso.
  - Cerradura estándar.
  - Cubeta.
- PUERTA CORREDERA EXTERIOR**
- Hoja + kit de herraje, para ser montado en una pared interior y cubrir un vano, con suave deslizamiento.
  - Cubeta de acero inoxidable.
  - Kit de herrajes: riel de aluminio, tapa cenefa, rodamientos y freno, más guía de piso.

**MEDIDAS**

Medidas exteriores en mm. Medidas nominales sólo para denominación comercial.

	De abrir	De embutir	De embutir simple	De embutir dobles
MM = Marco de madera	1000	1000	1000	1000
MCH = Marco de chapa	1000	1000	1000	1000
MCC = Marco combinado	1000	1000	1000	1000





**MANO DESECHA** / **MANO DE CUERDA**

**● TERMINACIONES**



**● CARACTERÍSTICAS**

- HOJAS**  
PUERTAS DE ABRIR, DE EMBUTIR Y CORREDERA EXTERIOR
- Cantos de hoja y marco en simple contacto.
  - Estructura compuesta por paneles de MDF 5.5 mm, relleno nido de abeja coloidalico, y sus caras enchapadas con láminas Lenex.
  - Modelos con insertos de aluminio que acentúan y realzan sus diseños.
  - Las ventanas vidriadas poseen vidrios Pacific que transmiten la luz de forma difusa.
  - Los vidrios se sujetan por medio de contravidrios de aluminio anodizado.
  - Terminación laca lustre satinada, tonalidad Caoba o Cedro final, lista para usar.
- MARCOS**  
PUERTAS DE ABRIR
- Marcos de madera estabilizada, enchapada con láminas Lenex, barnizado con kit de contramarco regulable estándar.
- PUERTA DE EMBUTIR**
- Combinados: partes exteriores en maderas seleccionadas y sólida estructura interior en acero.
  - De chapa: perfilada de acero espesor calibres BWG nº 18 y BWG nº 20.
  - En ambas opciones el cajón es reforzado y posee metal desplegado para facilitar la adherencia del material.
  - Nueva Guía de rodamiento de aluminio, mejor deslizamiento.
  - Opciones: para paredes de 10 cm y 15 cm.
- HERRAJES Y ACCESORIOS**  
PUERTAS DE ABRIR
- Cerradura de interior Kallay 4006 con frente acerado.
  - Bisagras: tipo ficha simple contacto, terminación acerada, atornillada al marco y a la hoja, en marco de madera y aluminio.
  - Bisagras tipo ficha simple contacto, terminación acerada, soldada al marco y atornillada a la hoja, en marco de chapa.
- PUERTA DE EMBUTIR**
- Nueva guía de aluminio y carros mejorados, que se adaptan con precisión a la guía, resultando en un funcionamiento suave y silencioso.
  - Cerradura estándar.
  - Cubeta.

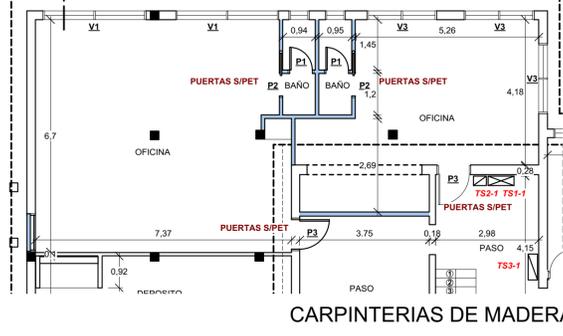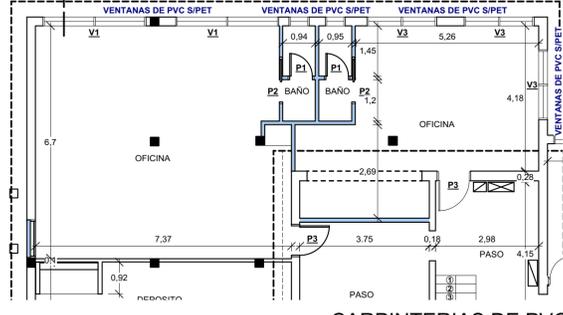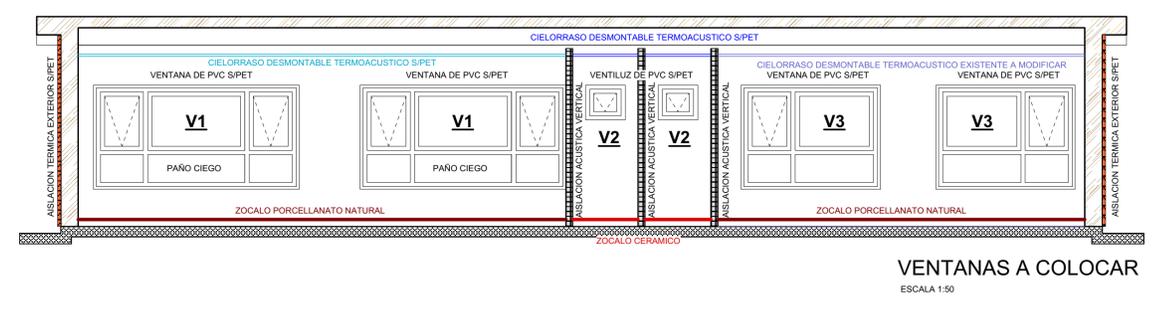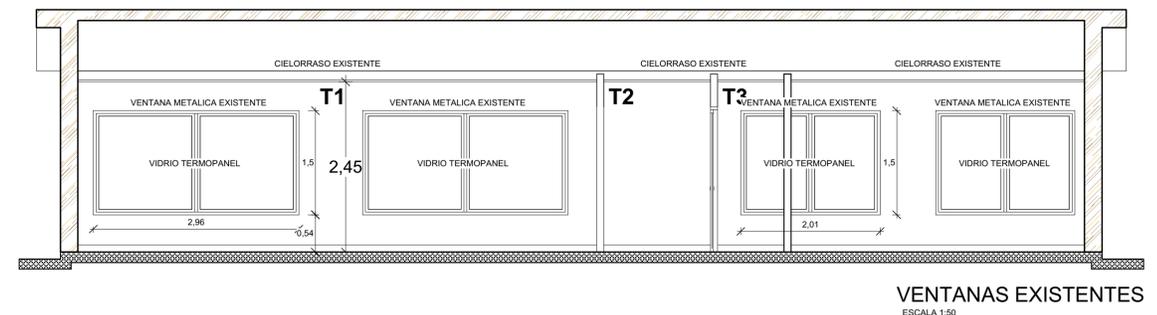


Perfil de diseño Premium para puertas y ventanas, presentes en proyectos de arquitectura personalizados y diferenciados. Las puertas y ventanas reforzadas fueron ideadas para ambientes que preservan el silencio sin pérdida de iluminación externa. Además de ser la opción ideal para proyectos y construcciones residenciales, grandes espacios como centros culturales deportivos y locales comerciales.

Características: Perfil con espesura de 58mm, 3 cámaras internas en el marco y en la hoja.

Tipologías: abatible, oscilobatiente y fija.

Medidas del vidrio: hasta 32mm.

Disponible en color blanco y en los tipos laminados (conforme catálogo en vigor).

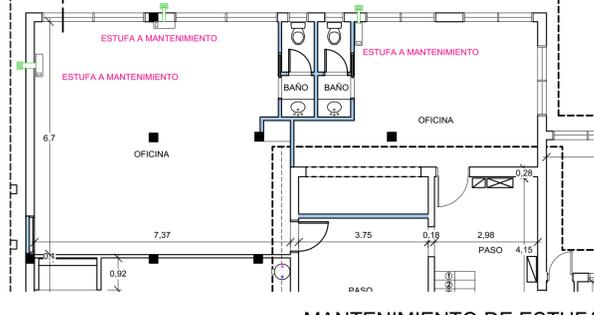

<p>PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA</p>	<p>EXP. 270-2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURIDICOS"</p>	<p>GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO</p>
<p>PLANO DE:</p> <p><b>ARQUITECTURA</b></p> <p>ESTADO ACTUAL - RUBROS VARIOS - INSTALACION DE GAS</p>	<p>PLANO N°</p> <p><b>ARQ. 3</b></p>	<p>FECHA: MARZO 2021</p> <p>ESCALA: INDICADAS</p>