



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



USHUAIA, 04 MAY 2021

VISTO el expediente DPP-270/2019, del registro de la Dirección Provincial de Puertos, caratulado: **"REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y ASUNTOS JURIDICOS"**; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente del visto se gestiona la reparación de los baños de las oficinas de recursos humanos y asuntos jurídicos, con un Presupuesto Oficial de Pesos Cinco Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Cincuenta y Seis con Noventa y Cinco Centavos (\$5.149.056,95).-

Que a fs 2 obra Nota Nº 192/2019 letra DAJ del 28 de Octubre de 2019, obra la Nota de la Sra. Directora de Recursos Humanos y Pensiones y del Sr. Director de Asuntos Jurídicos solicitando la reparación de los baños de sus respectivas áreas argumentando el deterioro de las instalaciones.-

Que a pie de fs 2 obra la Autorización del entonces Presidente de la Dirección Provincial de Puertos.-

Que a fs 198 obra nota de la DEyP remitiendo la documentación a Vicepresidencia con un presupuesto oficial de \$ 5.683.325,90.-

Que a fs 199 obra Nota del Sr. Vicepresidente Nota Nº 119/2021 letra DPP del 22 de febrero de 2021 sugiriendo se revea modificaciones a realizar y también los costos que a prima fase parecen elevado. -

Que a fs 201 obra Nota Nº 59/2021 Letra D.H.y R.H estableciendo como validas y aceptables las modificaciones acordadas.-

Que el Vicepresidente mediante Nota 136/2021 Letra DPP toma conocimiento de las modificaciones y remite la documentación a la Dirección de Estudios y Proyectos para dar curso al trámite. -

Que mediante Nota Nº 32/2021 letra a fs 378, se remite a la Vicepresidente el Expediente del Visto con la documentación para su aprobación y continuidad del trámite. -

Que a pie de fs 378 obra el Autorizado del Sr. Vicepresidente para continuar con la tramitación. -

Que a fs 380/381 obra el Decreto 513/2020 y su Anexo 513/2020

Que la documentación remitida a la Dirección General de Administración consta de la Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas y Documentación Gráfica.-





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Que de igual modo la mencionada área ha elaborado el Cómputo y Presupuesto y el Análisis de Precios de la obra a licitar, los que han servido de base para determinar el monto del Presupuesto Oficial, el que asciende a la suma de Pesos Cinco Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Cincuenta y Seis con Noventa y Cinco Centavos (\$5.149.056,95), correspondiendo en función del mismo efectuar el procedimiento de selección por Licitación Privada.

Que la Dirección General de Administración ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en base a la documentación técnica y demás lineamientos establecidos por la Dirección de Estudios y Proyectos.

Que en razón de lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones conteniendo las Cláusulas Particulares y Generales, la Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Documentación.

Que la Dirección Provincial de Puertos cuenta con crédito presupuestario para afrontar el gasto que demande la presente obra a licitar, adjuntando a foja 382 el volante de imputación preventiva N° 103.-

Que a los fines de la evaluación de las ofertas que se reciban en la presente contratación, es procedente la designación de tres miembros titulares de la Comisión de Preadjudicación y sus suplentes.

Que la presente contratación por Licitación Privada se encuadra en el artículo 9° de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y Jurisdiccional de Obras Públicas aprobado por Decreto Provincial N° 513/2020.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del correspondiente acto administrativo en virtud del 4521/2019, de lo previsto en el artículo 6° de la Ley Provincial N° 69

Por ello:

EL PRESIDENTE
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Habilitar días y horas inhábiles resultantes de la suspensión de plazos administrativos durante el periodo de emergencia establecido mediante Resolución DPP N° 299/2020 y sus sucesivas prorrogas para el procedimiento de la contratación.-





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

0 2 8 2



ARTICULO 2º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 04/2021 para la construcción de la obra "Reparación de los Baños de las Oficinas de RRHH y Asuntos Jurídicos", en virtud de los considerandos que anteceden y de conformidad a los datos del comunicado obrante en el Anexo I que forma parte integrante del presente.

ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones conteniendo Cláusulas Particulares y Generales, la Memoria Descriptiva, el Pliego de Especificaciones Técnicas, la Documentación Gráfica y las Normas de Higiene y Seguridad, que como Anexo II forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Autorizar el gasto de la Licitación Privada Nº 04/2021, por el importe del Presupuesto Oficial, el cual asciende a la suma de Pesos Cinco Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Cincuenta y Seis con Noventa y Cinco Centavos (\$5.149.056,95), por los motivos expuestos en los considerandos.


ARTÍCULO 5º.- Designar como integrantes titulares de la Comisión de Preadjudicación para la evaluación de las ofertas a los agentes Avellaneda Mario, Legajo Nº 10.052, Migliorini Marcelo, Legajo Nº 10.175 y Rodríguez Juan, Legajo Nº 10.245, y como miembros suplentes a los agentes Sacks Cristian, Legajo Nº 10.106, Stefani Daiana, Legajo Nº 10.235 y Vallejos Adriana, Legajo Nº 10.128.-

ARTÍCULO 6º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente contratación a la partida determinada por nomenclador presupuestario del inciso 4 Bienes de Uso 40120, a la UG2201 y la UC2201, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTICULO 7º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, difundir y archivar.

RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 /2021.


ROBERTO MARCIAL MARCIA
PRESIDENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I - RESOLUCIÓN D.P.P. N° 0 2 8 2 /21..

LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA N° 004/2021

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS LLAMA A LICITACIÓN PRIVADA N° 004/2021 CONFORME EL SIGUIENTE DETALLE:

EXPEDIENTE D.P.P. N°: 270/2019

OBJETO: REMODELACION DE BAÑOS OFICINA DE RRHH Y ASUNTOS JURIDICOS

PRESUPUESTO OFICIAL: Asciede a la suma de Pesos Cinco Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Cincuenta y Seis con noventa y Cinco Centavos (\$ 5.149.056,95)

GARANTÍA DE OFERTA: Asciede a la suma de Pesos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa con Cincuenta y Seis Centavos (\$ 51.490,56).

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El lugar y fecha límite para la presentación de ofertas es:

Lugar: Mesa de Entradas – Direccion Provincial de Puertos

Fecha y Hora Límites: 26/05/2021 – 11:30Hrs


APERTURA DE SOBRES: La apertura de ofertas se llevará a cabo en:

Lugar: Direccion General de Administracion – Direccion Provincial de Puertos

Fecha y Hora de Apertura: 26/05/2021 – 12:00 Hrs

CONSULTAS Y OBTENCIÓN DEL PLIEGOS: La consulta de Pliegos es en la Dirección General de Administración y Dirección de Estudios y Proyectos de la D.P.P., de lunes a viernes en el horario de 9.00 h a 15.00 h.

Los Pliegos podrán descargarse de la página web www.compras.tierradelfuego.gov.ar ó desde www.dpp.gob.ar/web/category/licitaciones/ a partir del día 05/05/2021.-.....



ROBERTO MARCIAL MURCIA
PRESIDENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. N° 282 /2021

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INDICE

Artículo 1º: Objeto del Llamado a Licitación.....	2
Artículo 2º: Presupuesto Oficial.....	2
Artículo 3º: Plazo de Ejecución de la Obra (PUNTO 8.- C.G.)	2
Artículo 4º: Acopio de Materiales	2
Artículo 5º: Obtención	2
Artículo 6º: Consultas y Aclaraciones (PUNTO 6.- C.G.)	3
Artículo 7º: Visita de la Obra	3
Artículo 8º: Presentación de las Propuestas (PUNTO 11.- C.G.).....	3
Artículo 9º: Lugar, Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas	4
Artículo 10: Documentación a presentar por el Oferente (PUNTO 11.- C.G.).....	5
Artículo 11: Requisitos mínimos exigidos – Inadmisibilidad (PUNTO 16.- C.G.).....	8
Artículo 12: Mantenimiento de Oferta (PUNTO 14.- C.G.)	9
Artículo 13: Consulta de Ofertas (PUNTO 17.- C.G.).....	9
Artículo 14.- Oferta Alternativa.....	9
Artículo 15: Inicio de la Obra (PUNTO 29.- C.G.).....	9
Artículo 16: Plan de Trabajos y Curva de Inversión (PUNTO 32.- C.G.).....	9
Artículo 17: Plazo de Garantía	10
Artículo 19: Sistema de Contratación (PUNTO 7.- C.G.)	10
Artículo 20: Representante Técnico (PUNTO 43.- C.G.).....	10
Artículo 21: Seguros (PUNTO 41.- C.G.)	10
ANEXO I - CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA.....	13
ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES, CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN	14
ANEXO III-PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO	15
ANEXO IV- PLANILLA ANÁLISIS DE PRECIOS	17





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. N° 0 2 8 2 /2021

CLÁUSULAS PARTICULARES

Artículo 1º: Objeto del Llamado a Licitación

La presente Licitación Privada tiene por objeto contratar la Obra: "Reparación de los Baños de las Oficinas de RRHH y Asuntos Jurídicos".

Artículo 2º: Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de Pesos Cinco Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Cincuenta y Seis Con Noventa y Cinco Centavos (\$5.149.056,95).-)

Las ofertas que difieran en más o en menos del 20% del presupuesto oficial serán desestimadas.

Artículo 3º: Plazo de Ejecución de la Obra (PUNTO 8.- C.G.)

El plazo de ejecución de la obra se fija en Noventa (90) días corridos, contados a partir de labrada el Acta de Inicio de Obra.

Artículo 4º: Acopio de Materiales

Contra presentación de factura de compra, previa verificación de existencia de materiales en obra

Artículo 5º: Obtención y Valor del Pliego

El Pliego de la presente licitación se podrá descargar de la página oficial de la Dirección Provincial de Puertos, www.dpp.gob.ar, o desde la página web www.compras.tierradelfuego.gov.ar, a partir de la fecha que se consigne en el aviso del llamado.

El valor del Pliego licitatorio es sin costo.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 /2021

Artículo 6º: Consultas y Aclaraciones (PUNTO 6.- C.G.)

Las consultas que los proponentes consideren necesarias realizar, deberán formularse de acuerdo al Punto 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Artículo 7º: Visita de la Obra

El oferente deberá ponerse en contacto con el área de la Dirección de Estudios y Proyectos de la D.P.P., sita en Avenida Maipú Nº 510 de la ciudad de Ushuaia o bien vía telefónica al 02901 – 431443 / 424022, internos 1118-1120-1153, para coordinar el día de la visita al predio y la firma de la Constancia de Visita del lugar de la obra según formulario obrante en el ANEXO I del presente Pliego.

Artículo 8º: Presentación de las Propuestas (PUNTO 11.- C.G.)

Las propuestas serán presentadas conforme el Punto 11.- de las Cláusulas Generales, en sobre único, perfectamente cerrado, sin membrete o marca alguna, con la única indicación en el anverso del sobre de la siguiente inscripción:

<p style="text-align: center;">DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS LICITACIÓN (PRIVADA) Nº 04/2021.- OBRA: "Etapa 1 – Reparación Baños y Oficinas de Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos." Fecha de Apertura: 26/05/2021 Hora de Apertura: 12:00 hrs</p>



1. Las ofertas deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Puertos, sita en Avenida Maipú Nº 510 – Ushuaia, hasta el día y



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 - /2021

- hora indicados en el aviso del llamado a licitación, la que dejará constancia de la recepción por medio del sello de recepción, fecha y hora.
2. Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en la Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Puertos, en Avenida Maipú Nº 510- Ushuaia – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
 3. La oferta deberá ser redactada en idioma nacional y firmada en todas sus fojas, así como toda la documentación a presentar por el oferente, su representante legal o apoderado, en cuyo caso deberá acompañarse la documentación que acredite la calidad invocada.
 4. La documentación que se solicite ser presentada en copia certificada, esta deberá efectuarse como copia fiel del original por Escribano Público, Policía, Entidad Bancaria o Dirección General de Administración de la Dirección Provincial de Puertos, con excepción de aquellos casos en los cuales sea otra autoridad quien exclusivamente deba realizarlo.
Para la certificación ante la Dirección General de Administración deberá presentar la documentación original.
Ante la eventualidad que la certificación notarial de las copias acompañadas responda a otra jurisdicción, la firma del escribano interviniente deberá contar con la correspondiente legalización del Colegio de Escribanos.
 5. La oferta debe ser clara, sin enmiendas ni raspaduras y en caso que las hubiera en partes las esenciales de la propuesta, deberán estar debidamente salvadas por el oferente o su representante legal, a fin de evitar erróneas interpretaciones.
 6. Las ofertas presentadas fuera del término fijado para su recepción, **serán rechazadas sin más trámite.**

Artículo 9º: Lugar, Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas

El lugar, la fecha y hora límites para la Recepción de Ofertas, así como para el Acto de Apertura de sobres, serán fijados por la Dirección General de Administración,





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. N° 0 2 8 2 /2021

mediante Comunicado, que también será publicado en los medios que establece la reglamentación.

A la hora fijada para el Acto de Apertura, se pondrán los sobres a disposición de las autoridades de dicho acto para proceder a iniciar el mismo.

Ante cualquier consulta, los interesados podrán comunicarse a los teléfonos 02901-424022/43 internos 1124/1143, ó al correo electrónico administración@dpp.gob.ar.

Artículo 10: Documentación a presentar por el Oferente (PUNTO 11.- C.G.)

El oferente deberá presentar la siguiente documentación separada en SECCIONES según se describe a continuación:

10.1.- Requisitos legales, contables, impositivos y previsionales a incluir en la SECCIÓN I


a) Constancia de la constitución de la garantía de la oferta a favor del Comitente, que será del uno por ciento (1 %) del monto del presupuesto oficial, la cual deberá tener una vigencia por el plazo del mantenimiento de oferta previsto en las presentes cláusulas.

La garantía indicada podrá constituirse en alguna de las formas previstas en el **Punto 12.-** de las Cláusulas Generales.

b) Formulario de Declaración Jurada de datos personales y aceptación de jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, debidamente firmado, del ANEXO II del presente Pliego, constituyendo domicilio especial dentro de la ciudad de Ushuaia.

c) Constancia de Visita del lugar de la obra según formulario obrante como ANEXO I del presente Pliego.

d) Fotocopia certificada del Documento Nacional de Identidad del oferente, del representante legal o apoderado que rubricará todas las fojas que integran la presentación de la oferta.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 /2021

e) En caso de presentarse ofertas por parte de Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Cooperativas u otro tipo societario, se deberá adjuntar la documentación que acredite su condición de tal, sea Estatuto o Contrato Social y sus modificaciones, si las hubiera, con su debida inscripción en la Inspección General de Justicia o Registro instrumentado a tal fin en la jurisdicción del domicilio social, y última designación de autoridades vigente.

Acompañar certificado actualizado de situación regular expedido por la Inspección General de Justicia.

Uniones Transitorias:

A los efectos de la presentación a la Licitación de una Unión Transitoria, será suficiente efectuarlo mediante acta notarial en la cual se manifieste la voluntad de constituirse en tal contrato asociativo.

En caso de resultar adjudicada, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá cumplimentar lo dispuesto en los artículos 1463 a 1469 del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.). La falta de cumplimiento de lo aquí establecido, determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.


La empresa que integre una Unión Transitoria, a los efectos de esta Licitación, no podrá participar en forma individual o formando parte de otra Unión Transitoria.

Toda la documentación de este apartado deberá ser presentada en copia certificada por Escribano Público o por la Inspección General de Justicia o Registro instrumentado a tal fin en la jurisdicción del domicilio social.

f) Poderes concedidos y toda otra documentación que acredite fehacientemente el carácter que reviste/n la/s persona/s que rubrican las fojas que integran la presentación de la oferta, en copia certificada.

g) Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado en todas sus hojas por el oferente y Representante Técnico, en prueba que son de su conocimiento todas y cada una de las cláusulas.

h) Constancia de inscripción en la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP).





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. N° 0 2 8 2 /2021

i) Constancia de inscripción ante la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y Certificado de Cumplimiento Fiscal (Libre Deuda) expedido por AREF.

Si el oferente no opera como contribuyente de ingresos brutos en la Provincia de Tierra del Fuego AelAS, corresponde adjuntar Certificado de No Inscripción, o en su caso deberá presentar Certificado de Inscripción en Convenio Multilateral, pudiendo presentar el Certificado de Cumplimiento Fiscal previo a la firma del contrato, de no contar al momento de la presentación de ofertas con el alta de la jurisdicción Tierra del Fuego, en caso de resultar adjudicado.

j) Constancia de inscripción en el registro de Proveedores de la Provincia de Tierra del Fuego, AelAS (PROTDF).

k) Comprobante de pago de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social, L.R.T. y seguro de vida obligatorio, de los tres (3) meses inmediatos anteriores a la fecha de la presente licitación, de corresponder por contar con personal dependiente.

10.2.- Requisitos Técnicos a incluir en la SECCIÓN II

a) Declaración Jurada de Mano de Obra Local (MOL) que especifique el porcentaje de personal que afectará a la obra en caso resultar adjudicado, con más de dos (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la presente licitación, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 43 de la Ley Provincial N° 278 y Decreto Provincial N° 3752/06.

b) Planilla de Cómputo y Presupuesto de los ítems componentes de la obra respetando el itemizado establecido en el formulario obrante como ANEXO III del presente Pliego, presentando además un CD conteniendo los archivos de dicha planilla en formato Excel.

c) Análisis de precios de todos los ítems componentes de la obra, indicando el cómputo de la totalidad de los materiales a utilizar, precisando su cantidad y valor, según modelo establecido en el formulario obrante como ANEXO IV del presente Pliego.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 /2021

d) Plan de Trabajo y Curva de Inversión que ilustre adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y tareas necesarias para la concreción de la obra, así como los montos mensuales que deberá erogar el Comitente en consecuencia.

e) Nota con indicación del nombre del Representante Técnico de la empresa, quien también firmará la totalidad de la documentación inherente a la oferta.

Dicho representante deberá encontrarse debidamente matriculado en el correspondiente Colegio Profesional de la Provincia de Tierra del Fuego y en la Municipalidad de Ushuaia o Río Grande

A tal fin, debe adjuntar el correspondiente comprobante actualizado de inscripción del Representante Técnico en el Consejo Profesional de la Provincia.

f) Detalle del tipo y cantidad de equipo (máquinas y herramientas) que el oferente utilizará para la ejecución de la obra de ser adjudicado.

La totalidad de los documentos contenidos en el sobre deberán ser firmados por el titular y/o representante de la empresa y el Representante Técnico (con sello aclaratorio).


10.3.- Propuesta económica

La Propuesta Económica se realizará en el Formulario Oficial debidamente firmado por el proponente y Representante Técnico, según formato obrante como ANEXO V del presente Pliego.

En caso de discrepancia entre los montos consignados en letras y en números, se estará al establecido en letras.

Artículo 11: Requisitos mínimos exigidos – Inadmisibilidad (PUNTO 16.- C.G.)

La no presentación de los siguientes requisitos al momento de la apertura de ofertas será suficiente motivo para el rechazo de la propuesta, sin que dé lugar a reclamo alguno por parte del oferente, debiendo dejar constancia de su incumplimiento en el Acta de Apertura:





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. N° 282 /2021

- 1.- Formulario de Propuesta
- 2.- Comprobante original de la constitución de garantía de oferta
- 3.- Constancia de Visita de obra
- 4.- Comprobante de compra de Pliego
- 5.- Planilla de Cómputo y Presupuesto
- 6.- Análisis de Precios
- 7.- Plan de Trabajos y Curva de Inversión

Artículo 12: Mantenimiento de Oferta (PUNTO 14.- C.G.)

El término por el cual los proponentes deberán mantener sus ofertas es de Treinta. (30) días corridos.

Artículo 13: Consulta de Ofertas (PUNTO 17.- C.G.)

Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas en el horario de 9.00 a 14 h en las Oficinas de la D.P.P., sita en Avenida Maipú N° 510 de la ciudad de Ushuaia.

Artículo 14.- Oferta Alternativa

No se admitirán ofertas alternativas o que no se ajusten al pliego licitatorio.

Artículo 15: Inicio de la Obra (PUNTO 29.- C.G.)

Firmado el contrato, el inicio de obra se efectuará en el plazo de QUINCE (15) días corridos a contar desde su suscripción.

El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización u orden escrita emanada del Comitente.

Artículo 16: Plan de Trabajos y Curva de Inversión (PUNTO 32.- C.G.)

En el lapso de TRES (3) días de iniciada la obra el Contratista deberá presentar el nuevo Plan de Trabajos y la Curva de Inversión actualizados, considerando el plazo de duración de obra según el contrato de obra pública.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 /2021

Artículo 17: Plazo de Garantía

El plazo de garantía de contrato será de Seis (6) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria siendo la contratista durante dicho plazo, responsable de la conservación y reparación de las obras, salvo los efectos resultantes del uso indebido de las mismas.

Artículo 18: Sistema de Contratación (PUNTO 7.- C.G.)

Las obras se ejecutarán por el sistema de Ajuste Alzado.

Artículo 19: Representante Técnico (PUNTO 43.- C.G.)

El Representante Técnico deberá ser Ingeniero, Arquitecto, Maestro Mayor de Obra, debiendo estar matriculados en los consejos profesionales respectivos. El mismo deberá ser aceptado previamente por la D.P.P.

Artículo 20: Seguros (PUNTO 41.- C.G.)

Las pólizas correspondientes, junto con los recibos de pago deberán ser presentadas por el Contratista, en el plazo de DIEZ (10) días corridos de suscripto el contrato, no pudiendo iniciar los trabajos en ningún caso sin el previo cumplimiento de la presentación antes indicada.

En tal sentido la Contratista presentará a la D.P.P. los siguientes seguros:

a) RESPECTO DE LA LEY DE RIESGOS DE TRABAJO: La Contratista deberá presentar a través del libro de comunicaciones, el original y/o fotocopia certificada del Contrato de Afiliación a la A.R.T., Nómina del Personal incluido y Listado de Prestadores, según la Ley Nº 24.557.

No se autorizará el ingreso a la obra de ningún trabajador que no figure en la nómina del personal autorizado a ingresar a la misma, debiendo incluir dicho listado la siguiente información:





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 /2021

- Apellido y nombre
- Nº de C.U.I.L.
- Categoría
- Fecha de ingreso a la empresa

El Contratista deberá informar las altas y bajas del personal que se produzcan en el transcurso de la obra, acompañando las constancias de Alta y de Baja ante la A.F.I.P.

El Contrato de Afiliación a la A.R.T. deberá tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectación del personal a la obra.

b) COBERTURA POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: Deberá comprender la Responsabilidad Civil extracontractual en que incurra el asegurado por daños causados a bienes de terceros que ocurran en conexión directa con la ejecución del trabajo contratado, que hubiera acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el período del seguro.

Cubrirá también la responsabilidad extracontractual por lesiones, incluyendo la muerte causada a los operarios que desempeñen sus tareas en la obra y personal de la inspección de la D.P.P.

c) SEGURO PARA TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCIÓN: Deberá cubrir los riesgos de la obra hasta su recepción definitiva, mediante una Póliza de Seguro de Caución por igual monto al total del precio de contratación, accesorios, multas y demás que pudiera corresponder, a nombre de D.P.P., aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación acompañada por recibo oficial de la Compañía Aseguradora que acredite la cancelación absoluta hasta la extinción total de las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente Pliego licitatorio.

d) SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO: Será de aplicación la Ley de Riesgos del Trabajo (L.R.T.) Nº 24.557 y dará cobertura a todo el personal afectado a la obra, incluido el Representante Técnico, personal de Inspección del Comitente y del Sub-Contratista, de corresponder este último.

e) SEGURO TÉCNICO: Será tomado para resguardar las máquinas y equipos de





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0282/2021


propiedad del Contratista destinados a la obra en ejecución durante el lapso en que se encuentren afectados.

ASPECTOS COMUNES A LAS PÓLIZAS CITADAS:

Las pólizas de seguros requeridas deberán ser presentadas con antelación no inferior a DIEZ (10) días corridos a la iniciación de los respectivos riesgos a fin de su análisis por el Comitente.

El Comitente se reserva el derecho, conforme a los antecedentes que emita, a solicitar el reemplazo de la Aseguradora por otra a elección del Contratista.

De subsistir obligaciones, el Comitente podrá lograr su contratación en forma directa con cargo al Contratista.



ROBERTO MARCIAL MURCIA
PRESIDENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. N° 0 2 8 2 /2021

ANEXO I - CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Por la presente se certifica que el señor _____
de la empresa _____ ha visitado y reconocido, en
el día de la fecha, el lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de la obra
"....."
y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a fin de cotizar los
mismos.

A los efectos de su presentación en la LICITACION PRIVADA D.P.P. N° 04/2021, se
extiende la presente certificación en la ciudad de Ushuaia, a los _____ días del mes
de _____ del año 2021.-


Firma y Aclaración


Cargo

Dirección Provincial de Puertos

Sello y firma de Representante

de la Empresa


ROBERTO MARCIAL MURCIA
PRESIDENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina




ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. N° 0282 /2021

ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES,
CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN

Lugar y fecha _____

El que suscribe _____, D.N.I. N° _____,
en carácter de titular/representante legal/apoderado (**tachar lo que no
corresponda**) de _____
_____ (**indicar si es el titular, el mismo nombre, caso
contrario el que corresponda a la razón social o nombre de fantasía**), con
domicilio real en la calle _____ N° _____ de la
ciudad de _____, Provincia de _____
_____ y constituyendo domicilio especial en la calle
_____ N° _____ de la ciudad de _____ de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, manifiesta que:

1. Conoce la totalidad de la documentación que integran los Pliegos Bases y Condiciones de la presente Licitación.
2. Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la documentación del llamado a Licitación.
3. Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación.
4. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta Licitación.
5. Deja expresa constancia de estar en pleno conocimiento de todas y cada una de las cláusulas del Pliego Licitatorio, como así también para todas las cuestiones de redeterminación de precios, emanadas de la presente licitación.
6. Se somete a la jurisdicción de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razón de la materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponder.
7. Que se declara bajo juramento que el correo electrónico denunciado es: _____ y teléfono de contacto N° _____.



Firma

Aclaración de firma

ROBERTO MARCIAL MURCIA
"Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
PRESIDENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. N° 0282 /2021

ANEXO III-PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

(Indicar mes y año de oferta)

Obra: "ETAPA 1 - REMODELACIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES - SUM"

Cód Red	Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio unitario	Parcial Item	% incid.
	1	DOCUMENTACIÓN DE OBRA					
27	1.1	Planos Conforme a Obra	Gl	1,00			
	2	TRABAJOS PRELIMINARES					
13	2.1	Cartel de Obra	Unid.	1,00			
	3	DESMONTE Y DEMOLICIÓN					
489	3.1	Desmonte Alfombra en Salón , Escenario y deposito	m²	90,05			
32	3.2	Desmonte tabique en depósito TB 3	m²	2,35			
489	3.3	Desmonte Puerta interior PI 1, PI2 y PI3	Und	3,00			
489	3.4	Desmonte solo las hojas de Ventanas Exterior VE 1 y 2 (deberá quedar el marco de metálico)	Und	2,00			
	4	MUROS Y TABIQUES					
116	4.1	TB1 y TB 2 Tabique de Cerramiento Columna y adecuación de tabique puerta P 3	m²	2,2			
	5	CIELORRASO					
194	5.1	Desmonte de placas deterioradas y posterior provisión y colocación de placa cielorraso desmontable Isover Pvc Andina Rustica 0,60 x 1,20	Und	7,00			
	6	SOLADOS					
235	6.1	Provisión y colocación de porcelanato Tipo:Mediterránea Steel 60x60 Rec., incluye pegamento y pastina	m²	75,40			
236	6.2	Provisión y colocación de Piso Vinilico tipo: click	m²	14,70			
	7	ZÓCALOS					
235	7.1	Provisión y colocación de Zócalos Madera dura Lengua h: 12 cm	ml	43,70			
730	7.2	Provisión y colocación de Zócalos técnico de PVC en escenario tipo: Zoloda data canal 100 x 50 mm)	ml	6,00			
	8	REVESTIMIENTO					
139	8.1	Provisión y colocación Revestimiento de Madera, h=3.06m. según detalle y tipo.	m²	11,30			
440	8.2	Provisión y colocación sobre tabique, de gigantografía 4,80 x 3,06 m.	Gl	1,00			
139	8.3	Provisión y colocación de letras corpóreas, según detalle y tipo	Gl	1,00			
	9	CARPINTERÍA					
354	9.1	Provisión y colocación de Puerta Acceso SUM - Tipo Oblack línea Placa Tempo Mogno Vidriada MM, (P1 0,80 m)	Und	1,00			
354	9.2	Provisión y colocación de Puerta Acceso depósito - Tipo Oblack línea Placa Tempo H Mogno Sc MM (P2 0,80 m)	Und	1,00			
354	9.3	Provisión y colocación de Puerta Acceso deposito 2 - Tipo Oblack Placa Tempo H Mogno Sc MM (P3 0,70 m)	Und	1,00			
359	9.4	Provisión y colocación de Puerta de PVC para Salida de Emergencia hoja doble P4 (2,00 x 2,00m, incluye herraje y barra antipático)	Und	1,00			

D.P.P.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina




ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. N° 0282 /2021

359	9.5	Provisión y Colocación Ventana de PVC VE 1 y VE2 (colocar sobre marco metálico existente con Sistema Oscilovaciente)	Und	2,00			
10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
287	10.1	Provisión e instalación de circuito eléctrico para tomas, incluye dos cajas de Puertos de conexión a red y todo tipo de accesorios, bastidores con módulos de tomas p/zócalos PVC sobre escenario	Gl	1,00			
320	10.2	Provisión e instalación de luminarias en cielorraso. Tipo Spot empotrable ECLIPSE luz Led. y Aplique difusor led p/pared; Según detalle y tipo	Gl	1,00			
287	10.3	Provisión e instalación de circuito eléctrico para bocas de luz en cielorraso, incluye accesorios, cableado, cajas de oct y cañerías	Gl	1,00			
287	10.4	Desmonte de tapas y bastidores de tomas y llaves existentes. Posterior Provisión y colocación de Tapas con distanciador, ribetes y bastidores Tipo CAMBRE, LINEA BAUHAUS color AZUL y modulo completo de tomas e interruptores simples.	Gl	1,00			
287	10.5	Desmonte y desconexión de tablero existente. Provisión y colocación de Tablero Seccional (31x 36 cm) y conexión de circuitos de iluminación existentes con llaves térmicas. Conexión de circuitos de iluminación nuevos con llaves térmicas en tablero, indicados en plano.	GL	1,00			
11 PINTURA							
423	11.1	Pintura interior látex lavable, Tipo ALBA. Mínimo dos(2) manos. Incluye previa preparación superficie. En SUM y depósito. Colores indicados en plano.	m²	125,30			
424	11.2	Pintura anti-oxido dos en uno + Pintura Sintético color blanco en marco de ventanas metálicas. Previa preparación de la superficie. Color blanco.	m²	1,00			
423	11.3	Pintura látex para cielorraso sobre placas isover tipo: alba látex - cielorraso . mínimo dos (2) manos.	m²	88,80			
426	11.4	Pintura protector elástico tipo: Cetol en Revestimiento de Madera, Zócalos y Puertas	m²	24,20			
12 VARIOS							
17	12.1	Provisión de Silla hoteleras ideal para salones. Según ETP.	Und	40,00			
330	12.2	Provisión y colocación de Cartel matafuego chapa baliza de 23 x 80 cm; Gancho Soporte de hierro para colgar matafuego; cartel de pvc indicando salida de emergencia sobre puerta doble y censores de Humo	Gl	1,00			
294	12.3	Provisión y Colocación Difusor redondo p/conexión ducto de aire caliente diam 20 cm (Cielorraso) y Rejilla rectangular p/ conexión de ducto de aire caliente 20 x 35 cm (Pared)	Gl	1,00			
493	12.4	Desmonte de barrales y cortinas existentes; Posterior Provisión y Colocación de Cortinas Bandas Verticales Blackout	Und	2,00			
13 LIMPIEZA DE OBRA							
32	13.1	Limpieza de Obra	gl	1,00			

Total		
--------------	--	--

SON PESOS _____

(\$ _____)



ROBERTO MARCIAL MURCIA
PRESIDENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. N° 0282 /2021

ANEXO IV- PLANILLA ANÁLISIS DE PRECIOS

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS					
RUBRO :					
ITEM :					
UNIDAD :					
RENDIMIENTO:					
A.-) MATERIALES					
1.-)					
2.-)				\$ -	
3.-)				\$ -	
4.-)				\$ -	
				SUB-TOTAL A	\$ -
B.-) MANO DE OBRA					
1.-)	Oficial especializado		\$ / hora	\$ -	
2.-)	Oficial		\$ / hora	\$ -	
3.-)	1/2 Oficial		\$ / hora	\$ -	
4.-)	Ayudante		\$ / hora	\$ -	
				SUB-TOTAL B	\$ -
C.-) CARGAS SOCIALES					
			% SOBRE B	SUB-TOTAL C	\$ -
D.-) FLETE					
			% SOBRE A	SUB-TOTAL D	\$ -
E.-) MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
1.-)				\$ -	
2.-)				\$ -	
3.-)				\$ -	
				SUB-TOTAL E	\$ -
F.-) TOTAL 1 = (A + B + C + D + E) =					\$ -
G.-) GASTOS GENERALES					
			% SOBRE F	SUB-TOTAL G	\$ -
H.-) UTILIDAD					
			% SOBRE F	SUB-TOTAL H	\$ -
I.-) TOTAL 2 = (F + G + H) =					\$ -
J.-) GASTOS FINANCIEROS DE 30 DIAS					
			% S/TOTAL 2	SUB-TOTAL J	\$ -
K.-) Impuestos-IVA (%) -Ingresos Brutos (%)					
			% S/TOTAL	SUB-TOTAL K	\$ -
PRECIO DEL ITEM POR UNIDAD = (I + J + K) =					\$ -

D.P.P.

ROBERTO MARCIAL MUJICA
 PRESIDENTE
 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

"Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN D.P.P. N° 0282 /2021

ANEXO V- FORMULARIO DE PROPUESTA

SEÑOR PRESIDENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS
S _____ / _____ D

El/los firmante/s, con domicilio especial constituido en la calle _____ de la ciudad de Ushuaia, manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLARACIÓN JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la Licitación Privada N° 04/2021" _____", ha/n reconocido el terreno donde se ejecutará la obra y ha/n obtenido toda la información y elementos necesarios para poder establecer los más justos precios de la obra motivo de esta Licitación.

Importa la presente propuesta la suma de PESOS _____ (\$ _____).

Se acompaña _____ por la suma de PESOS _____ (\$ _____) en

concepto de Garantía de Oferta.

Se declara que el porcentaje de Mano de Obra Local a emplear en la presente Obra será del: _____ (%).

Firma del Representante Técnico

Firma del Oferente

Nombre: _____

Nombre: _____

N° de Doc.: _____

N° de Doc.: _____

Domicilio: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

Teléfono: _____

Consejo Profesional: _____

CUIT N°: _____

Matrícula: _____

Ing. Brutos N°: _____



USHUAIA, de _____ de 20...

ROBERTO MARCIALAS
PRESIDENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 282 / 2021

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INDICE

GENERALIDADES DE LA LICITACIÓN	4
1.- Comitente.....	4
2.- Alcances del Pliego y Régimen Legal.....	4
3.- Glosario.....	4
4.- Impedimentos para ser oferentes	5
5.- Información que debe reunir el oferente antes de realizar la oferta	6
6.- Consultas y Aclaraciones.....	7
7.- Sistema de Contratación.....	8
8.- Plazos	9
9.- Fuero Legal.....	9
10.- Notificaciones.....	9
DE LAS OFERTAS	9
11.- Formas de presentar las propuestas	9
12.- Constitución de las garantías.....	10
13.- Devolución de la Garantía de Oferta.....	11
14.- Mantenimiento de las ofertas	11
DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ADJUDICACIÓN Y CONTRATO	12
15.- Acto de apertura	12
16.- Inadmisibilidad de las ofertas.....	13
16.1 Defectos Formales.....	13
17.- Consulta de ofertas.....	14






Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

18.- Evaluación de la ofertas.....	14
19.- Preadjudicación	18
20.- Impugnaciones.....	19
21.- Notificación y firma del contrato	19
22.- Garantía de cumplimiento de Contrato	20
23.- Documentos del contrato - Orden de prelación.....	20
24.- Subcontratos – Cesión de contrato.....	21
25.- Acopio	21
26.- Responsabilidad y/o daños.....	22
27.- Otros gastos a cargo del Contratista.....	22
EJECUCIÓN DE LA OBRA	23
28.- Inspección de los trabajos.....	23
29.- Entrega de terreno e iniciación de la obra.....	24
30.- Plazo de Ejecución de obra	25
31.- Prórroga del plazo para la ejecución de la obra.....	25
32.- Plan de Trabajos y Curva de Inversión	26
33.- Cartel de obra y de Señalización para obras en la vía pública	27
34.- Limpieza de obra	27
35.- Libros de uso obligatorio en obra.....	28
36.- Libro de Órdenes de Servicio.....	28
37.- Libro de Notas de Pedido.....	29
38.- Partes diarios	30
39.- Normas de ejecución	30
40.- Vicios en los materiales, trabajos y obras	30
41- Régimen de seguros.....	31
42.- Modificaciones de obra	32
DE LA CONTRATISTA.....	33
43.- Representante y personal técnico del Contratista.....	33





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 282 / 2021

44.- Cumplimiento de obligaciones laborales.....	33
45.- Cumplimiento de las obligaciones previsionales.....	33
46.- Seguridad, higiene y accidentes de trabajo	34
47.- Artículo 43 Ley Provincial Nº 278.....	34
48.- Procedimientos de certificación y pago.....	34
49.- Normas de medición	36
50.- Fondo de Reparos	37
51.- Reconocimiento de las variaciones de precios	37
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS	38
52.- Recepción provisoria	38
53.- Recepciones parciales.....	39
54.- Recepción definitiva.....	39
55.- Liquidación final de la obra	40
56.- Devolución del Fondo de Reparos.....	40
RESCISIÓN DEL CONTRATO	41
57.- Rescisión del Contrato	41
MULTAS	42
58.- Moras.....	42
59.- Régimen de Multas	42





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. N° 0 2 8 2 / 2021

CLÁUSULAS GENERALES

GENERALIDADES DE LA LICITACIÓN

1.- Comitente

El Comitente de la obra es la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS de la Provincia de Tierra del Fuego, con domicilio en Av. Maipú N° 510 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

2.- Alcances del Pliego y Régimen Legal

La Licitación Pública o Privada se registrará por las normas contenidas en el presente Pliego, las que se completarán con las correspondientes Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas.

La presente Licitación se realiza dentro del marco de la Ley Nacional N° 13.064.

Asimismo, para todo aquello no previsto en las presentes Cláusulas Generales y en las Particulares, será de aplicación lo previsto en la legislación vigente y en el orden de prelación que más abajo se detalla.

3.- Glosario

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se entenderán así:

COMITENTE: Dirección Provincial de Puertos (D.P.P.).

OFERENTE / PROPONENTE: Toda persona humana o jurídica que formule oferta ante la D.P.P.

REPRESENTANTE LEGAL: el representante legal de la Contratista ante la D.P.P.

PLAZOS: Todos los plazos que se mencionen en los pliegos se computarán en días hábiles, salvo que se exprese lo contrario. Si alguna de las fechas previstas en la





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. N° 282 / 2021

Licitación recayera en un día declarado no laborable para la Administración Pública Provincial, dicha fecha se entenderá automáticamente prorrogada al primer día hábil posterior a la misma.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha notificado la adjudicación de la obra, pero que aún no ha firmado el contrato.

CONTRATISTA: Toda persona humana o jurídica que suscriba el contrato respectivo con la D.P.P.

P.B y C: Pliego de Bases y Condiciones conteniendo las Cláusulas Particulares y Generales.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

CONTRATO: Es el instrumento de recíproca obligación suscrita entre la D.P.P. y la Contratista para la realización de los trabajos.

INSPECCIÓN DE OBRA: Es la autoridad designada por la D.P.P. que tendrá a su cargo el control y medición de la obra, la verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, la ejecución de los trabajos y la recepción de la misma, siendo así el Representante Técnico del Comitente, y ante quien, el Contratista, tiene que dirigirse en toda tramitación relacionada con la obra.

REPRESENTANTE TÉCNICO: Profesional designado por la empresa en su carácter de representante de la Contratista, responsable de la conducción técnica de los trabajos y de realizar todas las tramitaciones de la obra ante el Comitente.

4.- Impedimentos para ser oferentes

No podrán concurrir como oferentes a la presente Licitación:

- a) Los inhabilitados con condena judicial.
- b) Las empresas en las que actúen como directores o administradores agentes de la Administración Pública Nacional y/o Provincial, ni por sí ni por interpósita persona.
- c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. N° 0 2 8 2 - / 2021


- d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o Proveedores de orden Nacional o Provincial.
- e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su situación.
- f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina para operar en cuenta corriente bancaria.
- g) Todo otro sujeto alcanzado por demás disposiciones que estipulen impedimentos para tal fin.
- h) Los que registren antecedentes en la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.
- i) Los que mantengan juicios con organismos de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.

El Comitente, para evaluar las propuestas presentadas, podrá solicitar a los Organismos competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas precedentemente.

5.- Información que debe reunir el oferente antes de realizar la oferta

El oferente deberá requerir toda información relacionada con la ejecución de la obra que pudiera afectarla, así como su incidencia en los costos.

La presentación de la oferta implica por parte del oferente el conocimiento total de la obra a realizar y sus condiciones de proyecto, implantación y ejecución, de la existencia o no en plaza de materiales y mano de obra y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación del costo de la misma, inclusive si se tratare de elementos parcial o totalmente importados, los tiempos de tramitación de importaciones y los gastos que ello genere.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

En consecuencia, no se admitirá a la Contratista reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato durante la ejecución del mismo, basado en la falta total o parcial de información, ni podrá aducir a su favor la falta de de ella en la documentación.

La D.P.P. pondrá a disposición de los interesados toda la documentación que posee y que se relacione con la presente obra. Este hecho no exime a la Contratista de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.

Es condición que el oferente haya realizado una visita al lugar de las obras, según se establece en las Cláusulas Particulares.

6.- Consultas y Aclaraciones

Todos los interesados podrán formular sin cargo alguno, por escrito y en idioma español, aclaraciones o consultas relacionadas con el contenido del Pliego, las que deberán presentarse en la Mesa de Entradas de la D.P.P. o enviarse al correo institucional administración@dpp.gob.ar, hasta cinco (5) días antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas, salvo que en las Cláusulas Particulares se establezca un plazo distinto, contados desde la efectiva recepción del requerimiento en la D.P.P.

La D.P.P. se expedirá en un plazo improrrogable de dos (2) días de recibida la consulta, las que podrán ser respondidas al correo electrónico proporcionado por los oferentes.

La autoridad contratante podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al Pliego, de oficio o como respuesta a consultas.

Las circulares aclaratorias o modificatorias, y aquellas por las cuales se suspenda o prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas, serán aprobadas por la autoridad competente que autorizó el llamado y difundidas, publicadas y comunicadas a los que se le cursaron invitaciones, en los mismos medios en que se difundió, publicó y comunicó el llamado original, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 282 / 2021

Asimismo, deberán ser comunicadas a todas las personas que hubiesen adquirido el Pliego, de corresponder, con el mismo plazo mínimo de antelación antedicho, en el domicilio consignado por el adquirente en el recibo de adquisición del Pliego.

Igualmente, ambas circulares deben difundirse en el sitio de Internet www.compras.tierradelfuego.gov.ar, correspondiente al Órgano Rector (Oficina Provincial de Contrataciones) y <http://www.dpp.gob.ar/web/category/licitaciones/>, correspondiente a la D.P.P.

Todas las circulares llevarán numeración correlativa y formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones.


7.- Sistema de Contratación

Si las obras se contrataran por ajuste alzado, sobre la base del monto total establecido por el oferente en su propuesta, deberán ofertar la ejecución de la obra por un precio total e inmodificable cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra, de modo que las certificaciones parciales se efectúan al solo efecto del pago a cuenta del total de la misma.

No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

El oferente cotizará un monto total que englobará no solo los precios unitarios, sino también los propios cálculos que el mismo debe realizar de acuerdo con su apreciación de los trabajos necesarios para la obra terminada según Pliego.

De realizarse por unidad de medida el adjudicatario se obliga a ir ejecutando unidades de obra por un precio unitario determinado.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. N° 0 2 8 2 / 2021

8.- Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecución de las obras y de garantía de las mismas, se especifican en las Cláusulas Particulares que integran el Pliego de Bases y Condiciones.

9.- Fuero Legal

El oferente, adjudicatario y/o contratista, para todos los efectos legales que se desprendan de la presente contratación, acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del Distrito Judicial Sur de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

10.- Notificaciones

Las notificaciones se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 141, Capítulo VIII "De las notificaciones".

DE LAS OFERTAS

11.- Formas de presentar las propuestas

La oferta se presentará en sobre cerrado con la única indicación del número de la Licitación y de la fecha y hora de apertura, redactada en idioma español, sin enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados, con los precios expresados en moneda de curso legal en la República Argentina, con la firma y sello del titular o representante legal del y la del Representante Técnico, en todas las hojas.

El sobre deberá contener en su interior la documentación separada en secciones, según el siguiente detalle: la SECCIÓN I con los requisitos de presentación legales, contables, impositivos y previsionales; la SECCIÓN II, conteniendo los requisitos técnicos y en forma separada la propuesta económica, según modelo del ANEXO V.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

Las ofertas deberán ser presentadas en el lugar y hasta el día y hora que se indique en el aviso del llamado a Licitación.

No se aceptarán ofertas alternativas, salvo que se indique lo contrario en las Cláusulas Particulares.

12.- Constitución de las garantías

Las garantías de oferta o de cumplimiento de contrato deberán constituirse por alguno de los siguientes medios:

a) Depósito en cuenta: mediante depósito o transferencia a la cuenta de la D.P.P. en la cuenta corriente 171-0265/8 de la Sucursal Ushuaia del Banco de Tierra del Fuego.

b) Cheque certificado o giro contra una entidad bancaria de la ciudad de Ushuaia. La D.P.P. depositará el cheque o giro dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Aval o Fianza Bancaria: a satisfacción de la D.P.P. debiendo, dicho aval o fianza, establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1. Que se hará efectiva a simple requerimiento del Comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa constitución en mora al deudor ni al fiador.

2. Que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los artículos 1574 a 1580 del Código Civil y Comercial.

3. Que no establezca fecha de vencimiento.

d) Seguro de Caución: a favor de la D.P.P., extendido por entidad Aseguradora legalmente habilitada y de reconocida solvencia, mediante póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, sin reservas ni limitaciones. La Póliza deberá contemplar la cláusula de ajuste automático que apruebe la D.P.P.

En caso de garantía de oferta, puede presentarse Certificado de Póliza en Trámite, debiendo entregar la póliza indefectiblemente en forma previa a la adjudicación.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0282/2021

En todas las garantías, los fiadores y principales pagadores deberán constituir domicilio especial en el ámbito de la Provincia y someterse en caso de ejecución si correspondiere, a los Tribunales competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepción que les pudiera corresponder.

13.- Devolución de la Garantía de Oferta

La garantía de oferta se devolverá de oficio:

- a) A los oferentes no adjudicados una vez resuelta la contratación.
- b) A todos los oferentes, en caso que la licitación quede sin efecto.
- c) Al oferente que, dentro de los plazos previstos, desista de renovar el mantenimiento de oferta.
- d) Al oferente adjudicado una vez que haya entregado la garantía de contrato.


14.- Mantenimiento de las ofertas

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía por el plazo establecido en las Cláusulas Particulares.

Este plazo se prorrogará automáticamente por períodos iguales hasta el momento de la adjudicación, sin necesidad de requerimiento, salvo que el oferente notifique por escrito al comitente su voluntad en contrario hasta CINCO (5) días corridos antes del vencimiento de alguno de los períodos. Si el proponente desistiera de su oferta en un período en el que se había comprometido a mantenerla, perderá la garantía ofrecida.

La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado no importará la pérdida de la garantía de oferta.

El plazo total para el mantenimiento de ofertas no podrá exceder de NOVENTA (90) días corridos.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0282 / 2021

DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

15.- Acto de apertura

En el lugar, día y hora fijados en el aviso del llamado a Licitación, ante los funcionarios y/o agentes designados por la máxima autoridad de la D.P.P. y los interesados que concurran al acto, se procederá a la apertura de sobres que contengan las ofertas, labrando el acta de apertura en la que constará:

- Nómina de las propuestas presentadas, con la indicación del número de orden asignado a cada una.
- Importe de cada oferta.
- Monto y forma de constitución de la garantía de oferta de cada empresa.
- Cumplimiento del resto de los requisitos de inadmisibilidad de ofertas previstos en las Cláusulas Particulares.
- Cargo y nombre de los funcionarios y/o agentes de la D.P.P. presentes en el acto.

No se aceptarán las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo con posterioridad a la hora fijada en los avisos de la Licitación para la presentación de las propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado.

Se abrirán los sobres conteniendo las propuestas y éstas se leerán ante los funcionarios y personas que presencien el acto. Terminada la lectura el acta será firmada por los funcionarios presentes y los asistentes al momento de labrarse la misma.

Los proponentes podrán dejar constancia en dicha acta de las observaciones que les merezca el acto o cualquiera de las propuestas presentadas, todo ello de conformidad a lo estipulado en el artículo 16 de la Ley Nacional 13.064 de Obras Públicas.

En el acto de apertura no podrá desestimarse ninguna propuesta.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

16.- Inadmisibilidad de las ofertas

Serán rechazadas por inadmisibles, las ofertas que contengan los siguientes errores u omisiones no subsanables:

- a) Condicionadas o que se aparten del Pliego de Bases y Condiciones.
- b) Que no estén firmadas por el oferente o representante legal en ninguna de las fojas que la integran.
- c) Escritas con lápiz.
- d) A las que le faltare la cotización de cualquiera de los ítems indicados en la Planilla de Cómputo oficial.
- e) Formuladas por firmas suspendidas al momento de la apertura de sobres.
- f) Que carecieran de la garantía de oferta.
- g) Que se aparten de las causales que indiquen las Cláusulas Particulares y que expresamente determinen su inadmisibilidad ante su incumplimiento.

16.1 Defectos Formales

Con respecto a toda documentación faltante o que no se ajuste al formato requerido en el Pliego, con excepción de los requisitos detallados en las Cláusulas Particulares, artículo de REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS - INADMISIBILIDAD, de cumplimiento obligatorio al momento de la Apertura de Ofertas para determinar su admisibilidad, la Comisión de Preadjudicación está facultada a intimar al oferente, dentro del término de CUATRO (4) días contados a partir de la fecha de la recepción de las actuaciones para su análisis, a subsanar las mismas dentro de los DOS (2) días contados a partir de la notificación fehaciente de su requerimiento.

Su incumplimiento en el plazo previsto, o que los requisitos exigibles no estuvieran vigentes al momento de apertura de ofertas, se desestimará la misma, a excepción de la inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia, la que no será





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

exigible que esté vigente al instante de presentar la oferta, debiendo contar con dicha inscripción al momento de su presentación ante la intimación indicada.

17.- Consulta de ofertas

Los proponentes podrán consultar las ofertas presentadas durante DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, salvo que en el acto de apertura se establezca una fecha distinta.


Los oferentes podrán efectuar presentaciones dentro de los DOS (2) días siguientes a la finalización de la vista concedida, con motivo de la consulta autorizada por este artículo, las que deberán ser efectuadas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la empresa y podrán ser evacuadas y analizadas por la comisión.

18.- Evaluación de la ofertas

La evaluación de las propuestas estará a cargo de la Comisión de Preadjudicación que la D.P.P. designará a tal efecto, quien, en un plazo de CINCO (5) días contados a partir de la última documentación recibida de conformidad a lo indicado en el punto 16.1 DEFECTOS FORMALES de las presentes cláusulas, emitirá el Dictamen de Preadjudicación, salvo que en las Cláusulas Particulares se establezca un plazo distinto si los análisis a efectuar así lo requieran.

Su tarea consiste en evaluar las propuestas y sus proponentes, estableciendo un orden de prelación de las propuestas admisibles y aconsejando al Comitente sobre la adjudicación de la oferta más conveniente.

En primer término verificará que las ofertas cumplan con la totalidad de los requisitos solicitados y con las exigencias del Pliego, y de corresponder, obrará conforme lo indicado en el punto 16.- de las presentes cláusulas.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

Podrán desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan no convenientes. La desestimación de las ofertas no dará derecho a los oferentes a efectuar ningún tipo de reclamo administrativo y/o judicial.

Asimismo, a fin de evaluar las ofertas, la Comisión podrá solicitar a los proponentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma determine, debiendo realizar la solicitud por escrito, no permitiendo cambios en el precio total cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta. Las proponentes responderán por escrito.

1- Mano de obra Local:

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente Pliego, la Comisión determinará el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicación del factor de corrección establecido en la Ley Provincial Nº 278, en las ofertas con MOL declarada.

Los oferentes deberán presentar con su oferta, Declaración Jurada de la cual surja el porcentaje de personal con más de dos (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente Licitación, que afectará a la obra en caso de resultar adjudicataria.

El valor del parámetro "R" a utilizar en la evaluación de las ofertas se fija en el CUARENTA POR CIENTO (40%), salvo que en las Cláusulas Particulares se establezca un porcentaje distinto.

El porcentaje declarado, que se identificará con la sigla M.O.L., se entenderá que contempla la totalidad del personal que desempeñará en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido administrativos y técnicos). Se exceptúa el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero fuera del ámbito de la misma, por ejemplo, fabricación de carpinterías, bloques, etc., salvo que estos sean ejecutados por personal en relación de dependencia con la empresa.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. N° 0 2 8 2 / 2021

El M.O.L. declarado en la oferta se utilizará para la determinación de un factor de corrección del precio oferta, el cual resultará de la expresión:

$$FC \text{ LEY } 278 = 1 - (0,05 * MOL * R)$$

SI MOL > 0 = al 50 % úsese MOL = 100%

Si MOL < 0 = al 50 % úsese MOL OFRECIDO

Donde:

R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y M.O.L. está expresado en tanto por uno.

Para obras predominantemente de arquitectura se considerará R = 0,50 y 0,30 en obras de infraestructura.

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto precedentemente se integrará al análisis de conveniencia técnica, económica y/o financiera.

En el caso que, de las verificaciones que realice la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaración Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % de M.O.L., se aplicará una multa cuyo valor será el resultante de la siguiente expresión:

$$\text{Monto multa} = A * 0.05 * R * M$$

Donde:

M = monto de contrato

A = (1 - MOL real/ MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del M.O.L. no podrá superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

2- Evaluación de la documentación en caso de solicitarle al oferente en las Cláusulas Particulares la nómina de obras públicas ejecutadas y estados contables o flujo de fondos proyectado, según el caso:

a) La capacidad empresarial se medirá teniendo en consideración la ejecución de obras por parte de la empresa en obras de similares características durante los últimos tres (3) años, debiendo ser la superficie el doble de la superficie cubierta del proyecto licitado, correspondiendo en consecuencia aplicar el siguiente indicador:
 m^2 ejecutados (últimos 3 años) / m^2 Proyecto > 2

b) La capacidad económica y financiera de los oferentes se analizará con los índices financieros y económicos que se detallan seguidamente, sobre la base de los estados contables presentados:

Valores óptimos de referencia

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Liquidez: | $AC/PC > 1$ |
| 2. Solvencia: | $A/P > 1,5$ |
| 3. Endeudamiento: | P / PN entre 0.40 y 0.60 |
| 4. Rentabilidad: | $U / PN > 0$, siendo $PN > 0$ |
| 5. Capacidad de trabajo: | $AC - PC > MO / PE$ |

Donde:

A = Activo

P = Pasivo

AC = Activo Corriente

PC = Pasivo Corriente

PN = Patrimonio Neto





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

U = Utilidad neta
MO = Monto de la oferta
PE = Plazo de ejecución (en meses)

Se considerará que los oferentes acreditan capacidad económico-financiera suficiente cumpliendo, en forma excluyente, con el índice de liquidez y cuando el resto de los índices arrojen valores aceptables de acuerdo a la evaluación practicada por profesional con incumbencia en la materia, debiendo en caso de obras cuyo presupuesto oficial signifique más de diez (10) veces el valor establecido como monto máximo para Contratación Directa determinado en el Jurisdiccional de Obras Públicas vigente, cumplir con los valores de referencia en por lo menos tres de los cuatro indicadores restantes.

Se deberá tener en cuenta como valores de referencia para el análisis correspondiente a los indicados en cada uno de los índices detallados en el presente punto.

3- Efectuadas las evaluaciones que correspondan, se considerará oferta admisible aquella que cumpla con todas las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones, y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la Licitación, sin condicionamiento, y que a juicio fundado de la Comisión de Preadjudicación, cumpla las condiciones técnicas para ejecutar la obra.

Las ofertas económicas que difieran en más o menos del 20% del presupuesto oficial serán desestimadas.

19.- Preadjudicación

El informe de la Comisión de Preadjudicación aconsejará la preadjudicación a la oferta que conforme su análisis resulte la más conveniente debiendo, en caso que la





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

misma no recaiga sobre la de menor precio, fundamentar las causales de su decisión.

La Preadjudicación se anunciará por DOS (2) días en un lugar visible del inmueble del organismo al que el público tiene acceso (Puerta de ingreso a la Dirección Provincial de Puertos), en la página web oficial de la D.P.P. www.dpp.gov.ar y en el sitio de internet www.compras.tierradelfuego.gov.ar, correspondiente al Órgano Rector.

Asimismo, se comunicará de la misma a los oferentes a través del correo electrónico declarado en el Formulario denominado Declaración Jurada de Datos Personales y Aceptación de Jurisdicción (ANEXO II de las Cláusulas Particulares).

20.- Impugnaciones

El oferente podrá formular impugnación fundada a la Preadjudicación y por escrito, dentro de los DOS (2) días a contar de finalizado el plazo de su anuncio.

Las impugnaciones serán analizadas por la Comisión de Preadjudicación, de corresponder, y por la Dirección de Asuntos Jurídicos, y resueltas por la autoridad competente para aprobar la contratación en decisión que no podrá ser posterior a la de la adjudicación.

21.- Notificación y firma del contrato

La notificación al interesado de la resolución de adjudicación se realizará dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su prórroga.

Una vez notificado el adjudicatario de la presente Licitación, la D.P.P. procederá a imprimir el Pliego completo en original, para que sea firmado de conformidad por la empresa adjudicataria.

El contrato se suscribirá dentro de los SIETE (7) días de efectuada dicha notificación, salvo que se indique lo contrario en la resolución de adjudicación.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

De no presentarse el adjudicatario a suscribir el contrato en tiempo y forma, el mismo perderá el depósito de garantía de oferta en beneficio de la D.P.P., quien podrá contratar la obra con el oferente que siga en el orden de mérito.

Suscripto el contrato, la D.P.P. procederá a la devolución de las garantías de ofertas. Cuando corresponda, previo a la firma del contrato, se deberá presentar la formalización del Contrato de Unión Transitoria y su inscripción en la Inspección General de Justicia correspondiente.

22.- Garantía de cumplimiento de Contrato

El adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato del CINCO POR CIENTO (5%) del monto de la oferta adjudicada, la que se formalizará al momento de suscribir el Contrato de Obra.

La garantía se constituirá conforme los medios indicados en el punto 12.- de las presentes Cláusulas Generales.

La garantía de contrato deberá mantener su vigencia hasta la aprobación de la recepción definitiva de la obra y se devolverá, de corresponder, una vez que se apruebe dicha recepción.

23.- Documentos del contrato - Orden de prelación

Serán documentos del Contrato y harán fe en caso de discrepancia los siguientes y en este orden:

1. Ley 13064
2. Contrato
3. Circulares aclaratorias/modificadorias
4. Pliego de Bases y Condiciones
5. Pliego de Especificaciones Técnicas
6. Memoria Descriptiva
7. Planilla de Cómputo





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

8. Oferta económica
9. Plan de Trabajo y Curva de Inversión
10. Ordenes de servicio y Notas de pedido
11. Fojas de medición y certificados
12. Actas de recepción provisoria y definitiva
13. Ley Provincial Nº 141 de Procedimientos Administrativos
14. Ley Provincial Nº 1015 y su reglamentación

24.- Subcontratos – Cesión de contrato

El Contratista no podrá subcontratar parte alguna de la obra sin previa y expresa autorización del comitente en tal sentido.

Aunque se acepte la subcontratación de trabajos, la responsabilidad ante la D.P.P. por las obras que este ejecute es exclusiva del Contratista.


El Contratista no podrá ceder ni transferir el contrato, en todo o en parte, a otra persona humana o jurídica, salvo expresa autorización de la D.P.P.

25.- Acopio

El Contratista podrá realizar el acopio de materiales cuando las Cláusulas Particulares lo indique explícitamente y en el plazo que allí se establezca, siempre que los mismos figuren expresamente en el listado de ítems como materiales a proveer, previa aprobación por el Comitente de la composición del acopio y la organización del des acopio en función de la razonabilidad de los rubros y/o materiales incluidos.

El acopio no podrá superar en ningún caso el 20% del monto total del contrato, el cual será abonado contra certificado de acopio, y descontado proporcionalmente de cada certificado de obra de acuerdo al plan propuesto por el Contratista y aprobado por la D.P.P.

El acopio deberá constituirse en obra, labrándose acta y presentando los seguros,





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

remitos de entrega y facturas de compra correspondientes. En el acta deberá identificarse físicamente en forma inequívoca los elementos acopiados, de manera tal que puedan ser individualizados sin dificultad, dejándose constancia del carácter de depositario del Contratista.

Los acopios serán valorizados teniendo en cuenta los precios ofertados y los análisis de precios aprobados al adjudicarse la obra.

El Contratista deberá proveer las instalaciones para el depósito del material acopiado, las que deberán cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservación y seguridad del mismo. No se admitirán reclamos del Contratista por daños o deterioros del material acopiado durante el lapso de ejecución de la obra.

26.- Responsabilidad y/o daños

El Contratista es exclusivamente responsable ante todo reclamo o acción de terceros que pudiere presentarse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la realización de los trabajos objeto de esta Licitación, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

El resarcimiento de los perjuicios correrá por cuenta exclusiva del Contratista, salvo que éste demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Definitiva de la obra, e incluirán a los trabajos que se realicen durante el período de garantía.

27.- Otros gastos a cargo del Contratista

Estarán a cargo de la contratista y deberán contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

a) Los tributos, derechos y aranceles que deban abonarse con motivo de la ejecución de las obras, incluidos los que correspondan a su actividad que tengan





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0282 / 2021

relación con las mismas. La Contratista no tendrá derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos.

b) La Contratista deberá prevenir robos o deterioros de los materiales y parte componentes u otros bienes propios o ajenos, como así también lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar bienes o personas de la D.P.P. o de terceros.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

28.- Inspección de los trabajos

La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, de la ejecución de los trabajos y de la prestación de los servicios contratados con el Contratista, estará a cargo del personal que el Comitente designe al efecto y que constituirá la Inspección de las obras.

La Inspección tendrá en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista o su Representante Técnico suministrará al Inspector de Obra los informes que éste le requiera sobre el tipo y calidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecución de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así también respecto de los materiales que no respondan a lo especificado en la documentación contractual.

El Representante Técnico y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección.

En las Cláusulas Particulares se podrá indicar la obligatoriedad por parte del Contratista, de la entrega de insumos o servicios a la Inspección para facilitar su





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

labor.

29.- Entrega de terreno e iniciación de la obra

Firmado el contrato, el inicio de obra se efectuará dentro del plazo que se estipule en las Cláusulas Particulares, con la correspondiente emisión del Acta de Inicio, la cual deberá ser ratificada por autoridad competente dentro de los CINCO (5) días de suscripta por el Inspector de Obra y el Representante Técnico.

El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización u orden escrita emanada del Comitente.

Durante el plazo antes mencionado la Contratista gestionará los trámites necesarios para dar cumplimiento a las CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS, que forma parte del P.E.T., cuyos requisitos a cumplimentar serán adecuados al tipo de obra a licitar, conforme se indique expresamente en dicho pliego, como así también los seguros previstos constituir en las Cláusulas Particulares.

Cuando se encuentren cumplidos los requerimientos mínimos necesarios, la Inspección de Obra labrará las Actas de Entrega de Terreno e Inicio de obra, cuya fecha marcará el comienzo del plazo contractual de ejecución de los trabajos.

Si el inicio de los trabajos se produjera en plena temporada invernal y/o las condiciones climáticas imposibilitaran la efectiva ejecución de trabajos, la D.P.P. podrá neutralizar el plazo de ejecución de la obra hasta tanto puedan ejecutarse los trabajos, emitiendo a tal fin un Acta de Neutralización, la que deberá ser ratificada por autoridad de competente dentro de los CINCO (5) días de suscripta.

Retomados los trabajos se deberá labrar el Acta de Reinicio de obra y readecuar el plan de trabajos y curva de inversión con acuerdo de la Inspección de Obra, los cuales deberán ser ratificados por la autoridad competente, dentro de los CINCO (5) días de suscriptos.

En caso de impedimentos o dificultades insalvables que justificadamente





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

imposibiliten la iniciación de los trabajos en ese plazo, el mismo se prorrogará hasta la desaparición de aquéllos.

Si vencido el plazo previsto en las Cláusulas Particulares, la Contratista no cumpliera con la presentación de la documentación necesaria una vez firmada el acta de Inicio de la obra y, a criterio de la Inspección de Obra, la misma no demuestre interés o compromiso en la resolución de los trámites pertinentes, se procederá a la rescisión sin más del contrato, ejecutando la garantía de cumplimiento de contrato.

30.- Plazo de Ejecución de obra

El plazo de ejecución de la obra será fijado en la Cláusulas Particulares, y comenzará a computarse desde la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.

31.- Prórroga del plazo para la ejecución de la obra

El Contratista realizará y terminará totalmente los trabajos objeto del contrato dentro del plazo estipulado en las Cláusulas Particulares.

Al plazo contractual solo se le podrán agregar las prórrogas debidamente justificadas y aceptadas por la D.P.P.

A los efectos del otorgamiento de dichas prórrogas se tomarán en consideración, especialmente, las siguientes causas:

- a) Cuando el Comitente encargue al Contratista la ejecución de trabajos imprevistos, siempre que éstos determinen un incremento del plazo total contractual.
- b) Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentación, instrucciones, materiales, terrenos, u otros elementos necesarios para la iniciación o prosecución de las obras y que contractualmente deban ser provistos por éste.
- c) Caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales solo las que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de Licitación, y los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. N° 0 2 8 2 / 2021

características tales que impidan al Contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

d) Dificultad fehacientemente demostrada, posterior a la iniciación de los trabajos, para conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros elementos, de modo que impida el normal desarrollo de las obras e incida sobre el plazo de ejecución.

Las solicitudes de prórroga de cualquier tipo por parte del Contratista, deberán presentarse por Nota de Pedido a la Inspección fundando sus causas, dentro de los CINCO (5) días corridos de producido el hecho o causa que las motiva. Transcurrido dicho plazo no serán tomadas en consideración.

El Contratista deberá indicar la influencia de la causa sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los ítems o partidas afectadas y efectuar un análisis para establecer el tiempo de prórroga que solicita.

La D.P.P. analizará a través del Inspector de Obra el pedido de prórroga dentro de un plazo de CINCO (5) días corridos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud por parte del Contratista. Para dicho análisis se deberá considerar los partes diarios de la obra, vinculados al pedido.


32.- Plan de Trabajos y Curva de Inversión

En el plazo previsto en las Cláusulas Particulares, el Contratista presentará el nuevo plan de trabajos y la nueva curva de inversión que se ajustarán a la ejecución de la obra, a contar desde la suscripción del Acta de Inicio de obra. Ambos deberán contar con el acuerdo de la Inspección de Obra, debiendo ser ratificados por autoridad competente, dentro de los CINCO (5) días de suscriptos.

El Plan de Trabajos deberá contener los mismos rubros que los consignados en el presupuesto oficial, realizado en función del plazo de ejecución, y cumplirá los

siguientes requisitos:

- Inclusión de todos los ítems enunciados en el cómputo oficial.
- Representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

períodos de ejecución de cada ítem, con indicación numérica de las cantidades físicas, porcentuales a ejecutar en cada mes y valor monetario asociado.

33.- Cartel de obra y de Señalización para obras en la vía pública

Cartel de obra: El Contratista colocará en la obra el Cartel de identificación de la obra, que responderá al modelo, tipo, dimensiones y materiales que se indique en el P.E.T., conforme los requisitos de forma, dimensiones y contenido establecidos en la Resolución M.O. y S.P. Nº 151/17, modificada por la Resolución M.O. y S.P. Nº 307/17.

El transporte, colocación y retiro, como así también su conservación en buen estado, serán responsabilidad del Contratista.

Señalización para obras en la vía pública: El Contratista colocará en la obra el Cartel de Señalización de la obra, cuando de corresponder sea requerido en el P.E.T., conforme los requisitos de forma, dimensiones y contenido establecidos en la Resolución M.O. y S.P. Nº 035/18, los que se indicarán en dicho Pliego.

34.- Limpieza de obra

Será responsabilidad de la Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones de limpieza para facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de la obra requerido en los Pliegos. La obligación comprenderá a todos los ámbitos de la obra.

Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2/ 2021

35.- Libros de uso obligatorio en obra

En la obra se llevarán los siguientes libros:

- Libro de Órdenes de Servicio
- Libro de Notas de Pedidos

Los libros, que deberán ser provistos por el Contratista, serán foliados y por triplicado. La primera hoja de cada libro estará sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene.

Los libros deberán ser entregados por el Contratista al Comitente antes de la iniciación de los trabajos.

La escritura no deberá contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Comitente deberán ser aclaradas perfectamente, en lo posible mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, deberán ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con la palabra "ANULADO", tanto en el original como en todas las copias, y archivados en el registro correspondiente. Todos los libros deberán contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su número.

36.- Libro de Órdenes de Servicio

Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas en este libro, que permanecerá en poder de la Inspección.

Solo será usado por el Inspector de obra o por personal de la D.P.P. debidamente habilitado para ello.

Extendida una orden de servicio por la Inspección, se le entregará el duplicado al





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

Representante Técnico del Contratista, quien deberá notificarse de la misma firmando a tal efecto el original y todas las copias al solo requerimiento de la Inspección.

La Inspección deberá consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo estipulado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera expresa manifestación de lo contrario. Aun cuando la Contratista considerare que una orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del contrato deberá notificarse de ella manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al Comitente, por intermedio de la inspección y en el término de CINCO (5) días corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedará obligada a cumplir la orden de inmediato, sin atenderse posteriores reclamaciones que presentare por tal motivo. La observación del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio no lo eximirá de la obligación de cumplirla.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte de la Contratista facultará al Comitente para mandar a ejecutar los trabajos ordenados a un tercero, en cualquier momento y a costa de aquel, deduciéndose el importe del primer certificado que se le extendiere o, en caso de ser necesario del fondo de reparos.

37.- Libro de Notas de Pedido

Las comunicaciones recíprocas que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de ejecución y demás actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que, por su índole, deban quedar registradas por escrito, serán cronológicamente consignadas en un libro de notas de pedido foliado,





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

destinado a ese solo efecto, y que la Contratista mantendrá en su poder siendo responsable de su conservación. Las notificaciones correspondientes deberán formalizarse en el mismo plazo que las órdenes de servicio.

38.- Partes diarios

La Inspección de Obra en conjunto con la Contratista confeccionará partes diarios por duplicado, en los que asentará diariamente lo siguiente: movimientos registrados en la obra, consignando día, mes y año; el ingreso o egreso de materiales a la misma; el equipo empleado; los trabajos realizados, indicando el número de operarios ocupados, el horario de trabajo, la presencia del sereno y/o vigilancia; ensayos o pruebas realizadas; presencia o ausencia del Representante Técnico; nombre de personas que visiten o inspeccionen la obra; el estado del tiempo indicando si impide o entorpece los trabajos, cuando así corresponda; y cualquier otro dato que se considere de interés.

39.- Normas de ejecución

La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los Pliegos y documentos anexos y a las especificaciones que la Contratista hubiere presentado con su propuesta y pasaren a integrar la documentación del contrato. Bajo ningún pretexto podrá la Contratista apartarse de dichas normas en la ejecución de los trabajos salvo expresa autorización de la Inspección, impartida por escrito.

40.- Vicios en los materiales, trabajos y obras

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo de la





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. N° 282 / 2021

Contratista, conforme el procedimiento previsto en el Punto 36 de las presentes cláusulas.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, la Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fijare, a contar desde la fecha de su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo sin cumplir lo ordenado, los vicios detectados podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros a costa de la Contratista.

La recepción final de los trabajos no libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial en su Título II del Libro Tercero respecto de la responsabilidad por vicios ocultos.

41- Régimen de seguros

Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes seguros:

- a) Respecto del personal afectado a la obra, de todo tipo y categoría que utilice la Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias integradas a la obra.
- b) Responsabilidad civil manteniendo al Comitente cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones.
- c) Daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan ocasionarse con motivo y en ocasión de la ejecución de los trabajos y las prestaciones de los servicios que se contraten, debiendo el Contratista exigir el cumplimiento de esta obligación a cualquier SubContratista que, eventualmente, participe en la ejecución de sus obligaciones contractuales.
- d) Incendio y otros riesgos de la obra, por el monto total del contrato.
- e) Accidentes del personal del Comitente: el personal permanente y/o eventual de la Inspección de Obra deberá ser asegurado por el Contratista, a su cargo, contra





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

accidentes. Las pólizas serán individuales y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte. Las indemnizaciones se establecerán en la proporción que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberán ser entregadas en efectivo al asegurado, y en caso de muerte, a sus beneficiarios o herederos.

El Comitente comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nómina del personal que debe ser asegurado. Serán por cuenta del Contratista los mayores gastos en concepto de primas de seguros para el personal del Comitente derivados de ampliaciones de los plazos de ejecución de los trabajos. Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección dentro de los TRES (3) días de la fecha en que se le notifique el cambio.

f) Otros que con tal carácter especifique las Cláusulas Particulares y el P.E.T.

El incumplimiento por parte de la Contratista de las obligaciones antes mencionadas, facultará al Comitente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que pudieren corresponder, a suspender el pago de los certificados.

42.- Modificaciones de obra

Las modificaciones de obra que eventualmente pudiera disponer el Comitente, se registrarán por lo dispuesto en la normativa legal vigente.

En todos los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia de los trabajos, deberá modificarse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión, con acuerdo de la Inspección de Obra y posterior ratificación por autoridad competente.

Durante el transcurso de los trabajos, previa expresa aceptación del Comitente, el Contratista podrá introducir modificaciones al Plan de Trabajo y Curva de Inversión en base a la situación que en ese momento presente la obra, siempre que no se





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

modifique el plazo de ejecución total.

DE LA CONTRATISTA

43.- Representante y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conducción de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el Contratista deberá hallarse representado en obra por un Representante Técnico que tendrá que ser un profesional de la construcción, con incumbencias acorde a la obra a contratar.

El Representante Técnico formalmente designado por el Contratista y aceptado por la D.P.P. deberá notificarse de las órdenes de servicio, darles cumplimiento y estará habilitado a emitir notas de pedido.

La firma del Representante Técnico en toda documentación relacionada con la obra obligará al Contratista ante el Comitente.

En caso de reemplazo del Representante Técnico, este deberá cumplir las mismas condiciones impuestas originalmente para el cargo.


44.- Cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendrá un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones, importará negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato, por culpa del Contratista y facultará al Comitente para suspender la tramitación y pago de los certificados de obra.

45.- Cumplimiento de las obligaciones previsionales

El Comitente podrá verificar, además del cumplimiento de los aportes previsionales que el Contratista debió acreditar en su presentación, el cumplimiento del pago de





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

dichos aportes durante la ejecución de la obra respecto de todo el personal afectado a la misma, pudiendo retener el pago de certificaciones de obra si no se acreditare dicho pago por el período inmediato anterior al de cada certificación.

46.- Seguridad, higiene y accidentes de trabajo

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, que forman parte del P.E.T., cuyos requisitos a cumplimentar serán adecuados al tipo de obra a licitar, conforme se indique expresamente en dicho Pliego.

47.- Artículo 43 Ley Provincial Nº 278

Los oferentes deberán presentar con su oferta, Declaración Jurada de la cual surja el porcentaje de personal con más de dos (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente Licitación, que afectará a las obras en caso de resultar adjudicataria.

El oferente deberá considerar en su oferta la remuneración para los operarios de la construcción resultante de la aplicación de la Ley Provincial Nº 667, reglamentada por el Decreto Provincial Nº 4121/05.

MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS

48.- Procedimientos de certificación y pago

A los fines de su certificación, la Contratista confeccionará los pertinentes certificados de obra, los cuales podrán ser cada TREINTA (30) días corridos. Los certificados, excepto el de Liquidación Final, tienen carácter de provisorios y están sujetos a revisión.

La certificación se hará según el siguiente detalle:





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

1) La medición de los trabajos deberá efectuarse indefectiblemente el último día hábil de cada mes por el Inspector de Obra, con la asistencia del Representante Técnico del Contratista, labrándose el Acta de Medición respectiva.

2) La presentación de los Certificados de obra por parte del Contratista deberá efectuarse por Nota de Pedido dentro de los CINCO (5) primeros días de cada mes. Caso contrario dicha certificación deberá efectuarse en el mes siguiente, dentro del plazo previsto para la presentación.

Esta circunstancia no dará derecho al cobro de intereses por el término del desfasaje de la certificación.

3) La Inspección de Obra mediante Orden de Servicio, comunicará a la Contratista que los Certificados de obra han sido verificados y esta última estará en condiciones de presentar la Factura correspondiente.

4) La Contratista deberá presentar por Mesa de Entradas de la D.P.P. para el cobro del certificado la siguiente documentación:

a) Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento de su presentación.

b) Libre deuda de los ingresos brutos vigente extendido por AREF. Los contribuyentes comprendidos en Convenio Multilateral deberán presentar el certificado de acreditación de tal circunstancia otorgado por AREF o DGR.

La no presentación del certificado de cumplimiento fiscal indicado dará lugar a la retención del doble de la alícuota que corresponda.

c) Comprobante de pago de los aportes y contribuciones, de la A.R.T y del Seguro de Vida Obligatorio del personal afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato anterior.

d) Formulario 931 y nómina del personal incluido en la correspondiente declaración jurada mensual a la A.F.I.P.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

e) Constancia del Certificado de Afiliación de la A.R.T. (Ley Nº 24.557) con el detalle del personal amparado, incluyendo período de vigencia. El mismo debe actualizarse a la fecha de vencimiento que indique el documento.

f) Constancia de Contratación del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (Decreto Ley Nº 1567/74) con el detalle del personal amparado.

g) El Contratista deberá proveer a su cargo mensualmente y junto con cada certificado un registro fotográfico correspondiente a los trabajos certificados con leyenda marginal que permita su identificación, el que deberá ser impreso en papel y en formato digital.

Deberán estar conformadas por el Representante Técnico y la Inspección de Obra.

5) El pago se realizará dentro de los TREINTA (30) días de la presentación de la factura correspondiente, acompañada por el Acta de Medición y el Certificado de Obra aprobados.

Dicho plazo se interrumpirá en caso de que se formulen observaciones que deban ser corregidas por la Contratista, reiniciándose una vez que la Contratista presente las modificaciones requeridas.

La D.P.P. efectuará, de corresponder, una retención en los pagos de los certificados, por tipo de obra, correspondiente al régimen de Seguridad Social, conforme la normativa vigente dictada por la AFIP.

49.- Normas de medición

En cada período de ejecución se medirá el avance acumulado de cada uno de los ítems que componen el presupuesto, en base al cual se certificarán las obras. De tal modo, el total de la obra acumulada para cada ítem así establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el período inmediato anterior, determinará el porcentaje de obra ejecutado para cada ítem en el período que se trate, porcentaje que, aplicado a la incidencia de dicho ítem en el presupuesto aceptado, determinará por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. N° 0 2 8 2 / 2021

50.- Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos se integrará mediante la retención del cinco por ciento (5 %) de cada certificado básico y de redeterminación de precios, excepto los de intereses. Los fondos de reparos podrán sustituirse por póliza de seguro de caución, a satisfacción de la D.P.P.

En caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparos por póliza, deberá tenerse en cuenta que la D.P.P. reintegrará los fondos de reparos constituidos en efectivo, sin ningún tipo de actualización o intereses.

51.- Reconocimiento de las variaciones de precios

Se registrá por el Decreto Provincial N° 073/03, ratificado por Ley Provincial N° 572, y normas reglamentarias, ampliatorias y modificatorias vigentes a la fecha de apertura de las ofertas.

A los fines de la redeterminación de precios, la fecha base de los cálculos será el mes de apertura de las ofertas.

Es condición indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte de obra faltante de ejecutar a un determinado mes, que el mismo supere el 5% establecido en el artículo 1º del Decreto Provincial N° 73/03, tanto en la variación de referencia seleccionado como en el saldo de obra. Por obra faltante se entenderá el saldo físico, incluido los trabajos ejecutados en el mes de redeterminación de precios.

Los precios de los distintos ítems componentes de las obras se redeterminarán contemplando las variaciones de precios que se registren para el período considerando las polinómicas seleccionadas del listado aprobado por la Comisión de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras Públicas, cuyos códigos se detallan en la Planilla de Cómputo y Presupuesto Oficial en la columna Códigos de Polinómicas y que forma parte de este P.B.C.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

Las redeterminaciones de precios se realizarán considerando los últimos índices conocidos al momento de cálculo.

Los Certificados de Redeterminación de Precios están sujetos a descuentos por fondo de reparos, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados básicos.

Los cálculos de redeterminación de precios deberán ser realizados por el Contratista, y una vez aprobados por parte del Comitente, podrán presentarse los certificados respectivos.

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminación de precios será igual al establecido para los certificados básicos y se computará a partir de la fecha de verificación del mismo por parte del área pertinente sin observaciones.

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

52.- Recepción provisoria

La recepción provisoria de las obras se realizará el día que la Inspección de Obras y la empresa Contratista acuerden como finalización de los trabajos dejándose asentada en un acta, en la que se dejará constancia de las observaciones que merecieren los mismos, en su caso. El Acta de Recepción Provisoria deberá ser ratificada por autoridad competente.

La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista.

A partir de la fecha de confección del Acta de Recepción Provisoria comenzará a regir el plazo de garantía de obra, que se determine en la Cláusulas Particulares. En dicho lapso la Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones que se requieran en dicha acta, como así también por los defectos, vicios o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de la ejecución deficiente de los trabajos.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

53.- Recepciones parciales

Se efectuará una única Recepción Provisoria de las obras, aun cuando para su ejecución hubieren regido plazos parciales, salvo que las Cláusulas Particulares consideren conveniente autorizar varias o que, por necesidades posteriores, el Comitente decida acordarlas con el Contratista.

Las recepciones parciales se otorgarán sobre sectores de obra terminada que puedan librarse al uso, mediante un acta que posteriormente deberá ser ratificada por autoridad competente.

En caso de efectuarse Recepciones Provisorias parciales, una vez cumplido el plazo de garantía fijado se practicarán las correspondientes recepciones parciales definitivas. En este caso el contratista tendrá derecho a que se le devuelva la parte proporcional de la garantía de contrato y de los fondos de reparos.

54.- Recepción definitiva

La recepción definitiva de la obra se efectuará una vez vencido el plazo de garantía, siempre que el Contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieran indicado en el Acta de Recepción Provisoria, las que pudieran haber aparecido durante el período de garantía y habiendo cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo al contrato. El acta que a tal fin se emita deberá ser ratificada por autoridad competente.

Para realizar dicha recepción la Inspección de Obra verificará el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios aparentes y posibles defectos originados en vicios ocultos.

A partir de la fecha de confección del Acta de Recepción Definitiva se podrá gestionar la devolución de la garantía de contrato y restitución de los fondos de reparos, de corresponder.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 -/ 2021

55.- Liquidación final de la obra

Una vez realizada la Recepción Definitiva y antes de liberar los fondos retenidos, se efectuará la Liquidación Final de la obra, la que se confeccionará dentro de los TREINTA (30) días corridos de recibida definitivamente la misma.

Esta Liquidación Final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra total autorizada ejecutada por la Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la Liquidación Final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos por la Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta Liquidación Final se incluirán todos los créditos y cargos que correspondieran efectuar al Contratista en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el Contratista.

Esta Liquidación Final, una vez aprobada por el Comitente, adquirirá el carácter de liquidación definitiva por la ejecución de la obra contratada.

56.- Devolución del Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos, o los saldos que hubiera de éste de haberlo sustituido por póliza de seguro de caución, le serán devueltos al Contratista después de aprobada la recepción definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que le fuere exigible y que surja de la Liquidación Final, dentro de los QUINCE (15) días contados a partir de la fecha de aprobación de la Liquidación Final.

En caso de Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva la parte proporcional del Fondo de Reparos.

Si el Contratista no subsanara las deficiencias verificadas en los plazos establecidos por la Inspección, el Comitente podrá realizar tales reparaciones por sí o contratando





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0282/2021

a terceros, descontando de la suma del Fondo de Reparos a devolver los gastos en que incurriera para su resolución, sin que ello dé lugar a ulteriores reclamos por parte del Contratista.

RESCISIÓN DEL CONTRATO

57.- Rescisión del Contrato

El Contrato podrá rescindirse por las causas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones y por las causas previstas en la Ley Nacional Nº 13.064, a saber:

a) El caso de que la sumatoria de las multas aplicadas al Contratista por incumplimiento a lo establecido en el contrato y/o en el presente Pliego supere el DIEZ por ciento (10 %) del monto de contrato (en el transcurso del período de vigencia del mismo) faculta a la D.P.P. a rescindir el Contrato por exclusiva culpa del Contratista.

b) Muerte, Quiebra o Concurso Civil del Contratista: Quedará rescindido el contrato a no ser que los herederos ofrezcan llevar a cabo los trabajos bajo las condiciones estipuladas en aquel.

Asimismo, no quedará rescindido el contrato en caso que el síndico de la quiebra o concurso ofrezca dar cumplimiento en un todo al mismo y asumiendo la responsabilidad que menciona el artículo 1277 del Código Civil y Comercial de la Nación.

c) La D.P.P. tendrá derecho a la rescisión del Contrato por culpa del Contratista, en los siguientes casos:

1) cuando el Contratista se haga culpable de fraude, o grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato

2) cuando el Contratista transfiera en todo o en parte su Contrato, se asocie con otros para su cumplimiento o subcontrate, sin previa autorización de la D.P.P.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I - RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

3) cuando el Contratista proceda a la ejecución de los trabajos con impericia y que, a juicio del Comitente, no cumpla con lo estipulado en las especificaciones técnicas.

MULTAS

58.- Moras

La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados, incumplimiento en la ejecución de las órdenes de servicio impartidas por la Inspección de Obras y todo otro incumplimiento contractual, podrá dar lugar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal vigente, a la aplicación de las sanciones que más adelante se detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el Contratista advertencias o comunicaciones del Comitente acerca de lentitud o demora en la iniciación o marcha de los trabajos.

La Contratista quedará constituida en mora por el solo vencimiento de los plazos y por ese solo hecho se devengarán automáticamente las multas, que aquel quedará obligado a pagar sin necesidad de interpelación previa alguna.

Producida la mora, será decisión de la autoridad competente la aplicación de la multa correspondiente o su condonación, en función de los informes técnicos correspondientes.

59.- Régimen de Multas

Los incumplimientos en que incurriere el Contratista, aunque fueren en forma parcial, lo harán pasible de la aplicación de las siguientes multas:

a) Mora en la iniciación de los trabajos:





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021

Si el Contratista sin causa justificada no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido por la D.P.P. corresponderá aplicar una multa del UNO POR MIL (1 ‰) del monto del contrato por cada día de demora en iniciar las obras. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquélla.

b) Mora en la ejecución de los trabajos:

Cuando, sin causa justificada, el Contratista incumpla el Plan de Trabajos, la multa será del UNO POR CIENTO (1%) del monto que surja de la diferencia entre: el monto de los trabajos previstos que debieron realizarse y el total ejecutado correspondiente al mes a certificar.

El incumplimiento indicado tendrá una tolerancia del 5 % en menos del monto previsto ejecutar. Al regularizarse la obra, la multa por incumplimiento del Plan de Trabajos será íntegramente devuelta al Contratista.

c) Mora en la terminación de los trabajos:

Si el Contratista no diera total y correcta terminación de los trabajos al vencimiento del plazo contractual, la D.P.P. aplicará una multa en forma acumulativa, por cada día de demora, conforme el siguiente detalle:

- 1.- Del 01º al 10º día: UNO POR MIL (1 ‰) del monto del contrato por día.
- 2.- Del 11º al 20º día: DOS POR MIL (2 ‰) del monto del contrato por día.
- 3.- Del 21º al 30º día: TRES POR MIL (3 ‰) del monto del contrato por día.
- 4.- Del 31º al 45º día: CUATRO POR MIL (4 ‰) del monto del contrato por día.

d) Demora en el cumplimiento de una Orden de Servicio:





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I - RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 - / 2021

Se aplicará una multa del UNO POR MIL (1 ‰) del monto del contrato por cada día de demora en el cumplimiento de una Orden de Servicio emitida por la Inspección de Obra. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.

e) Suspensión de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, el Comitente deberá aplicar una multa equivalente al UNO POR MIL (1‰) del monto de contrato por cada día de suspensión y sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderle. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.

f) Otras infracciones

1) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico y por cada ausencia diaria en el horario establecido, CINCO DÉCIMAS POR MIL (0.5‰) del monto de contrato. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.

1) El incumplimiento a la presentación del plan de trabajo dará lugar a la aplicación de una multa del CINCO POR MIL (5‰) del monto del contrato, independientemente de otras que pudieran corresponder.

2) El incumplimiento de lo estipulado en cuanto a elementos a proveer por el Contratista, aunque sea en forma parcial (Falta de entrega de algún elemento y/o servicio en tiempo y forma), dará lugar a la aplicación de una multa por día de atraso en la entrega de CINCO DÉCIMAS POR MIL (0.5‰) del monto del contrato. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



ANEXO I – RESOLUCIÓN D.P.P. Nº 0 2 8 2 / 2021


3) El incumplimiento de lo estipulado respecto de planos conforme a obra o planos de obra solicitados en el Pliego, dará lugar a la aplicación de una multa por diaria del UNO POR MIL (1‰) del monto del contrato. La aplicación de la multa se hará en forma acumulativa.

4) En el supuesto caso que el Parte Diario de Obra no sea confeccionado por el Representante Técnico y la Inspección de Obra en forma conjunta en el horario convenido, habilitará a ésta última a realizarlo de oficio, dando lugar a la aplicación de una multa de DOS DÉCIMAS POR MIL (0.2‰) del monto del contrato.

A los efectos de la aplicación de las multas previstas en el presente Pliego, se entiende por monto de contrato al monto del contrato original más la/s Redeterminación/es que se hubieran realizado, como asimismo las modificaciones contractuales efectuadas, aprobadas por autoridad competente y vigentes al momento de dictarse el acto administrativo de aplicación de la sanción.

ROBERTO MARCIAL MURCIA
PRESIDENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS







Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

0 2 8 2




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURIDICOS"	DATOS DE OBRA

MEMORIA DESCRIPTIVA

- 01.- OBJETO DE LA OBRA: REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURIDICOS EN EL PUERTO DE USHUAIA-
- 02.- COMITENTE: D.P.P AV. MAIPÚ N° 510 – USHUAIA – PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA e ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.-
- 03.- LOCALIZACIÓN: PREDIO DEL PUERTO DE USHUAIA – EDIFICIO DGA.-
- 04.- TIPO DE OBRA: I-2 Arquitectura: Nueva de Alta y Baja Complejidad.-
- 05.- NORMA DE APLICACIÓN: LEY 13.064 DE OBRAS PÚBLICAS.-
- 06.- PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 5.149.056,95 (CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CERO CINCUENTA Y SEIS CON NUEVE Y CINCO CENTAVOS).-
- 07.- PLAZO DE OBRA: NOVENTA (90) DÍAS HÁBILES.-
- 08.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO. -
- 09.- ACOPIO DE MATERIALES: CONTRA PRESENTACIÓN DE FACTURA DE COMPRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE MATERIALES EN OBRA.
- 10.- CERTIFICACIÓN: MENSUAL.
- 11- PLAZO DE GARANTÍA: SEIS MESES.-
- 12.- GARANTÍA DE OFERTA: 1% MONTO PRESUPUESTO OFICIAL.-
- 13.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) DÍAS.-
- 14.- GARANTÍA DE OBRA: 5% MONTO CONTRATO.-
- 15.- REPRESENTANTE TÉCNICO: INGENIERO, ARQUITECTO, MAESTRO MAYOR DE OBRAS -

Se exige PRESENCIA EFECTIVA en el emplazamiento de las obras. Se establece un mínimo de cuatro (4) horas diarias de la jornada laboral, a convenir con la Inspección de Obra.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

DIRECCION PROVINCIAL DE
PUERTOS

TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA

0282

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	DATOS DE OBRA
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURIDICOS"	

El solo incumplimiento durante tres (3) días seguidos o cinco (5) alternados ameritará su remoción y nueva designación, la que quedará sujeta a la aprobación de la Inspección de Obra, con más las multas que correspondan.

Se exige la presentación a cargo del Representante Técnico de un PARTE DIARIO, de la jornada anterior, deberá contener sin excepción el visto bueno de la Inspección de Obra. Modelo claro y detallado a definir por la Inspección de Obra. Deberá informar domicilio particular, teléfono particular, teléfono celular y Mail (casillas de correo).

16.- JEFE DE OBRA:

Se exige PRESENCIA EFECTIVA FULL TIME durante toda la jornada laboral en el emplazamiento de las obras.- *Deberá informar domicilio particular, teléfono particular y teléfono celular.*

17.- VISITA DE OBRA: **PREVIA A LA COTIZACIÓN EN FECHA A COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.-**

ROBERTO MARCIAL MURCIA
PRESIDENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL RESPONSABLE



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Dirección General de Administración		DATOS DE OBRA
Dirección Provincial de Puertos		
Obra: EXP. DPP N° 270/2019 "S-REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURIDICOS"		

REGIMEN DE MULTAS

En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones Contractuales, además de las contempladas en otros artículos de este pliego, la DPP aplicará el siguiente régimen de multas, las que serán calculadas a valores básicos de Contrato y Redeterminadas, contemplando la última Redeterminación de Precios realizada:

a) Por cada día de atraso en la iniciación y/o reinicio de la obra, será del UNO POR MIL del monto de contrato por día. La aplicación de la multa señalada se hará en forma acumulativa.

b) Por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual será de:

Del 1º al 10º día UNO POR MIL del monto del Contrato pendiente de ejecución a la fecha de vencimiento.

Del 11º al 20º día: DOS POR MIL del monto del Contrato pendiente de ejecución a la fecha de vencimiento.

Del 21º al 30º día: TRES POR MIL del monto del Contrato pendiente de ejecución a la fecha de vencimiento.


Del 31º al 45º día: CUATRO POR MIL del monto del Contrato pendiente de ejecución a la fecha de vencimiento.

La aplicación de la multa será en forma acumulativa.

c) Por cada día de suspensión de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades que pudiera corresponderle, las multas serán las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada día de mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio, será el UNO POR MIL del monto del Contrato.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Dirección General de Administración		DATOS DE OBRA
Dirección Provincial de Puertos		
Obra: EXP. DPP Nº 270/2019 "S-REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURIDICOS"		

e) Por cada día de mora en el cumplimiento de la presentación del Parte Diario de Obra, será el UNO POR MIL del monto del Contrato.

f) La mora en la presentación del Plan de Trabajo original y/o del modificado será multada con el CINCO POR MIL del monto del Contrato.-

g) Por incumplimiento del Plan de Trabajos previsto, será del UNO POR CIENTO (1%) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante el mes correspondiente. Al regularizarse la obra, la multa por incumplimiento del Plan de Trabajos, será íntegramente devuelta al Contratista. El incumplimiento referido en el primer párrafo tendrá una tolerancia del DIEZ POR CIENTO (10 %) en menos del monto previsto.

h) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico y por cada ausencia diaria en el horario establecido, VEINTE CENTÉSIMOS POR MIL del monto del Contrato. Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a "Preparación del terreno y replanteo de Obra", VEINTICINCO CENTÉSIMOS POR MIL del monto del Contrato.

i) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a entrega de Vistas fotográficas será de DIEZ CENTÉSIMOS POR MIL del monto del Contrato.

j) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a entrega de planos conforme a Obra en el plazo estipulado será de VEINTICINCO CENTÉSIMOS POR MIL del monto del Contrato.

k) Por cada infracción a lo estipulado con referencia a la limpieza de Obra, DIEZ CENTÉSIMOS POR MIL del monto del Contrato.

l) El incumplimiento por parte de la Contratista de la provisión ya sea parcial o total de la movilidad para la inspección la hará pasible de la aplicación de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL del monto del contrato por día o fracción, además el Contratista deberá abonar al Comitente el monto resultante de considerar que para el movimiento de la inspección de obra se utilizó móviles del servicio público de taxis durante el horario correspondiente.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



0 2 8 2

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

GENERALIDADES

El Contratista tiene la Obligación de revisar toda la Documentación Contractual, no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego, invocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra, ya que la misma deberá entregarse en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada según las reglas del arte y de acuerdo a sus fines.


En el caso que el Proponente durante el período de estudio del Pliego detecte error u omisión, deberá comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en las Cláusulas Particulares.

Como así también, previo a la cotización y con anterioridad a formular la oferta, el proponente deberá visitar el lugar de la obra, estudiar e inspeccionar todo debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecución de la obra, dado que una vez adjudicada, no se reconocerá a la Contratista ningún adicional por estos conceptos.

El Contratista deberá cumplimentar los siguientes requisitos generales:

- Entregar la instalación completamente terminada en perfectas condiciones de funcionamiento.
- Emplear equipos y materiales de primera marca reconocida.
- Presentar cuando se le requiera muestras de materiales, equipos y demás elementos representativos de la obra.
- Garantizar los trabajos, obligándose a reponer por su propia cuenta cualquier elemento que durante el período de garantía resultase defectuosa debido a material deficiente o mano de obra inadecuada, debiéndose hacerse cargo de los gastos inherentes a dichas reposiciones.
- Acudir durante el Plazo de Garantía, sin demora a todas las llamadas que se formulen por inconvenientes o irregularidades en los trabajos.
- **Entregar con la oferta Análisis de Precios con el cómputo total de los materiales, indicando cantidad y valor.**

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



0 2 8 2

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

- Se deberá presentar con la oferta nómina de personal a trabajar en el Puerto. En el caso de salir adjudicada la Empresa deberá presentar: a) Credencial otorgada por la D.P.P., b)
- Declaración de horarios de trabajos. c) Declaración de teléfonos por Emergencias las 24 hs.
- Todo Obrador transitorio, Equipos, Maquinarias y Vehículos debe estar autorizado por la D.P.P.
- Con el Acta de Entrega de Terreno, la Contratista deberá delimitar sectores de trabajo bajo su total responsabilidad.
- Deberá presentar ante la Dirección de Higiene y Seguridad de la D.P.P. Certificado en original de la ART, con el listado del personal del mes en curso.
- Deberá dar estricto cumplimiento a las Condiciones Generales de Higiene y Seguridad en el Trabajo para Empresas Contratistas adjuntas al presente.
- **Deberá presentar con la oferta el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones.**

Todos los elementos que se retiren y/o desarmen son propiedad del Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicar las mismas donde indique la Inspección de Obra.

1.- OBJETIVO DE LOS TRABAJOS

La presente obra tiene por objeto la REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURIDICOS en el Puerto de Ushuaia.

El presente Pliego, contiene las Especificaciones Técnicas y Normas a cumplimentar en la ejecución de los trabajos necesarios para la ejecución de la obra "REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURÍDICOS".

Respecto a las Normas, Reglamentos, Códigos y Ordenanzas jurisdiccionales, la **Dirección de Estudios y Proyectos** determinará sus alcances, limitaciones y excepciones cuando aquellas generen diferencias con el presente pliego, y las fijará cuando no existan.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Rigen las normativas Nacionales, Provinciales y Municipales locales vigentes: Código de Edificación, Código de Planeamiento, Normativa de los Entes prestatarios de servicios para las distintas instalaciones y redes, Anteproyecto Oficial, planos Arq.01, Arq. 02, Arq. 03, IE 1, IS 1 y el presente Pliego.

Los trabajos deberán ser ejecutados por el sistema de Ajuste Alzado, es decir que la Contratista se compromete a entregar la Obra consumada y en perfectas condiciones por un precio final; incluyendo todo lo necesario para el normal funcionamiento de las instalaciones, estén o no expresamente indicados en este pliego.


Obligatoriamente se deberá presentar cuando la Inspección de Obra lo requiera, previo al inicio de los trabajos en los distintos rubros, muestras y/o folletería de los distintos materiales y/o componentes a utilizar, para su aprobación previa, los que formarán parte de la oferta de la Empresa, no permitiéndose su cambio o reemplazo.

Sobre Trabajos Defectuosos:

La Inspección de Obra podrá rechazar todo trabajo defectuoso, aun los de mayor valor que los convenidos, debiendo ser rehechos por el Contratista a su exclusivo cargo y sin que ello implique prórroga del plazo contractual, los materiales y trabajos rechazados deberán ser retirados de la obra por el Contratista dentro de las 48 horas de la orden respectiva. Si esto no se cumpliera, serán retirados a su costa.

Cuando la Inspección de Obra sospeche que existen vicios ocultos, podrá ordenar las demoliciones, desmontaje o cualquier otro trabajo, prueba o ensayo y las reconstrucciones necesarias. Si los defectos fueran comprobados, todos los costos y gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, sin que ello justifique ampliación del plazo contractual.

Si los deterioros o vicios se manifestaren dentro del plazo de garantía, el Contratista deberá rehacer o corregir los trabajos defectuosos en el plazo que indique la Inspección de Obra, a contar de su notificación por Orden de servicio. Transcurrido dicho plazo el Comitente podrá ordenar su ejecución con cargo al Contratista, deduciendo el importe respectivo del fondo de garantía, sin perjuicio de las acciones que tendrá derecho del Comitente para hacer efectiva la total Responsabilidad del Contratista, si el fondo de reparos y otros créditos a favor de este último fuesen insuficientes.





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0282

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

La recepción definitiva de los trabajos no anulará el derecho del Comitente, de exigir el resarcimiento de los costos, gastos e intereses que produjera la construcción de aquellas partes de la obra que se descubrieran posteriormente con fallas o defectos.

Garantías de calidad.

El Contratista deberá presentar a requerimiento de la Inspección de Obra, las "Garantías de Calidad" de los materiales, y/o elementos utilizados en obra emitidas por los respectivos fabricantes. La presentación de las garantías y la ejecución de los trabajos de acuerdo a las mismas son obligatorias para todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso de no haber sido tenidos en cuenta.

Trabajos y Materiales que deban Quedar Ocultos.

Todos los trabajos o materiales que deban quedar ocultos, deberán ser aprobados y revisados por la Inspección de Obra antes de ser cubiertos, previa solicitud escrita formulada por el Contratista con una antelación de cuatro (4) días hábiles. Esta Inspección se hará constar expresamente en el libro de Órdenes de Servicio. Si el Contratista omitiera esta solicitud escrita, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar la correcta ejecución de los trabajos ocultos realizados sin la previa aprobación de la Inspección.

Relaciones con Otros Contratistas.

Si el Contratista experimentara demoras o fuera estorbado o perjudicado en sus trabajos por acciones, negligencias o retrasos de otros Contratistas, deberá informar por escrito, dentro de dos (2) días hábiles a la Inspección de Obra, quien dictaminará al respecto, si así no lo hiciera, no se reconocerán atrasos al Contratista, ni se aceptarán reclamos motivados por acciones, negligencias o atrasos de otros Contratistas.

Previamente, durante y después de la ejecución de los trabajos a su cargo, el Contratista deberá adoptar las medidas de precaución necesarias para evitar deterioros o daños a otros trabajos terminados o en ejecución a cargo de otros Contratistas, o propiedad del Comitente.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Cuando la ejecución de los trabajos a cargo del Contratista, sus Subcontratistas o personal de ambos origine deterioro o daños a otros trabajos terminados o en ejecución a cargo de otros Contratistas o propiedad del Comitente, serán por cuenta de la Contratista los costos y gastos para la reconstrucción o reparaciones necesarias.

Los montos originados por estos conceptos serán estimados por la Inspección de Obra y deducidos por el comitente de las liquidaciones a pagar.

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

PROYECTO

El Comitente posee el Proyecto de los trabajos a realizar. La misma esta compuesta como se indica en los planos y anexos que se detallan más adelante.

En dicho Proyecto se basó el Comitente para desarrollar el cómputo y presupuesto de la totalidad de los materiales a utilizar.


Este es el Proyecto que el Contratista deberá ejecutar y adaptar a las necesidades solicitadas por la DPP para realizar la cotización de los trabajos.

Toda modificación que la Contratista debiera realizar al Proyecto Oficial para cumplimentar con la Reglamentación vigente, deberá ser informado a la Inspección de Obra.

El tipo de obra a ejecutar es: I-2 Arquitectura: Nueva de Alta y Baja Complejidad.

GENERALIDADES.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0282

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Trabajos a realizar: Incluye todo lo necesario para dejar en perfecto estado de funcionamiento todas las instalaciones:

Dejar perfectamente limpio y ordenado el sector de las obras según PET.

PLANOS.

Los planos indican la posición de los elementos componentes de la instalación pudiendo surgir pequeñas variantes a indicación de la Inspección de Obra.

ESPECIFICACIONES DE MARCAS.

En el caso de solicitar la provisión de materiales a la Empresa si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente o cualquier palabra que exprese lo mismo, la Empresa basará su cotización en la marca o tipo que figura en las Especificaciones.

Si prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea equivalente, deberá expresarlo con claridad en su propuesta, dando el precio a añadir o quitar en su propuesta según las Especificaciones.

Si esta aclaración no figura en el presupuesto presentado, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La elección final queda a opción de la Inspección de Obra.

Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipos o mano de obra serán obligatorias para la Empresa.

MUESTRAS.

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de Obra, no exime a la Empresa de su responsabilidad por



DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las Especificaciones y Planos.

En todos los casos la aprobación será provisional y sujeta al resultado que se obtenga en las pruebas después de efectuadas.

Todo material y equipo no aprobado por la Inspección, la comprobación del incumplimiento de estos requisitos, bastara para obligar al Contratista, al retiro de los materiales y equipos correspondientes sin que tuviera derecho de reclamo alguno por los trabajos de colocación, remoción o de reparación que tuvieran lugar.


INSPECCIONES.

No se permitirá acopiar ningún material en obra, cuya muestra no hubieran sido aprobadas previamente.

Todos los trabajos deberán ser inspeccionados por la Inspección de Obra. Esta inspección será solicitada por la Contratista por intermedio del libro de Notas de Pedido con dos (2) días de anticipación como mínimo en los siguientes casos:

- a) Al acopio de materiales, equipos y herramientas.
- b) Al instalar el tablero de obra.
- c) Después del compactado del suelo existente.
- d) Una vez concluidos con todas las instalaciones que deban quedar soterradas, incluye puesta a tierra de la instalación eléctrica.
- e) Una vez concluida la estructura metálica de los tabiques.
- f) Antes de ejecutar la prueba hidráulica de las cañerías previo a la colocación de las placas de yeso.
- g) En el caso de ejecución de trabajos que luego quedan ocultos.
- h) Antes de ejecutar y durante la ejecución de las aislaciones hidrófugas y térmicas.
- i) Antes de iniciar los trabajos de pinturas y revestimientos.
- j) Inspecciones y pruebas finales de la instalación eléctrica.
- k) Prueba de hermeticidad de cañerías de gas antes de realizar la vinculación con la cañería existente.

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la Inspección de Obra estime conveniente.





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

En caso de NO resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que los trabajos NO cumplen con los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia por escrito de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la Empresa deberá efectuar a su

cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual será realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

En el caso que en esta ocasión se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogará la recepción definitiva, hasta la fecha que sean subsanados con la conformidad de la Inspección de Obra.

Es requisito previo, para otorgar la recepción definitiva, la entrega de los planos conforme a obra de los trabajos de Arquitectura, de las instalaciones eléctricas y sanitarias construidas con la inclusión de los detalles constructivos en escala apropiada. Se deberán entregar 3 (tres) copias.

A requerimiento de la Inspección de Obra, si lo estima conveniente la recepción provisoria podrá hacerse parcialmente en sectores de la Obra ya terminados.

MATERIALES.

- a) Muestras: El Contratista presentará a la Inspección sin cargo alguno cuando ésta lo requiera, muestras de todos los materiales a emplearse, en las cantidades necesarias para ser sometidas a los ensayos y análisis normales.
Las muestras deberán indicar procedencia, nombre de la fábrica, marca y tipo de fabricación, etc. Las que además deberán estar firmadas por el Contratista.
- b) Ensayos: Para los ensayos de los materiales especificados se aplicará lo dispuesto en el reglamento CIRSOC 201, normas IRAM, IEC, NAG 200 y toda otra Norma que corresponda.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Si los ensayos no concordaran con los exigidos en el presente pliego, se ordenará el retiro o corrección de los materiales defectuosos, a juicio de la Inspección, y en caso de que los mismos se hubieran utilizado, se podrá ordenar la reconstrucción de las partes afectadas.

Todo material que no este conforme a las exigencias de estas especificaciones será considerado defectuoso, será rechazado y se exigirá el inmediato retiro de la obra.

AGREGADO GRUESO PARA HORMIGÓN.

Se utilizarán en la elaboración del hormigón de cemento Pórtland lo dispuesto en el Capítulo 6 Artículo 6.3 del Reglamento CIRSOC-201.

El tamaño máximo del agregado grueso a utilizar será de 2", y la granulometría deberá responder a los siguientes límites:


Tamiz IRAM	% Pasante
(63 mm.)	100
(53 mm.)	95 – 100
(37,5 mm.)	-
(26,5 mm.)	35 – 70
(19 mm)	-
(12,5 mm.)	10 – 30
(9,5 mm.)	-
(4,75 mm.)	0 – 5

AGREGADO FINO PARA HORMIGÓN.

Se utilizarán en la elaboración del hormigón de cemento Pórtland lo dispuesto en el Capítulo 6 Artículo 6.3 del Reglamento CIRSOC-201.

CEMENTO PORTLAND.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Deberá ser de marca aprobada, debiendo cumplir los requisitos de las Normas IRAM 50.000:2000 y 50.001:2000.

La categoría de resistencia deberá corresponder al tipo CP 40, y teniendo en cuenta que la obra a ejecutar se circunscribe a un ambiente marino, se requiere la utilización de cemento Pórtland Puzolánico de Media Resistencia a los Sulfatos (MRS).

El cemento deberá suministrarse en el lugar de su empleo en los envases originales de fábrica y se almacenará debidamente protegido de la humedad y la acción de la intemperie.

Se lo usará en el mismo orden cronológico que su llegada a la obra. En caso que la provisión del cemento se efectuó a granel el Contratista requerirá a la Inspección la aprobación del sistema de transporte y almacenaje en la obra.

No se permitirá la mezcla de cemento de distintas clases o marcas, ya sea que provenga de la misma o de distinta fábrica.

En el momento de su utilización el cemento deberá cumplir todos los requerimientos de estas especificaciones.

AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.

El agua a utilizar para la mezcla, curado del hormigón y para lavar áridos deberá responder al Artículo 6.5 del Reglamento CIRSOC-201.

ADITIVOS.

Cuando la Inspección lo requiera podrá indicarse el uso de aditivos.

El Contratista deberá presentar a la Inspección las especificaciones de los aditivos a utilizar y suministrar las muestras que ésta considere necesarias para su aprobación.

En ningún caso se emplearán aditivos sin la correspondiente aprobación por parte de la Inspección.

RECEPCIÓN PROVISIONAL.

Una vez realizadas las pruebas necesarias a satisfacción de la Inspección de Obra, se pondrán en funcionamiento las instalaciones, por un período de no menos de cinco (5) días consecutivos, debiéndose constatar: si la ejecución de cada uno de los trabajos y la construcción de cada uno de los elementos constitutivos, están en un todo de acuerdo con los ofrecidos y contratados.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Las garantías parciales de fabricantes de los distintos elementos, serán transferidos a la Comitente.

Por su parte el contratista garantizará por el término de 6 meses a contar de la fecha de recepción provisional, al total de la instalación, garantía que cubrirá la calidad de los materiales y ejecución de los trabajos de acuerdo a sus fines.

ITEM I

TRABAJOS PREPARATORIOS

1.a) Desmonte de artefactos sanitarios. -

La Contratista deberá desmontar los artefactos sanitarios ubicados en los baños de las oficinas de recursos humanos y de asuntos jurídicos, antes de iniciar con los trabajos de demolición de los tabiques existentes. Durante el desmonte de los artefactos se deberá prestar especial atención a fin de evitar roturas en la porcelana sanitaria, la que deberá ser protegida con un embalaje de cartón corrugado adecuado para el embalaje.

Los artefactos desmontados deberán ser depositados en el sector que la Inspección de Obra lo determine.

El presente ítem incluye todo lo necesarios para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

1.b) Desmonte tabique N° 1. -


La Contratista deberá desmontar el tabique denominado T1 en el plano ARQ. 1 en la oficina de recursos humanos, durante el desmonte se deberá prestar especial atención a fin de reciclar la estructura metálica, la que se deberá reutilizar para la construcción de los tabiques nuevos de los baños. La estructura reciclada se deberá acopiar prolijamente en cercanía a la obra.

Del mismo modo deberá ser tratada la puerta corrediza que forma parte del mismo.

El presente ítem incluye todo lo necesarios para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

MARCO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

1.c) Desmonte tabique N° 2. -

La Contratista deberá desmontar el tabique denominado T2 en el plano ARQ. 1 en el baño de la oficina de recursos humanos, durante el desmonte se deberá prestar especial atención a fin de evitar posibles daños en la instalación de agua existente.

Mismo trato se implementará al desmontar la puerta que forma parte del mismo, los marcos deberán ser flechados en la parte inferior a fin de evitar deformaciones en los marcos y hoja.

El presente ítem incluye todo lo necesarios para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

1.d) Desmonte tabique N° 3. -

La Contratista deberá desmontar el tabique denominado T3 en el plano ARQ. 1 en el baño de la oficina de asuntos jurídicos, durante el desmonte se deberá prestar especial atención a fin de evitar posibles daños en la instalación de agua existente.

Mismo trato se implementará al desmontar la puerta que forma parte del mismo, los marcos deberán ser flechados en la parte inferior a fin de evitar deformaciones en los marcos y hoja.

El presente ítem incluye todo lo necesarios para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

1.e) Desmonte tabique N° 4. -

La Contratista deberá desmontar el tabique denominado T4 en el plano ARQ. 1 él cual separa ambos baños, durante el desmonte se deberá prestar especial atención a fin de evitar posibles daños en la instalación de agua existente.

El presente ítem incluye todo lo necesarios para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

1.f) Desmonte tabique N° 5. -

La Contratista deberá desmontar el tabique denominado T5 en el plano ARQ. 1 él cual compone una de las paredes del baño existente, durante el desmonte se deberá prestar especial atención a fin de evitar posibles daños en la instalación de agua existente.

El presente ítem incluye todo lo necesarios para una correcta ejecución de la tarea.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

1.g) Desmonte tabique N° 6. -

La Contratista deberá desmontar el tabique denominado T6 en el plano ARQ. 1 en la oficina de recursos humanos, durante el desmonte se deberá prestar especial atención a fin de reciclar la estructura metálica, la que se deberá reutilizar para la construcción de los tabiques nuevos de los baños. La estructura reciclada se deberá acopiar prolijamente en cercanía a la obra.

Mismo trato se implementará al desmontar la puerta que forma parte del mismo, los marcos deberán ser flechados en la parte inferior a fin de evitar deformaciones en los marcos y hoja.

El presente ítem incluye todo lo necesarios para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

1.h) Desmonte alfombra RR-HH. -

La Contratista deberá desmontar la alfombra señalada en el plano ARQ. 1 en la oficina de recursos humanos, durante el desmonte se deberá prestar especial atención a fin de reciclar los zócalos de madera existente los que se deberán proteger adecuadamente y ser entregados a la Inspección de Obra.


El presente ítem incluye todo lo necesarios para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

1.i) Desmonte piso flotante RR-HH y DAJ. -

La Contratista deberá desmontar el piso flotante señalado en el plano ARQ. 1 en las oficinas de recursos humanos y asuntos jurídicos, durante el desmonte se deberá prestar especial atención a fin de reciclar los zócalos de madera existente los que se deberán proteger adecuadamente y ser entregados a la Inspección de Obra.

El presente ítem incluye todo lo necesarios para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

MIMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

1.j) Desmote de piso cerámico en baños. -

La Contratista deberá desmontar el piso cerámico de los baños señalado en el plano ARQ. 1 en las oficinas de recursos humanos y asuntos jurídicos, durante el desmote se deberá prestar especial atención a fin de eliminar todo resto de adhesivo viejo que impida una correcta colocación del nuevo piso a ejecutar.

El presente ítem incluye todo lo necesarios para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

1.k) Rotura contrapiso p/desagües cloacales. -

La Contratista deberá ejecutar la rotura del contrapiso de los baños señalado en el plano ARQ. 1 con el fin de modificar los desagües cloacales de los nuevos baños y del nuevo office que se construirá por expediente separado (ver plano sanitario), durante la ejecución se deberá prestar especial atención de no dañar las cañerías de PVC existentes.

El presente ítem incluye todo lo necesarios para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

1.l) Desmote cielorraso oficina RR-HH, asuntos jurídicos y baños. -

La Contratista deberá ejecutar el desmote del cielorraso de la oficina de recursos humanos, del pasillo adyacente a está y de los baños existentes señalado en el plano ARQ. 1 con el fin de favorecer el desmote de los tabiques y a su vez realizar el recambio del mismo.

Durante el desmote se deberá prestar especial atención a fin de reciclar todas las placas y soportes metálicos del sistema, debiendo embalar con medios adecuados y ser entregados a la Inspección de Obra para su reutilización en sectores a modificar en el cielorraso de la oficina de asuntos jurídicos y otros.

El presente ítem incluye todo lo necesarios para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

1.m) Retiro de escombros. -



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

La Contratista deberá ejecutar el retiro de escombros generados durante los trabajos de desmonte y demoliciones, costeados a su cargo el alquiler de contenedores y las tasas municipales correspondientes.

El presente ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

1.n) Provisión de energía eléctrica tablero de obra. -

Gabinetes para tableros:

- 771.20.5.1: Generalidades. -

Los tableros eléctricos deberán cumplir con lo indicado en la sección 771 de la AEA.

Los tableros eléctricos deberán ser normalizados, construidos y certificados según IEC 60439-1 y las prescripciones suplementarias de IEC 60439-3, para ser utilizados en corriente alterna con una tensión que no sobrepase los 300 V contra tierra y en los que la corriente total de alimentación o llegada no debe ser superior a 250 A, en los que los circuitos de salida incluyen dispositivos de protección contra los cortos circuitos, cada uno de los cuales tiene una corriente asignada que no sobrepase los 125 A, que pueden incluir dispositivos de comando y/o señalización y que están destinados para su utilización en el interior, ya sea en viviendas, oficinas o bien en otros lugares o locales donde las personas que tengan acceso al mismo durante su utilización pueden ser personas no calificadas o comunes (BA1).


También, se podrán emplearse gabinetes o envoltentes vacíos que cumplan con IEC 60670-24 o con IEC 62208 y que en su armado cumplan con IEC 60439-1 y con IEC 60439-3 y con sus ensayos, para ser operados por personas comunes BA1 o por personal capacitado BA4 o BA5.

- 771.20.2.1: Lugar de instalación y grado de protección IP. -

Siendo que todos los tableros eléctricos de distribución (principales y seccionales), son considerados por la reglamentación, elementos o equipos de seguridad de las instalaciones, los mismos deben ser fácilmente identificables, para lo cual las envolturas o envoltentes que los constituyan deberán poseer en la parte frontal

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS" 15

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 7

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

exterior de sus marcos, o de sus puertas, o en caso de no poseerlas, de sus barreras de protección contra el contacto directo, el símbolo de "riesgo eléctrico" (Norma IRAM 10005-1) con una altura mínima de 40 mm.

El símbolo de "riesgo eléctrico", así como las restantes marcaciones exigidas por la norma de producto deberán ser durables y estar siempre visibles; podrán estar grabadas, pintadas en forma indeleble, o fijadas mediante un método adecuado que asegure su permanencia en el tiempo.

Debajo del símbolo, deberá pintarse o fijarse una leyenda indicativa de la función del tablero (por ejemplo: "Tablero Seccional"), escrita con letras negras, con una altura mínima de 10 mm, sobre un fondo de color amarillo.

Los tableros se instalarán en lugares secos, ambiente normal, de fácil acceso y alejados de otras instalaciones, tales como las de agua, gas, cloacas, etc. No se permite la instalación de tableros en el interior de muebles, (alacenas, armarios, etc.) o debajo de mesadas, o dentro de huecos de la construcción o lugares de difícil acceso.

Para lugares húmedos, mojados, a la intemperie o polvorientos, los tableros deberán construirse con el grado IP adecuado al ambiente.

- 771.20.3: Ubicación de los tableros. -

Será de exclusiva responsabilidad del proyectista la ubicación de los tableros y la elección de los aparatos de maniobra y protección integrantes de los mismos, de acuerdo con las prescripciones de la Reglamentación vigente.

Si se instalan a la intemperie, el grado de protección no debe ser inferior al IP54 (ver Anexo 771-B.3 de la Reglamentación vigente).

- 771.20.4: Forma constructiva de los tableros. -

Las partes constitutivas de los tableros podrán ser metálicas o de materiales aislantes que tengan, además de rigidez mecánica, características de no-inflamabilidad, no-higroscopicidad y propiedades dieléctricas adecuadas.

Los tableros se protegerán contra contactos directos, como mínimo, por medio de aislación de las partes activas o cubiertas o envolturas y contra contactos indirectos





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

como mínimo por corte automático de la alimentación (incluyendo la puesta a tierra de las masas) o por uso de equipamiento de Clase II.

No tendrán partes bajo tensión, accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión será posible sólo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas.

Todo borne o elemento bajo tensión deberá ser protegido contra contactos directos por medio de una barrera. Las palancas o elementos de comando de los dispositivos de maniobra y/o protección deberán ser fácilmente accesibles y ubicados a una altura respecto del piso del local donde esté instalado el tablero, entre 0.40m y 2m.

Podrán estar a la vista o cubiertos por una puerta con bisagra; para facilitar las tareas de operación y mantenimiento, es recomendable que las puertas queden retenidas en sus posiciones extremas por dispositivos diseñados o contruidos a tal efecto, tomando esta recomendación

mayor importancia en el caso de tableros empleados a la intemperie donde la acción del viento podría perturbar o poner en peligro la operación y el mantenimiento.


Las borneras de conexión, ya sean destinadas a los conductores de alimentación o a los de salida de circuitos, deberán estar ubicadas a una altura mínima de 0,2 m, medida desde su parte inferior con respecto al nivel de piso terminado.

Todos los elementos llevarán letreros de acrílico grabados que identifiquen la función a la que están destinados y borneras adecuadas para la conexión de los conductores de salida de los circuitos.

Los tableros que tengan más de dos circuitos de salida deberán contar con un juego de barras que permita efectuar el conexionado o remoción de cada uno de los elementos, cómodamente y sin interferir con los restantes.

Las barras deberán diseñarse para una corriente nominal no inferior a la de la línea de alimentación y para un valor de corriente de corto circuito, no inferior al valor eficaz de la corriente de falla máxima en el lugar de la instalación.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Sólo para instalaciones trifásicas, la disposición de las barras, deberá ser N° R° S° T° del frente hacia atrás, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero.

Las derivaciones de las barras deberán efectuarse mediante grapas, bornes o terminales apropiados. Evitando el contacto de materiales que produzcan corrosión electroquímica.

Las barras y los conductores de los tableros deberán estar identificadas según el siguiente código de colores: **Neutro: color celeste, conductor de protección: bicolor verde-amarillo, fase R: color castaño, fase S: color negro, fase T: color rojo.**

Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto el verde-amarillo y el celeste.

No podrán instalarse otros conductores que los específicos a los circuitos del tablero en cuestión, es decir, no podrán usarse los tableros como caja de paso o empalme de otros circuitos.

Los conductores no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para ello deberán fijarse entre sí y tenderse en conductos especiales previstos a tal efecto. Así mismo se identificarán con anillos numerados.

Los tableros dispondrán de una placa colectora de puesta a tierra, perfectamente identificada con la cantidad suficiente de bornes adecuados al número de circuitos de salida donde se reunirán todos los conductores de protección de los distintos circuitos y desde donde se realizará también la puesta a tierra del tablero.

Se deberá asegurar que los tableros tengan continuidad eléctrica entre todas sus partes metálicas "no activas".

Tendrán luces testigos a los efectos de verificar la falta de alguna fase. Cualquier otro detalle será de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y a lo establecido por la Inspección de Obras.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Interruptores automáticos termomagnéticos.

Se deberán ajustar a las especificaciones según Normas IEC 60947-2 (uso exclusivo a la protección motores eléctricos). Toda alimentación a motores eléctricos deberá contar con dispositivos automáticos de maniobra y protección contra sobrecargas y contra cortocircuitos, específicas para dichos motores.

Cuando se utilicen circuitos de comando, éstos deberán poseer una protección exclusiva contra cortocircuitos, independiente de la protección principal (ver 771.20.4 y 771.17.3.2).

El calibre y tipo de curva de disparo deberán respetar los puntos 771.19.2 y 771.19.3 de AEA.

Su diseño deberá permitir la posibilidad de ser bloqueados en la posición abierta. Su fijación se hará en riel normalizado DIN de 35 mm. Sus bornes estarán totalmente protegidos y aptos para una sección de hasta 25 mm² sin utilización de terminales.

Serán de marca reconocida, y cumplirán con las prescripciones de la Norma en vigencia.

Dispositivo diferencial residual (DDR).

Protegerán la vida de las personas contra contactos accidentales de elementos bajo tensión, además protegerán a los edificios ante el riesgo de incendio provocado por corrientes de fuga a tierra.

En las partes de la instalación que solo exista la posibilidad de contactos indirectos se propone utilizar un DDR modelo selectivo de sensibilidad de 300 mA.

Su fijación se hará en riel normalizado DIN de 35 mm, su actuación será independiente de la tensión de la red, y sus bornes estarán totalmente protegidos

Serán de marca reconocida, y cumplirán con las prescripciones de la Norma IRAM 2301. Las demás características se detallan en los planos correspondientes.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS" 19

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

DIRECCION PROVINCIAL DE
PUERTOS

TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA

0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Instalación puesta a tierra.

Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación, normalmente aisladas del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, gabinetes, tableros, etc. De manera de asegurar la continuidad metálica mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante la colocación de un conductor de cobre electrolítico aislado, denominado "conductor de protección".

El conductor de protección tendrá una sección mínima de 2,50 mm², y estar conectado directamente a la toma de tierra. El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra será de 10 Ω . (Preferentemente no mayor de 5 Ω), según Norma IRAM N° 2281, para aquellas partes de la instalación cubiertas por protección diferencial.

En cambio, para las partes de la instalación eventualmente no cubiertas por protección diferencial, se arbitrarán los medios necesarios para lograr que la tensión de contacto indirecto no supere los 24 volts para ambientes secos y húmedos, según Norma IRAM N° 2281.

Para la puesta a tierra, se utilizará jabalina trefilada de cobre con alma de acero modelo JL-16 de 5/8" de diámetro nominal y 3000 mm de largo.

Esta jabalina deberá hincarse manualmente con martinete modelo MH-19 a una profundidad tal que la humedad del suelo no sea menor que el 20% y que la resistividad del mismo este entre 10 y 100 Ohms por metro.

El toma cable tipo "A" será de fundición con bulón roscado de bronce modelo T2 y deberá permitir una excelente conexión eléctrica de baja resistencia sin corrosión galvánica ya que el contacto será cobre con cobre, entre el conductor y la jabalina.

El presente ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

1.ñ) Valla provisoria. -



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



0 2 8 2

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

La Contratista tendrá a su cargo la provisión de una valla provisoria dentro de los 5 días de iniciada la obra.

Su construcción permitirá delimitar la superficie afectada a la ejecución de los trabajos, quedando la misma bajo la exclusiva responsabilidad y resguardo de la Contratista.

La Contratista deberá garantizar que ningún personal ajeno a la misma ingrese al sector de las obras, debiendo permanecer cerrado y con adecuada iluminación en los días y horarios en que no se trabaje.

El presente ítem incluye todo lo necesarios para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras

1.o) Cartel de obra. -

La Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de un cartel de obra de 1.00 m x 2 m dentro de los 5 días de iniciada la obra en el cual figurará el contenido indicado oportunamente por la Inspección de Obra.

El presente ítem incluye todo lo necesarios para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

1.p) Replanteo general. -

La Contratista tendrá a su cargo el replanteo general de las obras, responderán a los planos Arq. 2, Arq. 3 y a los planos de las instalaciones.

Toda obra replanteada deberá ser informada a la IO a los fines de ser aprobada para su posterior ejecución.


El presente ítem incluye todo lo necesarios para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

1.q) Interferencia de cañerías de electricidad. -

La Contratista deberá extremar los cuidados para no dañar las instalaciones existentes que suministran de energía eléctrica a TODO el edificio, ya que las modificaciones a realizar se deberán hacer desde el tablero seccional existente.

Para lo cual deberá realizar los cateos necesarios que amerite antes y durante la ejecución de los trabajos. Ver plano I.E 1.





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

El presente ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

1.r) Interferencia de cañerías de datos. -

La Contratista deberá extremar los cuidados para no dañar las instalaciones aéreas existentes (cañerías de datos).

Para lo cual deberá realizar los sondeos necesarios que amerite antes y durante la ejecución de los trabajos.

El presente ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

1.s) Retiro de puerta de acceso de RR-HH y DAJ. -

La Contratista deberá realizar el retiro de puerta de acceso a la oficina de asuntos jurídicos y de la puerta ubicada en la pared sud oeste de la oficina de recursos humanos indicadas en el plano ARQ. 1

Las puertas retiradas deberán ser embaladas adecuadamente y entregadas a la Inspección de Obra.

El presente ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

ITEM II

MOVIMIENTO DE SUELOS

2.a) Excavación para desagües cloacales. -

La Contratista deberá ejecutar la excavación del suelo existente para contener los desagües cloacales, la zanja deberá tener el ancho necesario que permita hacer los trabajos con comodidad extremando los recaudos necesarios para evitar la rotura de las instalaciones soterradas, cañerías, cámaras, etc. Ver plano ARQ. 1.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

2.b) Tapado y compactación de zanjas. -

Previo a la ejecución de la reparación del contrapiso, la Contratista deberá tapar y compactar las zanjas realizadas en capas no mayores a 0.30 m de altura, debiendo extremar los cuidados necesarios a fin de evitar roturas en las cañerías de desagües cloacales. Ver plano ARQ. 1 y I.S. 1.

Para la base granular el Grado de Compactación Relativo (GCR) a alcanzar deberá ser mayor o igual al 98 % de la densidad seca máxima obtenida con el material en el ensayo PROCTOR Modificado T-180.

Los ensayos de control se realizarán sobre muestras tomadas cada vez que la Inspección lo indique.

En caso que a juicio de la Inspección el material existente no sea conveniente, el mismo deberá ser retirado de la obra a cargo de la Contratista, debiendo ser repuesto con material de buena calidad.

Podrá utilizarse equipo de compactación vibratorio para la densificación de los materiales granulares de base. Para el empleo de equipos vibratorios en los trabajos de compactación será necesario contar con expresa aprobación de la Inspección.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ITEM III

AISLACIÓN HIDROTÉRMICAS

3.a) Térmica vertical para muros exteriores. -

La Contratista deberá realizar la aislación térmica vertical en muros exteriores a fin de dar cumplimiento con la Ley 13059 de Acondicionamiento Térmico de Edificios, conforme a los requerimientos de la zona bioambiental que corresponde a la provincia de Tierra del Fuego (IRAM 11603).

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS" 23

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

El utilizará un sistema de aislación multicapa que permite realizar revestimientos exteriores tanto en construcciones nuevas como en renovaciones en base a criterios energéticos.

Básicamente el sistema EIFS, permite el aislamiento térmico con placas prefabricadas de EPS que luego serán revestidas con una pasta acrílica hidropelente al agua y a la humedad destacando algunas ventajas del sistema como ser:

- Elevado poder aislante: aporta la resistencia térmica (frio/calor) necesaria al cerramiento de la vivienda, minimizando los puentes térmicos.
- Reducir el consumo de energía. Ahorro en equipos de calefacción y refrigeración, reflejándose directamente en las tarifas y la contaminación producida al generar energía. Dada su alta resistencia como aislante térmico, los ambientes permanecerán resguardados de las condiciones climáticas
- Mejorar el confort. Mantener una temperatura uniforme.
- Evitar problemas de condensación.
- Controlar patologías constructivas que, además de deteriorar aspectos constructivos, son perjudiciales para la salud de los seres humanos.
- Resistencia al impacto superficial.
- Gran variedad de acabados.

Esta aislación se ejecutará en paredes exteriores conforme al plano ARQ. 3.

Arranque del sistema:

El sistema deberá aplicarse por encima del nivel del suelo, evitando que esté en contacto directo con el piso. El perfil de arranque propio del sistema deberá colocarse por lo menos a 10-20 cm del piso.

El sistema EIFS deberá ser limitado en todo su contorno inferior por un perfil de arranque de espesor adecuado a las placas aislantes.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina


DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS




0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

El perfil deberá ser colocado en posición horizontal, con la ayuda de un nivel, utilizando para su fijación tornillos de zinc y tacos adecuados al soporte, con una distancia de fijación entre ellos inferior a 30 cm, y colocando una fijación a menos de 5 cm de los extremos. En las uniones entre perfiles deberá existir un espacio de 2-3 mm para permitir su dilatación.

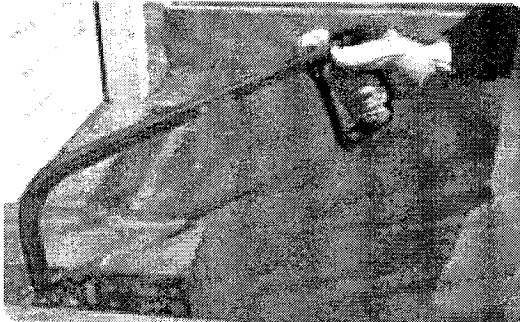

webertherm perfil arranque



Colocación de placas:

Las placas deben ser colocadas en posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompejuntas en relación con la hilera anterior, excepto la primera que apoya sobre un perfil metálico de arranque.

En las esquinas, los extremos de las placas deberán ser alternados, para mejorar el trabamamiento del sistema.

Las placas en las esquinas de los huecos de las aberturas deberán estar colocadas de tal manera que se evite el alineamiento de los bordes de la placa con el plano horizontal o vertical del hueco, realizando los cantos mediante la colocación de una placa cortada en





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA



0 2 8 2

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

forma de "L" envolviendo todo el canto, para disminuir la tendencia a la formación de fisuras.

El remate del sistema con el marco se realizará con una junta que se sellará con un cordón de sellador elástico e impermeable propio del sistema cuando el revestimiento final haya sido aplicado.

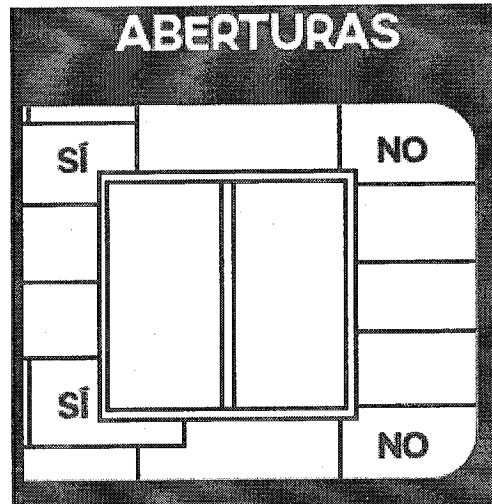

Las placas serán colocadas inmediatamente después de la aplicación del base coat sobre la placa y sobre el soporte, en manos cruzadas para crear una cuadrícula en el pegado y así asegurar el contacto completo de toda la superficie.

Se colocarán en su posición final, presionando contra el soporte con la ayuda de una llana con el objetivo de que el mortero de adhesión se extienda, y la superficie de contacto sea el 100%.

Se deberán ajustar los bordes y planimetría a las placas adyacentes de modo que no haya espacios entre placas. Si los hubiera se requiere rellenar con espuma de poliuretano.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina


DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

DIRECCION PROVINCIAL DE
PUERTOS

TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA

0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

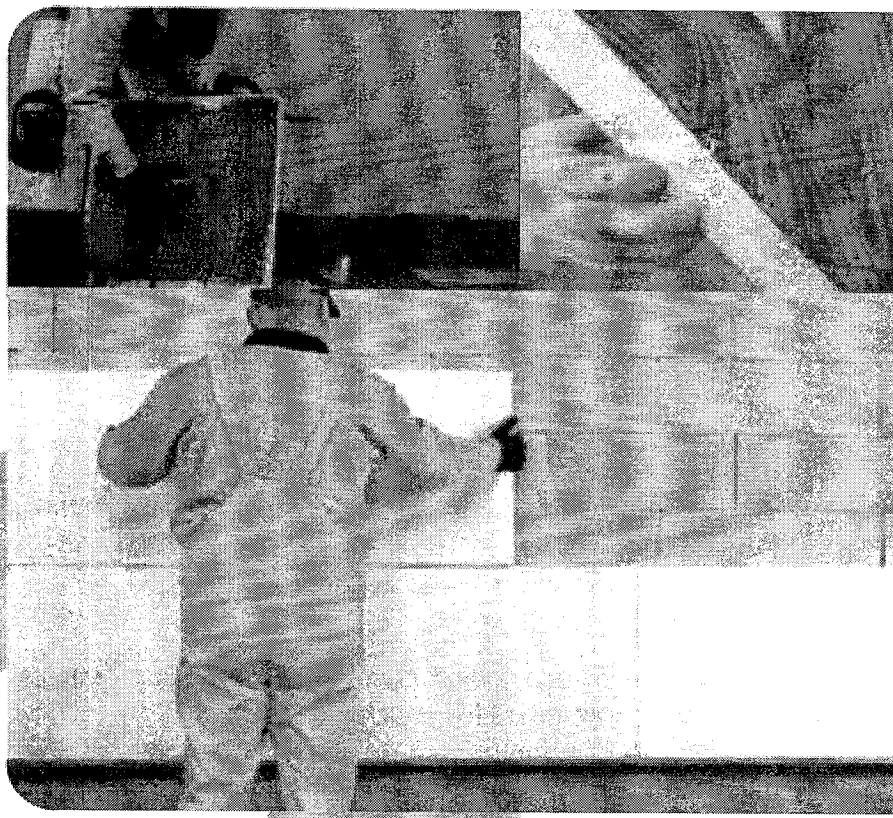

Fijación mecánica de las placas:

1. Luego de secado el pegado del bade coat, perforar con agujereadora la placa y el soporte en la profundidad deseada (95 mm o 115 mm según la espiga). Se recomienda poner tope en la máquina para mayor precisión, con mecha de vidia de 8 mm.
2. Colocar la espiga en el agujero realizado, de manera manual.
3. Martillar el clavo con cuidado hasta nivelar con el cabezal.

La cantidad mínima de fijaciones será de 6 unidades por m².

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS






Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina




0 2 8 2

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

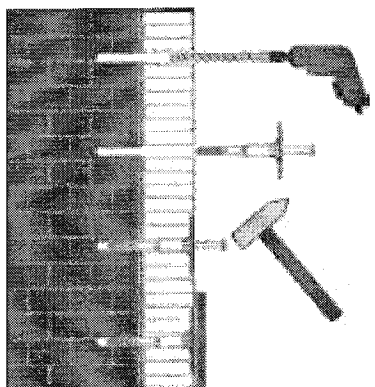

Golpeo

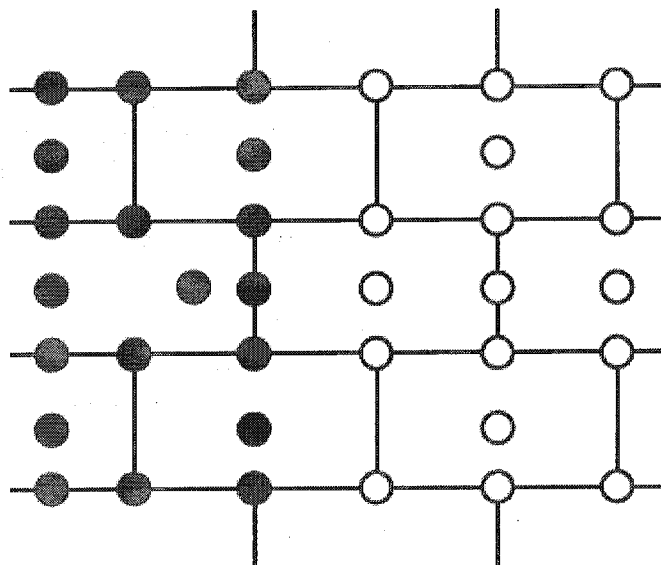

Refuerzos y perfilera:

El sistema de aislamiento térmico deberá envolver las jambas y dinteles de ventanas y puertas, con el objetivo de minimizar los puentes térmicos.

Antes de la aplicación de la primera mano del mortero de revestimiento, se deberán reforzar las esquinas de los vanos mediante tiras de malla a 45° de unos 20x40 cm colocados sobre las placas aislantes utilizando el mortero regulizador base coat.




Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina









0282

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

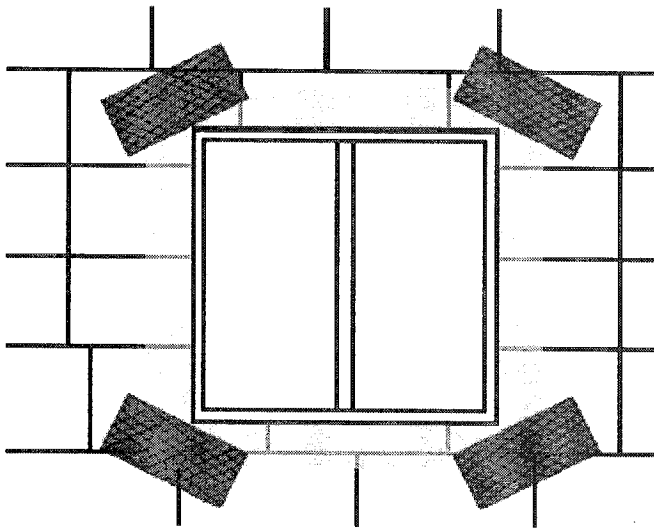

Dependiendo el filo de la carpintería, será la situación que obtendremos con el EPS. A continuación, algunos ejemplos:



M.MO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS


DIRECCION PROVINCIAL DE
PUERTOS

TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA


0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

PERFILERÍA DE REFUERZO Y TERMINACIÓN

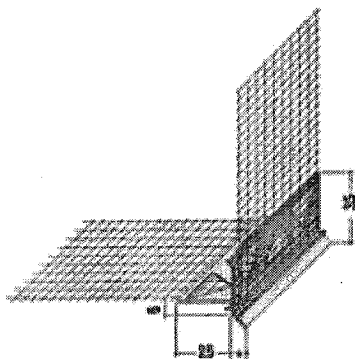

webertherm perfil goterón

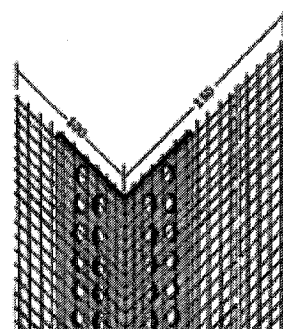

webertherm perfil esquinero

Revestimiento gris y malla:

Una vez aplicadas las placas, anclajes mecánicos y los diferentes refuerzos de perfilería se procederá a revestir la superficie con base coat, revoque base y mortero adhesivo para sistemas de construcción en seco y de aislación térmica.

- El sustrato debe estar bien limpio, seco, firme y a plomo. Si el sustrato es nuevo, debe ser estabilizado.
- Para empastar añadir parte del agua en un balde y agregarle base coat.
- Mezclar hasta que desaparezcan los grumos y quede homogénea.
- Volcar el resto del agua para lograr la consistencia adecuada que permita su aplicación con llana.
- Dejar reposar 5 minutos.

Rendimiento:

- Como base niveladora para revestimiento (espesor 2-3 mm): 3 kg/cm².
- Como adhesivo para las placas de poliestireno expandido al sustrato (llana N° 6): 10 kg/cm².



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

- Como revoque base en sistema EIFS (sobre placa de poliestireno con malla de fibra de vidrio, espesor total aprox. 1-2 mm por capa): 4-6 kg/cm² (aplicación de 2 capas).
1. Aplicar la primera mano de base coat en un espesor de 1-2 mm con llana metálica.
 2. Apoyar la malla 160 (gramaje 160 g/m², apertura de tramado 5x5 y con tratamiento alcalino resistente) presionando con los dedos sobre la primera capa de base coat fresco. Luego extender usando llana metálica desde el centro hacia afuera, para no crear globos de aire o frunces.
 3. En los encuentros de una malla con la siguiente deberá existir una superposición mínima de 10 cm.
 4. Una vez oreada la primera capa mallada, se cubrirá la misma con una segunda capa de base coat, para una terminación ideal. Luego del oreado fratar con un fieltro humedecido.

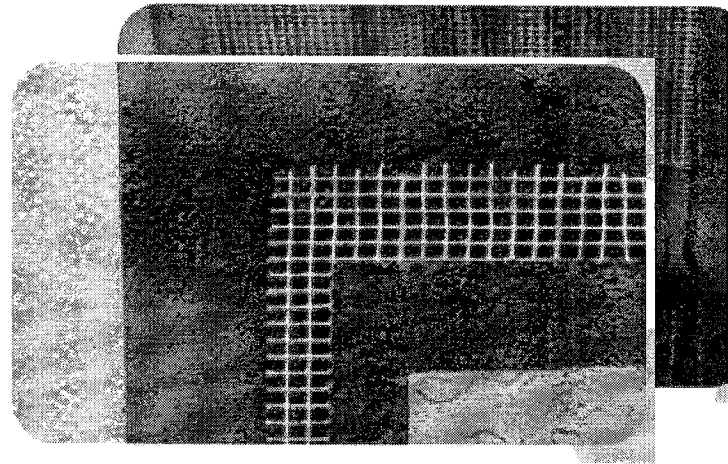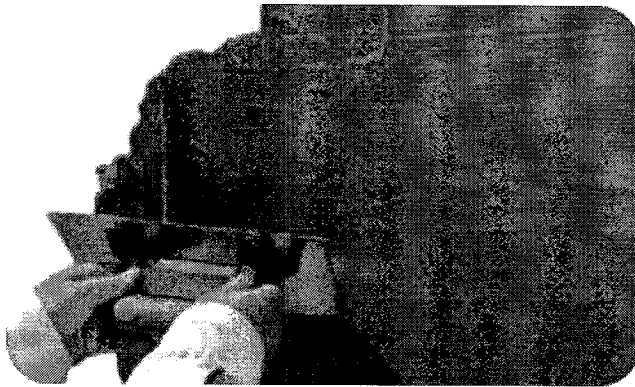

Revestimiento acrílico coloreado:

Permiten proteger, preservar y decorar fachadas de forma fácil y rápida.
Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
Comprobar que el soporte esté firme y consistente.





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



0 2 8 2

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Si el sustrato es nuevo debe estabilizarse entre 7 a 10 días.
Trabajar siempre por paños completos. Si la superficie es muy grande plantear buñas para seccionarla.

Aplicación:

1. Aplicar una mano base de base color con rodillo o pincel.
2. Aplicar el material siguiendo las recomendaciones especificadas en la hoja técnica del producto.
3. La terminación dependerá de la textura seleccionada. Para texturas llaneadas, aplicar el producto con llana metálica y texturizar con llana plástica. Para texturas a rodillo, utilizar rodillo de pelo medio. Para texturas proyectadas aplicar con máquina tolva mediante una boquilla mediana y compresor con regulador de salida de 35 lbs/pulg.² (2.5 kg/cm²).



Impermeable




Colores duraderos



Antihongos
y antialgas



Para interiores
y exteriores

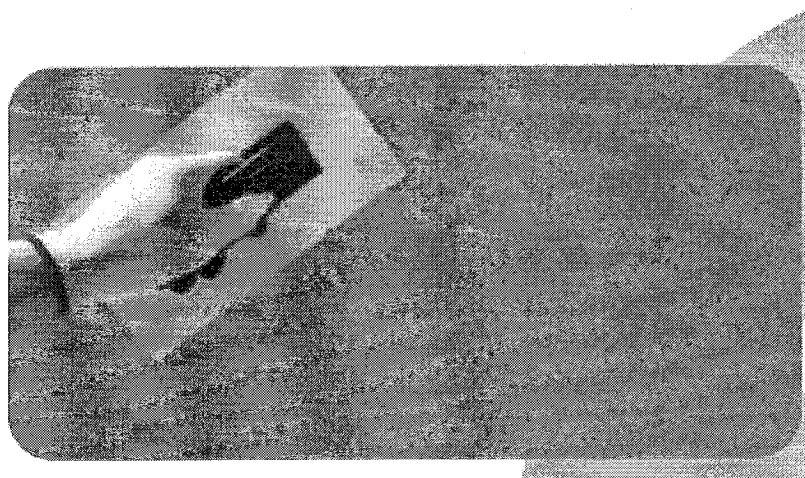



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

3.b) Térmica vertical en tabique interior. -

La Contratista deberá realizar la aislación térmica vertical en tabiques, compuesta por un fieltro de lana de vidrio hidropelente al agua y a la humedad de 7 cm de espesor a fin de:

- Evitar la contaminación ambiental generada por la combustión de combustibles orgánicos. Cuidado del medioambiente.
- Reducir el consumo de energía. Ahorro en equipos de calefacción y refrigeración, reflejándose directamente en las tarifas y la contaminación producida al generar energía.
- Mejorar el confort. Mantener una temperatura uniforme.
- Evitar problemas de condensación.
- Controlar patologías constructivas que, además de deteriorar aspectos constructivos, son perjudiciales para la salud de los seres humanos.

Esta aislación se ejecutará en tabiques de pared completa. Ver plano ARQ. 3. La barrera de vapor se deberá colocar hacia el interior.


El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

3.c) Aislación térmica y acústica horizontal en cielorraso. -

La Contratista deberá realizar la aislación térmica y acústica horizontal en cielorraso, compuesta por un fieltro de lana de vidrio hidropelente de 5 cm de espesor a fin de:

- Evitar la contaminación ambiental generada por la combustión de combustibles orgánicos. Cuidado del medioambiente.
- Reducir el consumo de energía. Ahorro en equipos de calefacción y refrigeración, reflejándose directamente en las tarifas y la contaminación producida al generar energía.
- Mejorar el confort. Mantener una temperatura uniforme.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

DIRECCION PROVINCIAL DE
PUERTOS
TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA

0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

- Evitar problemas de condensación.
- Controlar patologías constructivas que, además de deteriorar aspectos constructivos, son perjudiciales para la salud de los seres humanos.

Esta aislación se ejecutará sobre la estructura de sostén del cielorraso. Ver plano ARQ. 3.

La barrera de vapor se deberá colocar hacia el interior.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

3.d) Acústica vertical en tabiques de baños. -

La Contratista deberá realizar la aislación acústica vertical en tabiques de baños, compuesta por un fieltro de lana de vidrio revestido en unas de sus caras con velo de vidrio reforzado de 7 cm de espesor a fin de:

- Contribuir al ahorro energético.
- Mayor seguridad frente al fuego.
- Mejorar el confort. Mantener una temperatura uniforme.
- No es corrosivo.
- Producto sustentable.
- Reduce las emisiones de CO2.
- Inalterable a los agentes externos.
- Mantiene sus propiedades a través del tiempo.
- No resulta comestible para insectos, roedores y murciélagos.

Esta aislación se ejecutará en tabiques de pared completa. Ver plano ARQ. 3.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

3.e) Acústica vertical en tabiques de oficina DAJ. -

La Contratista deberá realizar la aislación acústica vertical en tabiques del office, compuesta por un fieltro de lana de vidrio revestido en unas de sus caras con velo de vidrio reforzado de 7 cm de espesor a fin de:



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0282

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

- Contribuir al ahorro energético.
- Mayor seguridad frente al fuego.
- Mejorar el confort. Mantener una temperatura uniforme.
- No es corrosivo.
- Producto sustentable.
- Reduce las emisiones de CO2.
- Inalterable a los agentes externos.
- Mantiene sus propiedades a través del tiempo.
- No resulta comestible para insectos, roedores y murciélagos.

Esta aislación se ejecutará en tabiques de pared completa. Ver plano ARQ. 3.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ITEM IV


YESERÍA

4.a) Estructura de armado tabique de 70 mm completo en baños. -

La Contratista deberá construir la estructura metálica de armado de los tabiques de 70 mm pared completa en baños. Se utilizará la estructura metálica reciclada de los tabiques desmontados. Ver plano ARQ. 1.

Pared interior realizada sobre una estructura metálica compuesta por Soleras de 70mm y Montantes de 69mm, de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50 mm más recubrimiento.

Las Soleras de 70mm se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon N.º 8 con tope y tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separación





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



0282

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS


Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

máxima de 0,60m. Dicha estructura se completará colocando Montantes de 69mm con una separación entre ejes de 0,40m ó 0,48m, utilizando los perfiles Solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

Realizar, en caso de requerirlo, el pasaje de instalaciones y la colocación de los refuerzos necesarios para cajas de luz, futura fijación de objetos pesados, anclaje de carpinterías o cuadros de grifería.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra

Pared Simple. Estructura 70mm.

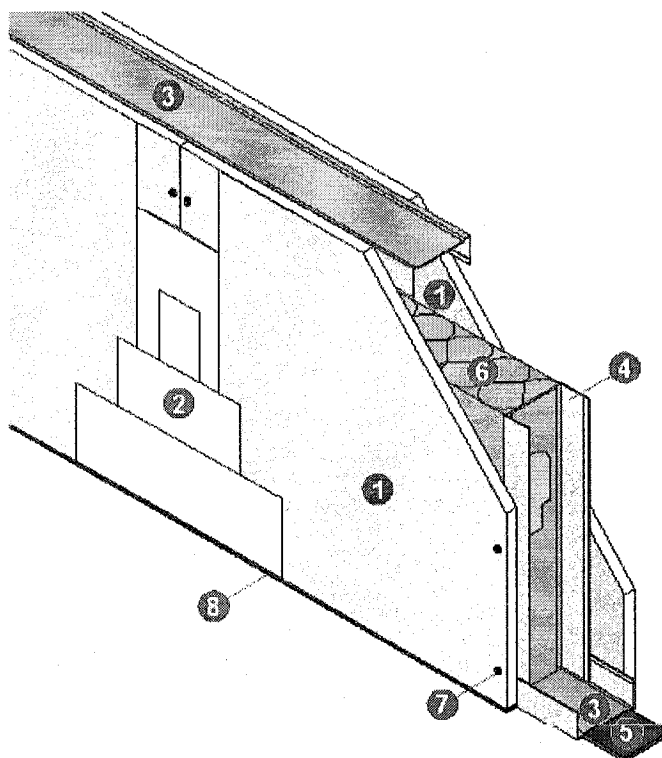



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA

0282

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

4.b) Estructura de armado tabique de 70 mm completo en oficina DAJ. -

La Contratista deberá construir la estructura metálica de armado de los tabiques de 70 mm pared completa en office. Se utilizará la estructura metálica reciclada de los tabiques desmontados. Ver plano ARQ. 1.


Pared interior realizada sobre una estructura metálica compuesta por Soleras de 70mm y Montantes de 69mm, de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50 mm más recubrimiento.

Las Soleras de 70mm se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon N°8 con tope y tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separación máxima de 0,60m. Dicha estructura se completará colocando Montantes de 69mm con una separación entre ejes de 0,40m ó 0,48m, utilizando los perfiles Solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

Realizar, en caso de requerirlo, el pasaje de instalaciones y la colocación de los refuerzos necesarios para cajas de luz, futura fijación de objetos pesados, anclaje de carpinterías o cuadros de grifería.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS






Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Pared Simple. Estructura 70mm.

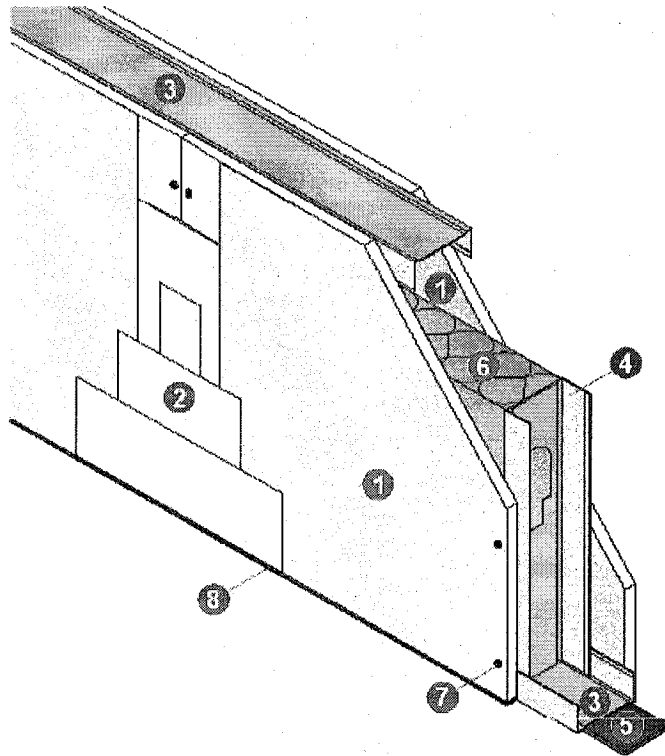

4.c) Estructura de armado tabique 100 mm completo PGC-PGU RR-HH.

La Contratista deberá construir la estructura metálica de armado para el tabique que dará cierre al hueco resultante de la remoción de la puerta sud oeste de la oficina de recursos humanos, la misma estará compuesta por una estructura doble que permita copiar el espesor del muro exterior debiendo resolver la configuración de la aislación térmica correspondiente. Ver plano ARQ. 1.

Pared interior realizada sobre una estructura metálica compuesta por la vinculación de perfiles estructurales de acero galvanizado por inmersión en caliente conformados según



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Norma IRAM-IAS U 500-205. Tipo de perfiles: "PGC" o perfil galvanizado C (montantes) y "PGU" o perfil galvanizado U (solera).

Fijar las soleras superior e inferior a las losas o pisos mediante anclajes mecánicos o químicos, tanto la cantidad como la distribución de los mismos será como indique el cálculo previamente desarrollado.

Posicionar los montantes utilizando las soleras como guía, la separación entre ejes de los mismos dependerá de la disposición de las placas, y del resultado del cálculo realizado sobre las solicitudes a las que se ve sometida la estructura. La vinculación entre soleras y montantes se realizará con las fijaciones correspondientes para cada sistema de Steel Framing. Siempre verificar el montaje de los perfiles manteniendo el plomo, nivel y escuadra.

Es importante que la disposición de los perfiles (PGC) estén coincidencia con las juntas entre placas a fin de poder garantizar una correcta fijación de las mismas. En el caso de las juntas horizontales, dicho fondo se materializa con un fleje o una solera paralelas al plano del panel que sirva como respaldo de junta.


La estructura deberá ser rigidizada para absorber las cargas horizontales paralelas al plano del panel.

En caso de utilizar Diafragma de Rigidización (OSB o Terciado Fenólico según calculo) fijarlo a los montantes mediante tornillos compatibles con las características de la estructura.

Luego colocar la barrera de agua y viento (membrana hidrófuga flexible) comenzando de abajo hacia arriba y solapando según indique el fabricante. Se deberá tener especial atención en el sentido de la barrera, evitando su instalación invertida, la misma cuenta con marcas o inscripciones que indican el lado correcto de instalación, las mismas deberán quedar hacia el exterior. Si la misma se aplica sobre diafragma de rigidización podrá fijarse mediante engrampadora; si en cambio su aplicación es sobre perfiles montantes de deberá fijar con cinta adhesiva.

Una vez armada y fijada la estructura de soporte y sus aislaciones se procederá al emplacado de la superficie:

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

- Deberá comenzar el emplacado, de abajo hacia arriba dejando una separación mínima de 10mm entre el piso y las placas para evitar la absorción de agua por capilaridad.
- Las placas Superboard® se deberán instalar con su cara lisa hacia al frente con las juntas entre ellas a tope, de manera vertical en línea y trabadas de forma que no coincidan cuatro esquinas en una misma parte.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra

4.d) Plaqueado de roca de yeso estándar. -

La Contratista deberá ejecutar el plaqueado de los tabiques de 70 mm pared completa y media pared. Ver plano ARQ. 1.

Sobre ambas caras de la estructura se colocará una capa de placas de yeso de 12,5mm de espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.

El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared.

En paredes divisorias de locales secos se utilizará **placa Estándar**, de 12,5mm de espesor.

En paredes divisorias de locales húmedos o paredes por cuyo interior exista pasaje de instalaciones sanitarias, se utilizará **placa Resistente a la Humedad** de 12,5mm de espesor.

En locales con requerimientos de resistencia al fuego se utilizará **placa Resistente al Fuego** de 12,5mm,

Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar desde el borde superior de la pared.

Se deberá dejar una separación de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados).

Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas.

Las juntas verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles Montante sin excepción.

El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placa en "L", evitando que las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



TIERRA DEL FUEGO · ARGENTINA

0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.

Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de Masilla.

Para un mejor comportamiento acústico y de resistencia al fuego, se deberá colocar sellador y banda de material elástico en todo el perímetro de la pared.

En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies con condiciones de iluminación rasante, se recomienda realizar un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla Multiuso y respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando así una superficie apta para recibir terminación de pintura, empapelado, revestimiento cerámico, etc.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

4.e) Plaqueado de roca de yeso RH verde. -

La Contratista deberá ejecutar el plaqueado de los tabiques de 70 mm pared completa y media pared. Ver plano ARQ. 1.

Sobre ambas caras de la estructura se colocará una capa de placas de yeso de 12,5mm de espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.


El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared.

En paredes divisorias de locales secos se utilizará **placa Estándar**, de 12,5mm de espesor.

En paredes divisorias de locales húmedos o paredes por cuyo interior exista pasaje de instalaciones sanitarias, se utilizará **placa Resistente a la Humedad** de 12,5mm de espesor.

En locales con requerimientos de resistencia al fuego se utilizará **placa Resistente al Fuego** de 12,5mm.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar desde el borde superior de la pared.

Se deberá dejar una separación de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados).

Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas.

Las juntas verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles Montante sin excepción.

El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placa en "L", evitando que las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas.

Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.

Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de Masilla.

Para un mejor comportamiento acústico y de resistencia al fuego, se deberá colocar sellador y banda de material elástico en todo el perímetro de la pared.

En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies con condiciones de iluminación rasante, se recomienda realizar un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla Multiuso y respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando así una superficie apta para recibir terminación de pintura, empapelado, revestimiento cerámico, etc.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS




0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	


Paredes sin instalación sanitaria.

Las paredes sin pasaje de instalaciones sanitarias deberán construirse con **Placas Durlock® Resistentes a la Humedad** en la cara interior —correspondiente al local húmedo— mientras que en la superficie exterior podrán utilizarse placas Estándar o Resistentes a la Humedad, de acuerdo a las características de los ambientes contiguos:


➤ **Caso 1:** Pared divisoria de dos locales húmedos.
Se deberá construir una pared con **Placas Durlock® Resistentes a la Humedad** en ambas caras.

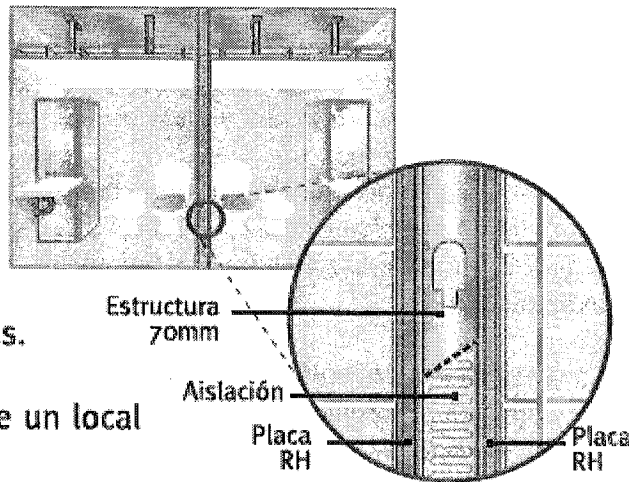

➤ **Caso 2:** Pared divisoria de un local húmedo y un local seco.
Se deberá construir una pared Mixta, utilizando **placas Durlock® Resistentes a la Humedad** en la cara interior —correspondiente al local húmedo— y placas Estándar en la cara exterior, correspondiente al local seco.

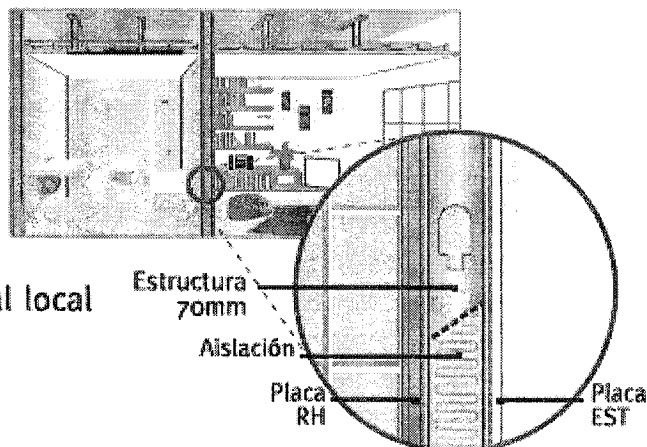

Paredes sanitarias.





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

4.f) Plaqueado de placa cementicia p/puerta exterior RR-HH.

=

La Contratista deberá ejecutar el plaqueado del tabique de 100 mm que servirá como cierre del hueco generado por el desmonte de la puerta existente. Ver plano ARQ. 1.

Corte de placas

Cuando se realizan pequeños cortes o rebajes en la placa se pueden materializar utilizando una amoladora con disco diamantado continuo.

En caso de conformar cortes longitudinales o de gran desarrollo se debe trabajar con una sierra circular con disco de vidia y mesa escuadradora, realizando el corte preferentemente en húmedo.

Irán fijadas con tornillos compatibles con la estructura de soporte. En el caso de estructura de acero galvanizado se utilizará tornillos T2 autopercutores, autofresantes, punta mecha con alas. Las fijaciones deberán ser colocadas según esquema de fijación correspondiente:

NOTA: para fijar los tornillos se debe utilizar un atornillador eléctrico, herramienta que permite controlar el torque, la velocidad y la profundidad de penetración del elemento de fijación. No se debe utilizarse taladro para realizar este procedimiento.

Esquinas: nunca un solo tornillo en la esquina ni dos a 45°, siempre deben ubicarse en "L"

Distancia de los tornillos al borde=12mm.

Las fijaciones deberán instalarse con una separación máxima de 300mm en vertical.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS




TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA

0282

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	



PLANTA

EXT.

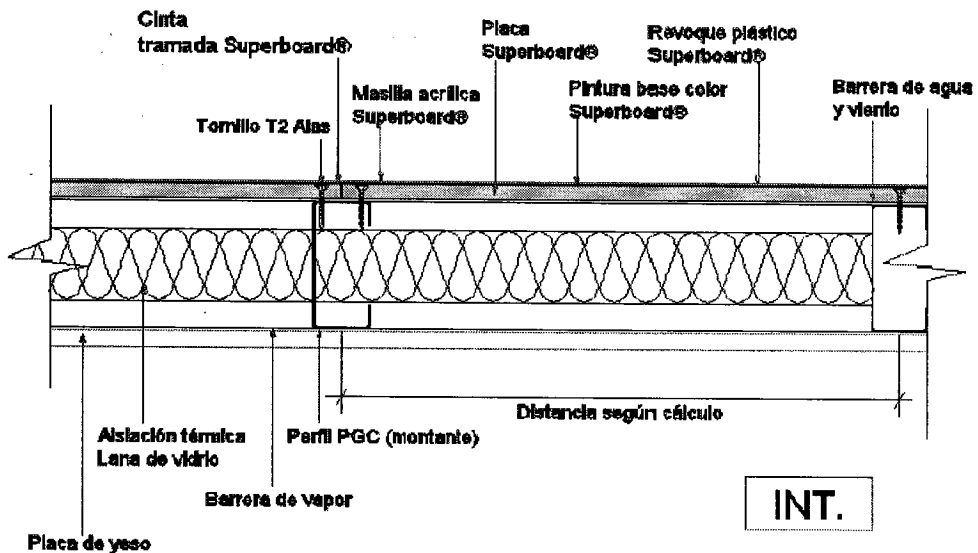

INT.

VERTICAL

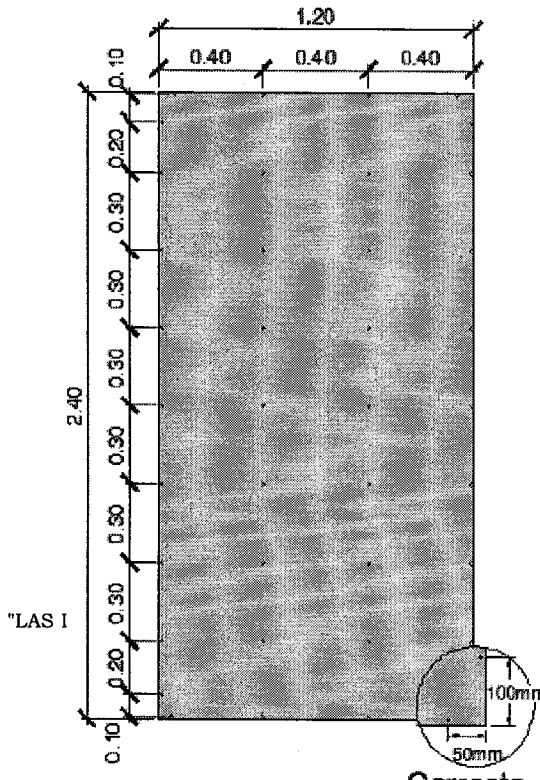

Fijación en esquina MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



0 2 8 2

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

4.g) Aristas verticales reforzadas con guardacantos metálicos. -

La Contratista deberá ejecutar todas las aristas verticales reforzadas que contengan los tabiques interiores. Ver plano ARQ. 1.

Replanteo:

Medir con cinta métrica el espesor de la pared terminada, luego cortar fajas o tapas de placa del ancho y alto necesario. Las mismas se fijarán al perfil montante de esquina mediante tornillos T2 punta aguja con una separación de 15 a 20 cm.

Atornillado del perfil cantonera:



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Previamente al atornillado del perfil cantonera se deberá retirar el excedente de aceite del perfil utilizando un trapo limpio embebido en solvente para una mejor adherencia de la masilla.

Asegurado la posición definitiva del perfil el atornillado se realiza utilizando tornillos T2 punta aguja con una separación de 15 a 20 cm sobre cada lado del perfil.

Se podrá pegar el perfil cantonera con el empleo de cemento de doble contacto aplicando una fina capa en el área a ocupar por el perfil, del mismo modo aplicar cemento de doble contacto sobre el perfil cantonera. Respetando los tiempos y recomendaciones del fabricante pegar el perfil sobre la pared ejerciendo una presión suficiente para lograr su perfecta adherencia.

Terminación final:

Utilizando masilla cubrir los perfiles cantoneras nivelando las superficies.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra

ITEM V

CIELOS RASOS INDEPENDIENTES

5.a) Estructura de sostén y revestimiento oficina RR-HH 60x60.-


La Contratista deberá ejecutar la construcción de la estructura y revestimiento del cielorraso de la oficina de recursos humanos. Ver plano Arq. 3.

Instalación:

Cielorraso interior realizado con una estructura metálica compuesta por perfiles largueros y travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24 mm de ancho y 32 mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20 mm x 20 mm, prepintadas en blanco.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS" 47

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



0 2 8 2

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS


Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Los perfiles perimetrales se fijarán perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 6 mm de diámetro x 40 mm colocados con una separación máxima de 0.60 m. Los perfiles largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0.61 ó 1.22 m de acuerdo a la modulación elegida, suspendidos de losas y techos mediante alambre galvanizado N° 14 o varillas con nivelador, colocados con una separación de 1.20 m. La estructura se completa colocando perpendicularmente a los largueros, los perfiles travesaños de 0.61 m ó 1.22 m con una separación entre ejes de 0.61 m ó 1.22 m; de manera que queden conformados módulos de 0.61 x 0.61 ó 0.61 m x 1.22 m.

Sobre esta estructura se apoyarán las placas Desmontables.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

Cielorraso Desmontable.

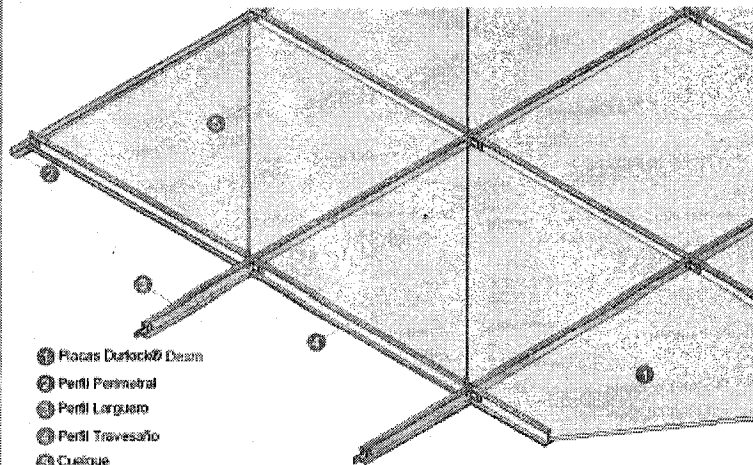

"LAS ISLAS"




Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

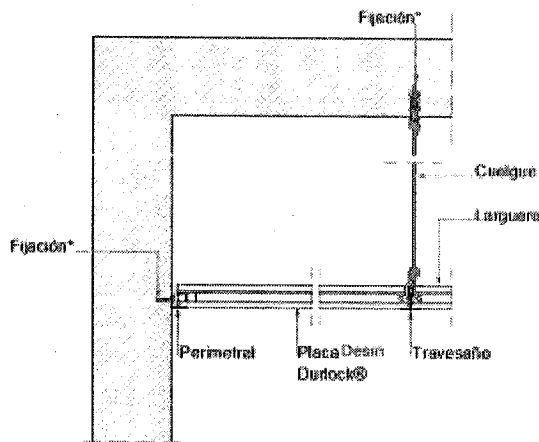

Encuentro con Pared Durlock.

5.b) Estructura de sostén y revestimiento oficina DAJ **120x60.-**

La Contratista deberá ejecutar la modificación de la estructura y revestimiento del cielorraso de la oficina de asuntos jurídicos. Se utilizarán los materiales desmontados y reciclados de la oficina de recursos humanos. Ver plano Arq. 3.

Los trabajos de modificación son originados por la ejecución de los nuevos tabiques internos.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS" 49

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra

5.c) Estructura de sostén y revestimiento baño RR-HH 60x60.-

La Contratista deberá ejecutar la construcción de la estructura y revestimiento del cielorraso del baño de recursos humanos. Ver plano Arq. 3.


Instalación:

Cielorraso interior realizado con una estructura metálica compuesta por perfiles largueros y travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24 mm de ancho y 32 mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20 mm x 20 mm, prepintadas en blanco.

Los perfiles perimetrales se fijarán perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 6 mm de diámetro x 40 mm colocados con una separación máxima de 0.60 m. Los perfiles largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0.61 ó 1.22 m de acuerdo a la modulación elegida, suspendidos de losas y techos mediante alambre galvanizado N° 14 o varillas con nivelador, colocados con una separación de 1.20 m. La estructura se completa colocando perpendicularmente a los largueros, los perfiles travesaños de 0.61 m ó 1.22 m con una separación entre ejes de 0.61 m ó 1.22 m; de manera que queden conformados módulos de 0.61 x 0.61 ó 0.61 m x 1.22 m.

Sobre esta estructura se apoyarán las placas Desmontables.

El presente Ítem lo necesario para ejecución de la Todos los trabajos deberán estar a satisfacción de Inspección de

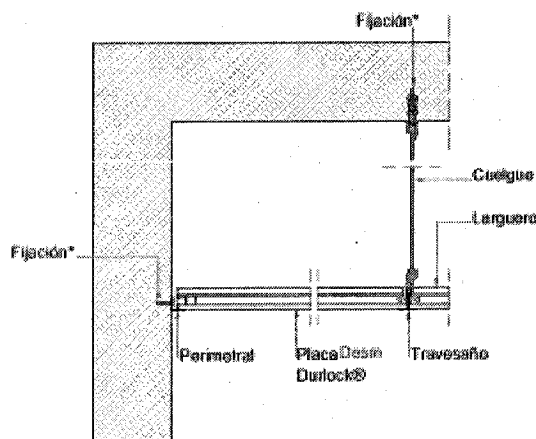

incluye todo una correcta tarea. trabajos entera la Obra.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA

0 2 8 2	
Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	


5.d) Estructura de sostén y revestimiento baño DAJ 60x60.-

La Contratista deberá ejecutar la construcción de la estructura y revestimiento del cielorraso del baño de asuntos jurídicos. Ver plano Arq. 3.

Instalación:

Cielorraso interior realizado con una estructura metálica compuesta por perfiles largueros y travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24 mm de ancho y 32 mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20 mm x 20 mm, prepintadas en blanco.

Los perfiles perimetrales se fijarán perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 6 mm de diámetro x 40 mm colocados con una separación máxima de 0.60 m. Los perfiles largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0.61 ó 1.22 m de acuerdo a la modulación elegida, suspendidos de losas y techos mediante alambre galvanizado N° 14 o varillas con nivelador, colocados con una separación de 1.20 m. La estructura se completa colocando perpendicularmente a los largueros, los perfiles travesaños de 0.61 m ó 1.22 m con una separación entre ejes de 0.61 m ó 1.22 m; de manera que queden conformados módulos de 0.61 x 0.61 ó 0.61 m x 1.22 m.





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina




0282

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Sobre esta estructura se apoyarán las placas Desmontables.
El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

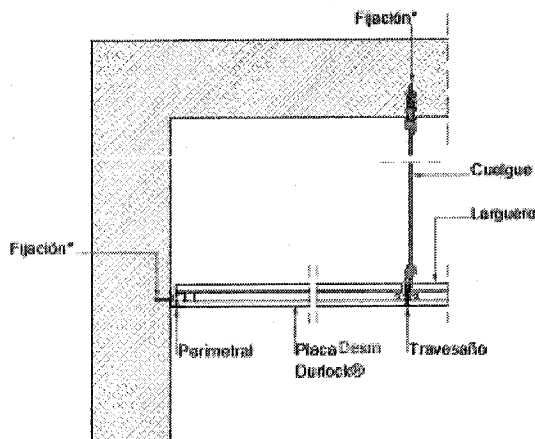

Encuentro con Pared Durlock.

5.e) Estructura de sostén y revestimiento oficina DAJ 120X60

La Contratista deberá ejecutar la construcción de la estructura y revestimiento del cielorraso de la oficina de la DAJ en la nueva superficie determinada por su ampliación. Ver plano Arq. 3.

Instalación:

Cielorraso interior realizado con una estructura metálica compuesta por perfiles largueros y travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24 mm de ancho y 32 mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20 mm x 20 mm, prepintadas en blanco.

Los perfiles perimetrales se fijarán perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 6 mm de diámetro x 40 mm



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2


Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

colocados con una separación máxima de 0.60 m. Los perfiles largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0.61 ó 1.22 m de acuerdo a la modulación elegida, suspendidos de losas y techos mediante alambre galvanizado N° 14 o varillas con nivelador, colocados con una separación de 1.20 m. La estructura se completa colocando perpendicularmente a los largueros, los perfiles travesaños de 0.61 m ó 1.22 m con una separación entre ejes de 0.61 m ó 1.22 m; de manera que queden conformados módulos de 0.61 x 0.61 ó 0.61 m x 1.22 m.

Sobre esta estructura se apoyarán las placas Desmontables.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

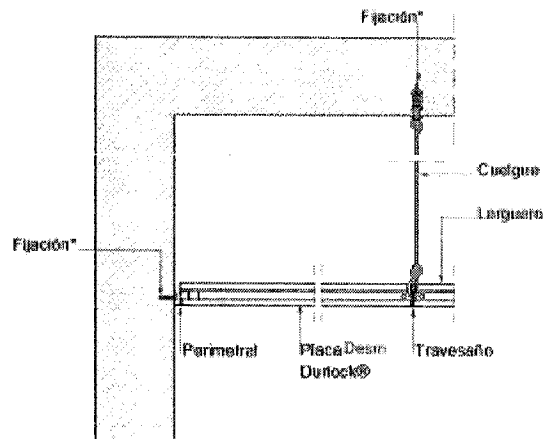


Encuentro con Pared Durlock.

ITEM VI

CONTRAPISOS

6.a) Bajo piso en locales sanitarios. -

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

La Contratista deberá ejecutar la reparación de la rotura del contrapiso en los locales sanitarios.

Deberán tener un espesor uniforme de 10 cm.

Se deberá tener en cuenta las recomendaciones del fabricante del sistema de desagüe a utilizar en lo referente al contacto entre las cañerías y el hormigón. Ver plano I.S. 1.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

6.b) Bajo piso en oficina RR-HH y OFICINA DAJ. -

La Contratista deberá ejecutar el contrapiso en la oficina de recursos humanos en los sectores donde se desmontaron los tabiques internos.

De la misma manera se procederá en la oficina de la DAJ, debiendo reparar además las roturas realizadas para las cañerías de desagües cloacales.

Deberán tener un espesor uniforme de 10 cm.

Se deberá tener en cuenta las recomendaciones del fabricante del sistema de desagüe a utilizar en lo referente al contacto entre las cañerías y el hormigón. Ver plano I.S. 1.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ITEM VII

PISOS

7.a) De baldosas cerámicas en baño RR-HH. -

La Contratista deberá ejecutar el piso cerámico en los locales sanitarios. Ver plano ARQ. 3.

Las piezas serán del tipo que indique la IO, las medidas serán de (33 x 33 cm). La Inspección podrá exigir la realización de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



0 2 8 2

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS	
Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Se deberá optar por la colocación del cerámico con adhesivos especiales, el nivel de contrapiso alisado deberá permitir un espesor mínimo de 5 mm. de pegamento entre ambas caras a unir, aplicado con espátula dentada.

En la colocación se deberá usar un separador plástico de 3 cm.

Después de 24 horas, se tomarán las juntas con la pastina correspondiente (la IO, indicará el color) y se concluirá mediante un barrido con arena fina y seca, para una perfecta limpieza.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra

7.b) De baldosas cerámicas en baño DAJ. -

La Contratista deberá ejecutar el piso cerámico en los locales sanitarios. Ver plano ARQ. 3.

Las piezas serán del tipo que indique la IO, las medidas serán de (33 x 33 cm). La Inspección podrá exigir la realización de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar.

Se deberá optar por la colocación del cerámico con adhesivos especiales, el nivel de contrapiso alisado deberá permitir un espesor mínimo de 5 mm. de pegamento entre ambas caras a unir, aplicado con espátula dentada.

En la colocación se deberá usar un separador plástico de 3 cm.

Después de 24 horas, se tomarán las juntas con la pastina correspondiente (la IO, indicará el color) y se concluirá mediante un barrido con arena fina y seca, para una perfecta limpieza.


El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra

7.c) De porcelanato natural en oficina RR-HH. -

La Contratista deberá ejecutar el piso de porcelanato natural. Ver plano ARQ. 3.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA

0282

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Las piezas serán del tipo que indique la IO, las medidas serán de (16 x 100 cm). La Inspección podrá exigir la realización de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar.

Se deberá optar por la colocación del porcelanato con adhesivos para pocelanato, el nivel de contrapiso alisado deberá permitir un espesor mínimo de 5 mm. de pegamento entre ambas caras a unir, aplicado con espátula dentada.

En la colocación se deberá usar un separador plástico de 3 cm.

Después de 24 horas, se tomarán las juntas con la pastina correspondiente (la IO, indicará el color) y se concluirá mediante un barrido con arena fina y seca, para una perfecta limpieza.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

7.d) De porcelanato natural en oficina DAJ . –

La Contratista deberá ejecutar el piso de porcelanato natural. Ver plano ARQ. 3.

Las piezas serán del tipo que indique la IO, las medidas serán de (16 x 100 cm). La Inspección podrá exigir la realización de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar.

Se deberá optar por la colocación del porcelanato con adhesivos para pocelanato, el nivel de contrapiso alisado deberá permitir un espesor mínimo de 5 mm. de pegamento entre ambas caras a unir, aplicado con espátula dentada.

La colocación responderá a las especificaciones técnicas del fabricante del piso.

Se recomienda acopiar las cajas con el producto 72 horas antes de su colocación.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ITEM VIII

ZÓCALOS



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

8.a) Cerámico en baño RR-HH.-

La Contratista deberá ejecutar el zócalo cerámico en los locales sanitarios. Ver plano ARQ. 3.

Las piezas serán del mismo tipo que se colocó en el piso con una medida de 33 x 7 cm.

Se deberá optar por la colocación del Zócalo con adhesivos especiales aplicado con espátula dentada.

Después de 24 horas, se tomarán las juntas con la pastina correspondiente (la IO, indicará el color).

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra

8.b) Cerámico en baño DAJ.-

La Contratista deberá ejecutar el zócalo cerámico en los locales sanitarios. Ver plano ARQ. 3.

Las piezas serán del mismo tipo que se colocó en el piso con una medida de 33 x 7 cm.

Se deberá optar por la colocación del Zócalo con adhesivos especiales aplicado con espátula dentada.

Después de 24 horas, se tomarán las juntas con la pastina correspondiente (la IO, indicará el color).

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra


8.c) Porcelanato natural en RR-HH.-

La Contratista deberá ejecutar el zócalo de porcelanato natural en la oficina de recursos humanos. Ver plano ARQ. 3.

Las piezas serán del mismo tipo que se colocó en el piso con una medida de 100 x 8 cm.

Se deberá optar por la colocación del Zócalo con adhesivos especiales para porcelanato aplicado con espátula dentada.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Después de 24 horas, se tomarán las juntas con la pastina correspondiente (la IO, indicará el color).

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra

8.d) Porcelanato natural en DAJ.-

La Contratista deberá ejecutar el zócalo de porcelanato natural en la oficina de la DAJ.
Ver plano ARQ. 3.

Las piezas serán del mismo tipo que se colocó en el piso con una medida de 100 x 8 cm.

Se deberá optar por la colocación del Zócalo con adhesivos especiales para porcelanato aplicado con espátula dentada.

Después de 24 horas, se tomarán las juntas con la pastina correspondiente (la IO, indicará el color).

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra

ITEM IX

REVESTIMIENTOS

9.a) Cerámico en pared baño RR-HH.-

La Contratista deberá ejecutar el revestimiento cerámico en los locales sanitarios. Ver plano ARQ. 3.

Las piezas serán del tipo y medidas (38 x 38 cm) que se indiquen en los planos de detalles.

Se deberá optar por la colocación del Revestimiento con adhesivos especiales aplicado con espátula dentada y con el uso de un separador plástico de 3 cm.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Después de 24 horas, se tomarán las juntas con la pastina correspondiente (la IO, indicará el color).

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra

9.b) Cerámico en pared baño DAJ.-

La Contratista deberá ejecutar el revestimiento cerámico en los locales sanitarios. Ver plano ARQ. 3.

Las piezas serán del tipo y medidas (38 x 38 cm) que se indiquen en los planos de detalles.

Se deberá optar por la colocación del Revestimiento con adhesivos especiales aplicado con espátula dentada y con el uso de un separador plástico de 3 cm.

Después de 24 horas, se tomarán las juntas con la pastina correspondiente (la IO, indicará el color).

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ÍTEM X

CARPINTERÍA DE MADERA

10.a) Puerta placa 0.70 P1 p/baños (NATIVA).-

La Contratista deberá proveer y colocar las puertas de madera denominada como P1 mano izquierda. Ver plano ARQ. 2.

La hoja modelo enchapada, caras enchapadas en láminas de madera. Puerta simple contacto.

El marco deberá ser de madera de pino Finger Joint disponibles para paredes de 10 cm.

La cerradura será común con frente acerado. En marco de madera: bisagras simple contacto, atornillada al marco y a la hoja.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS






Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS




0 2 8 2


Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

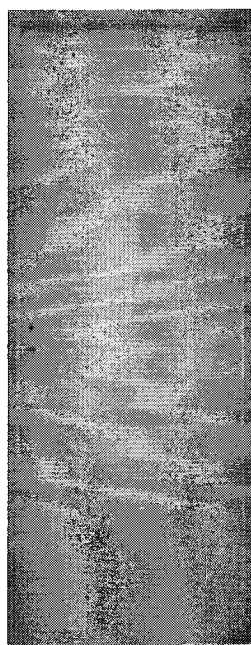

MOD. ENCHAPADA

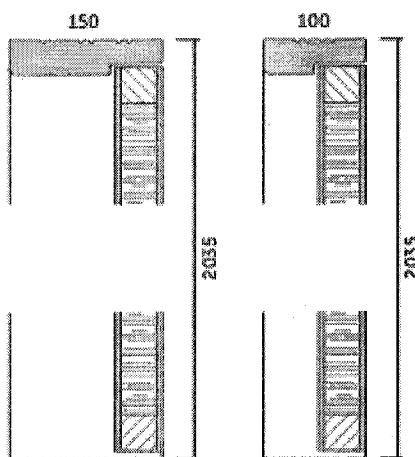

MARCO DE MADERA

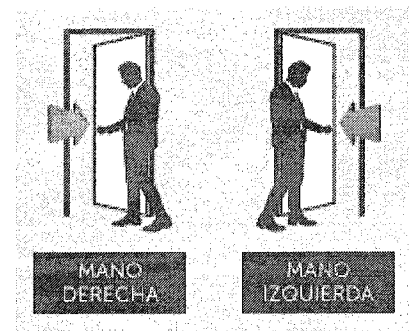

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

10.b) Puerta de embutir corrediza P2 p/baños (Nativa) de 0.70.-


La Contratista deberá proveer y colocar la puerta de madera denominada como P2, una mano izquierda y la otra mano derecha. Ver plano Arq. 02.

La hoja deberá estar compuesta por dos paneles de MDF encolados y prensados al bastidor de madera estabilizada, con relleno de nido de abejas celulósico. Puerta simple contacto.


El marco deberá ser de chapa calibre BWG N° 18 disponibles para paredes de 10 cm para tabique de yeso.

La cerradura será común con frente acerado.

En marco de acero: bisagras simple contacto, soldada al marco y atornillada a la hoja.

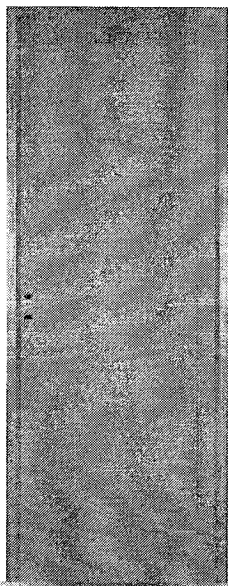

AS, GEORGIAS Y




MANO DERECHA




MANO IZQUIERDA

"ARGENTINAS"



MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS






Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



0282

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

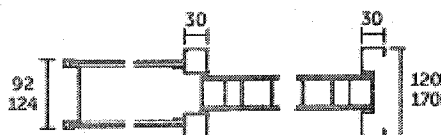

MARCO DE CHAPA



El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

10.c) Puerta enchapada P3 acceso a RR-HH y DAJ.-

La Contratista deberá proveer y colocar la puerta de madera denominada como P3, una mano izquierda y la otra mano derecha. Ver plano Arq. 02.

La estructura de hoja deberá estar compuesta por paneles de MDF 5,5 mm, relleno nido de abeja celulósico, y sus caras enchapadas con láminas Leriex. Cantos de hoja y marco en simple contacto. Modelos con insertos de aluminio que acentúan y resaltan sus diseños. Terminación laca lustre satinada, tonalidad Cedro final, lista para usar.

Marcos de madera estabilizada, enchapada con láminas Leriex, ranurado con kit de contramarco regulable estándar. Terminación laca lustre satinada, tonalidad Caoba o Cedro final, lista para usar.

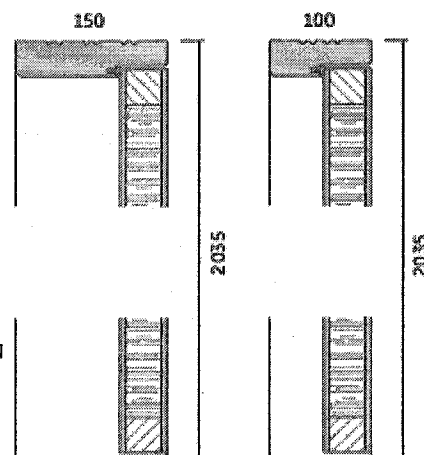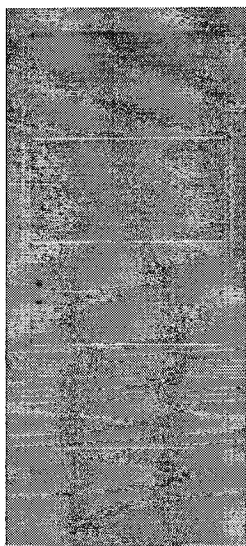

VAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina


DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA

0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	



10.d) Herrajes puerta P1.-

La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes para las puertas de madera denominada como P1.

Ver plano Arq. 02.

Deberán responder a lo siguiente:

Pasador: rectangular.

Clase de seguridad: 4 combinaciones.

Terminación: frente y caja niquelada.

Frente: corto.

Familia para cerraduras igual código: A.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

10.e) Herrajes puerta P2.-

La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes para las puertas de madera denominada como P2. Ver plano Arq. 02.

Deberán responder a lo siguiente:

Pasador: rectangular.

Clase de seguridad: 4 combinaciones.

Terminación: frente y caja niquelada.

Frente: corto.

Familia para cerraduras igual código: A.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

10.f) Herrajes puerta P3.-

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

La Contratista deberá proveer y colocar los herrajes para las puertas de madera denominada como P3. Ver plano Arq. 02.

Deberán responder a lo siguiente:

Cerradura de interior Kallay 4006 con frente acerado. Bisagras tipo ficha simple contacto, terminación acerada, atornillada al marco y a la hoja, en marco de madera.

Clase de seguridad: 4 combinaciones.

Terminación: frente y caja niquelada.

Frente: corto.

Familia para cerraduras igual código: A.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra

10.g) Contramarcos de pino de 0.09 cm.-

La Contratista deberá proveer y colocar los contramarcos de pino de 9 x 0.069 mm (1/2" x 3") para las puertas denominadas como P1, P2 y P3. Ver plano Arq. 02.

Las piezas deberán ser de pino Elliottis clear o calidad similar.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ÍTEM XI

CARPINTERÍA DE PVC

11.a) Ventana de PVC V1 2.96 x 1.42 s/PET.-

La Contratista deberá proveer y colocar las ventanas de PVC denominadas como V1. Ver plano Arq. 02.

Deberán ser de color blanco con 2 hojas proyectantes, paño inferior ciego, con tapa junta 41 x 10 mm, perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-3+3, doble contacto en accionamiento.

Se construirán en perfil con espesura de 58 mm, con 3 cámaras internas en el marco y en la hoja.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina




TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA

0282

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	



Deberán responder a la norma IRAM 11507-6 "Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Parte 6 - Etiquetado de eficiencia energética".

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.


Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

11.b) Ventana de PVC V2 0.60 x 0.50 s/PET.-


La Contratista deberá proveer y colocar las ventanas de PVC denominadas como V2. Ver plano Arq. 02.

Deberán ser de color blanco con 1 hoja proyectantes, con tapa junta 41 x 10 mm, perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-3+3, doble contacto en accionamiento.

Se construirán en perfil con espesura de 58 mm, con 3 cámaras internas en el marco y en la hoja.



MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Deberán responder a la norma IRAM 11507-6 "Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Parte 6 - Etiquetado de eficiencia energética".


El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

11.c) Ventana de PVC V3 1.93 x 1.42 s/PET.-

La Contratista deberá proveer y colocar las ventanas de PVC denominadas como V3. Ver plano Arq. 02.

Deberán ser de color blanco con 1 hoja proyectantes, paño inferior ciego, con tapa junta 41 x 10 mm, perfil remate de 13 x 13 mm, vidrios DVH 3+3-12-3+3, doble contacto en accionamiento.

Se construirán en perfil con espesura de 58 mm, con 3 cámaras internas en el marco y en la hoja.



Deberán responder a la norma IRAM 11507-6 "Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Parte 6 - Etiquetado de eficiencia energética".

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ÍTEM XII



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

INSTALACIÓN SANITARIA

12.a) Agua fría y caliente – termotanque eléctrico. -

La Contratista deberá realizar las conexiones necesarias para alimentar a los baños con agua fría y caliente.


La cañería y accesorios a utilizar serán de polipropileno PN 20 Randon Tipo 3 unidos por termofusión, debiendo cumplir con todas las recomendaciones y exigencias propias del sistema, conforme a las Normas de Obras Sanitarias de la Nación.

Las cañerías ubicadas en tabiques no superaran los 0.40 m del piso del local, debiendo instalar las cañerías de agua caliente arriba del caño de agua fría y revestido con material aislante.

Las bocas deberán estar perfectamente niveladas, centradas y alineadas debiendo usar herramientas destinadas a tal fin.




1- Cuando se comienza a trabajar, o cada vez que las circunstancias lo requieran, las boquillas, una vez alcanzada la temperatura de trabajo, deben limpiarse con trapo limpio, o papel tissue (papel de cocina), embebido en alcohol ético (medicinal). Debe verificarse que las boquillas estén bien ajustadas a la plancha.




2- En medidas de 20 a 63 mm es conveniente cortar los tubos con las tijeras que trae el sistema. Recordamos que la tijera chica permite cortar tubos en las medidas de 20 a 32 mm y la tijera grande tubos de 50 a 63mm. El uso de tijeras limita la formación de rebabas y es una herramienta muy recomendada para las medidas inferiores: 20 a 32mm. Tubos de 75,90 y 110 mm deben ser cortados con sierra y luego rebabados para eliminar los excedentes de material formados.




3- Antes de efectuar una termofusión el instalador debe verificar que tubo y accesorio se encuentran limpios y en condiciones de ser fusionados. De la misma manera a lo indicado en la ilustración 1, la




4- Marcar el extremo del caño antes de introducirlo en la boquilla, de acuerdo a las medidas de penetración que, para cada diámetro, figuran en la tabla 2 de la página 24. Para evitar esta tarea se puede




5- Introducir simultáneamente el caño y accesorio, en sus respectivas boquillas, sosteniéndolos derechos en forma perpendicular a la plancha del termofusor.



6- El accesorio debe llegar al tope de la boquilla macho. Y el caño no debe sobrepasar la marca hecha previamente (ver tabla 2 de página 24).



7- Retirar el caño y el accesorio del termofusor cuando se hayan cumplido los tiempos mínimos de calentamiento indicados en la tabla 1 de la página 24.



8- Cumplida la etapa de calentamiento y retirados tubo y accesorio de sus respectivas boquillas, hembra y macho respectivamente, los dos elementos deben unirse rápidamente introduciendo la punta del tubo en el interior de la pieza hasta que los dos anillos o cordones se junten

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS






Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS




0 2 8 2


Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	




9- Cuando los dos anillos o cordones se juntaron el esfuerzo de empuje debe cesar. La unión de los dos cordones evidencia que la penetración del tubo fue la adecuada y que la etapa previa de calentamiento fue cumplida exitosamente. Recordamos que los cordones o anillos se forman por el escumamiento del material del tubo y del accesorio.



10- Una vez suspendido el empuje, queda la posibilidad, durante 3 segundos, de enderezar el accesorio o de girarlo no más de 15°.



11- Dejar reposar cada Thermofusion® sin someterla a esfuerzos importantes hasta que se encuentre totalmente fría (ver tabla I de la página 24).




12- Si la Thermofusion® fue realizada con el termofusor fuera de su soporte, se debe volver a colocar esa herramienta en su correspondiente pie o soporte.

Esta herramienta es de gran utilidad en panelería tipo Durlock o similar.

El soporte está integrado por tres elementos: la planchuela ranurada, los codos de \varnothing 20 mm con rosca hembra larga de 1/2 " o con rosca hembra extra larga y los seguros.

El conjunto se arma introduciendo los codos por la ranura de la planchuela del lado de la nervadura, hasta que hagan tope y fijándolos por delante de la misma con los seguros, que se deslizan por la muesca del accesorio de arriba hacia abajo hasta que el doblez del mismo apoye en la nervadura de la planchuela (fig. a).

Una vez que fue fijada la planchuela por sus extremos a los montantes de chapa o de madera que sostienen la panelería, podemos desplazar sobre esta en forma horizontal



La posición y fijación definitiva se conseguirá, haciendo coincidir los extremos libres de los accesorios con las perforaciones realizadas en el panel. Estas perforaciones se harán a la distancia que corresponda según el artefacto sanitario a conectar (fig. c).

Además del uso específico mencionado anteriormente, también se puede aplicar en todo tipo de instalaciones, inclusive en aquellas realizadas en paredes de ladrillo (fig. d).



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

DIRECCION PROVINCIAL DE
PUERTOS

TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA

0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

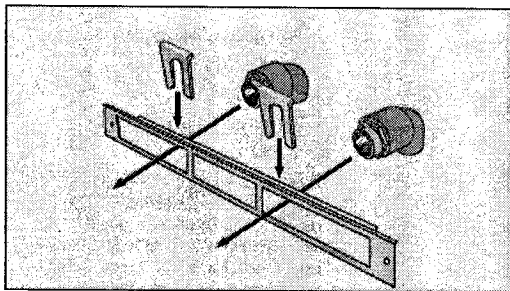


Figura a.

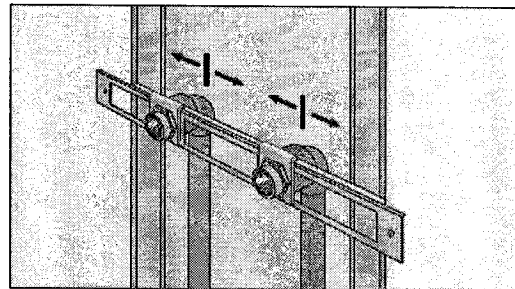


Figura b.

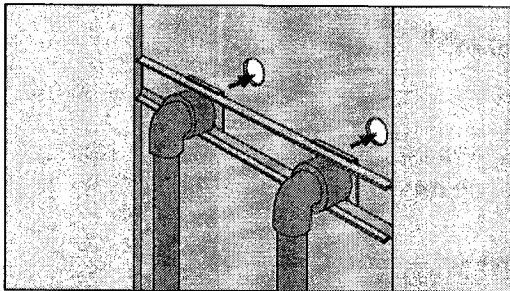


Figura c.

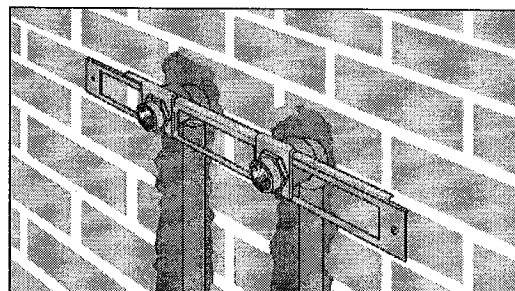


Figura d.

El recorrido y la ubicación deberán responder al plano N° I.S. 1.

La Contratista deberá proveer e instalar un termotanque eléctrico de colgar con las siguientes características:


Capacidad: 55 lts.

Tensión de alimentación eléctrica: 220 V.

Potencia: 2.000 W.

Recuperación: 86 lts/h.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS






Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



0 2 8 2

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

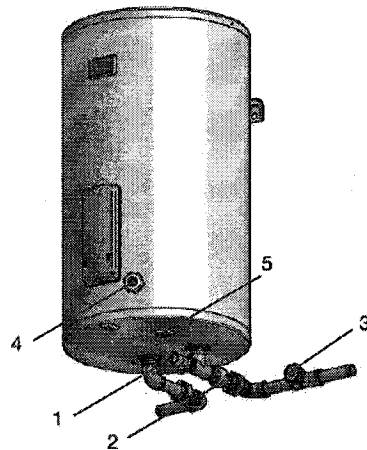

- 1- Válvula de seguridad
- 2- Válvula de retención
- 3- Válvula ¼"
- 4- Grifo de purga
- 5- Ánodo

En los artefactos de colgar con conexiones inferiores, debe instalarse una válvula de retención en la tubería de alimentación de agua fría, entre la llave de paso y la válvula de alivio de presión.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra

12.b) Desagües cloacales –Primario, secundario, ventilaciones.-

La Contratista deberá realizar los desagües cloacales, primario, secundario y ventilaciones para los nuevos baños.

Además, deberá dejar en el tirón principal un ramal secundario Ø 110 x 63 x 45° con la inclusión de la colocación de un caño de pvc Ø 63 mm, conforme a los planos sanitarios, que servirá para conectar la descarga de la pileta de cocina del nuevo office que se ejecutará por expediente separado. En el extremo del caño se deberá dejar una tapa ciega colocada y sin hormigonar el contrapiso.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	


La cañería y accesorios a utilizar serán de PVC sanitario espesor 3.2 mm, debiendo cumplir con todas las recomendaciones y exigencias propias del sistema, conforme a las Normas de Ex Obras Sanitarias de la Nación.

El recorrido y la ubicación deberán responder al plano N° I.S. 1.

Se deberá usar como sistema de unión por fusión química en frío.




1
Verifique que el tubo y el enchufe de la conexión estén perfectamente limpios. Para mejorar las condiciones de soldadura, quite con una lija N100 el brillo de las superficies. Bisele la punta del tubo macho de forma que la unión macho-hembra sea más fácil.




2
Utilice la Solución Limpiadora para eliminar las impurezas que puedan impedir la posterior acción del adhesivo.



3
Aplique el adhesivo en forma uniforme, primero en el enchufe de la conexión y luego en la punta del tubo.




4
No aplique el adhesivo en exceso, ya que esto no sirve para cubrir espacios vacíos o tapar agujeros.




"LAS ISLAS

5
Encaje el tubo en la conexión y quite el exceso de adhesivo, para que éste no siga actuando sobre el tubo.



6
Llene el mínimo de espacio posible con el adhesivo, ya que la soldadura es de tipo laminar.

HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

DIRECCION PROVINCIAL DE
PUERTOS
TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA

0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.


12.c) Artefactos y bronceería. -

La Contratista deberá Proveer y colocar los artefactos y la bronceería sanitaria para los baños. Ver plano N° I.S. 1.

Las características de los artefactos y la bronceería responderán a lo siguiente:

Vanitory: conjunto lavatorio y mueble de pie de 90 cm, con 3 cajones y dos puertas, un orificio.

Imagen informativa

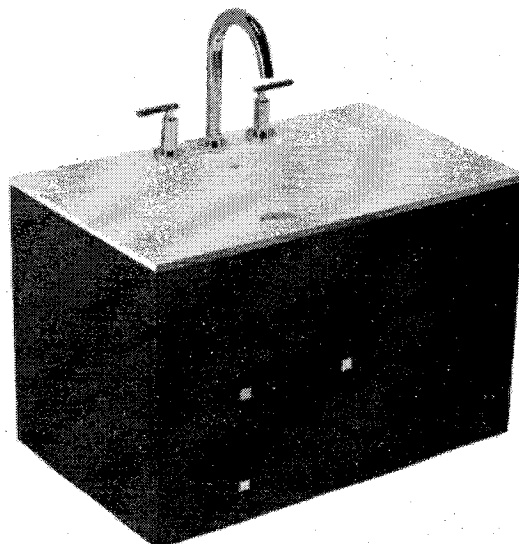



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina







0 2 8 2


DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Inodoros: largo, capacidad 3/6 litros, peso 15.5 kg, funcionamiento sinfónico, de porcelana sanitaria, color blanco, con deposito de apoyar, responde a la Norma IRAM 11636, Norma de fabricación ISO 14001.

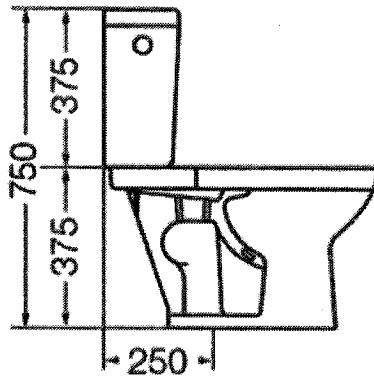

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

DIRECCION PROVINCIAL DE
PUERTOS
TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA

0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Grifería: mono comando, color cromo, tecnología vástago no ascendente, tipo de instalación apto para calefón y/o termotanque.

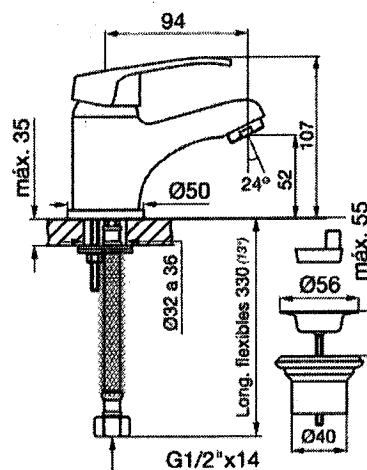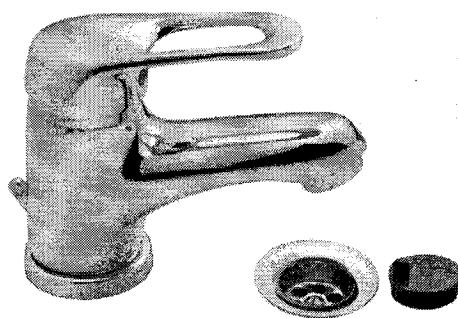

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

12 d) Planos conforme a obras.-

La Contratista deberá presentar 4 copias de planos de toda la instalación sanitaria realizada, los mismos deberá incluir las instalaciones sanitarias existentes, cañería, cámaras, etc. Se deberá presentar la planta y los cortes necesarios de toda la instalación. Los planos de cañerías deberán estar acotados a puntos de referencias fijos, ejes, paredes, etc. Los detalles constructivos se presentarán preferentemente en escala 1:10. La Contratista deberá realizar la presentación de croquis acotados en el momento de que las instalaciones estén aun descubiertas. Estos croquis serán complementarios de los planos finales y la cantidad estará en función de lo que exija la Inspección de Obra. El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra

ÍTEM XIII

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

GENERALIDADES:

PLANOS. ANEXO 771-F – AEA – PAGINA 213

771-F.1: Contenidos mínimos:

Salvo distintas exigencias de la autoridad de aplicación correspondiente, como guía de contenidos mínimos considerados imprescindibles, considérese que todo proyecto debe incorporar los siguientes aspectos:


771-F.1.1: Síntesis del proyecto de la instalación, incluyendo los datos que permitan individualizar la demanda de potencia, grado de electrificación, superficie total, cantidad y destino de los circuitos, secciones de los conductores, corrientes de proyecto, corriente presunta de cortocircuito en el punto de suministro y cantidad de bocas con su distribución ambiental.

771-F.1.2: Esquema unificar de los tableros, incluyendo las características nominales y de accionamiento de los dispositivos de maniobra y protección, tales como corriente asignada, curva de actuación, capacidad de ruptura; sección de las líneas: principales, seccionales, de circuitos y de conductores de protección; identificación de los circuitos derivados y corrientes de cortocircuito de cálculo en cada tablero.

Nota: En caso de no existir determinaciones de las autoridades de aplicación, se deberá remitir a la Norma IRAM 4504 (1990).

771-F.1.3: Plano o croquis de la instalación; con la indicación de la superficie de cada ambiente; las canalizaciones con sus medidas, cableados y circuitos a los que pertenecen;

MIRIO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

ubicación y destino de cada boca; ubicación de la toma de tierra y canalización del conductor de puesta a tierra.

771-F.1.4: Listado de materiales de la instalación; indicando: marca de materiales, tipos normativos y, si correspondiera, forma de acreditación de la conformidad con Normas.

Cualquier error u omisión deberá ser corregido por la Empresa apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas.

Terminada la instalación, la Empresa deberá suministrar cuatro (4) juegos completos de planos a escala apropiada, exactamente conforme a obra de todas las instalaciones, en los que se detallaran las secciones, dimensiones y características de materiales utilizados.

Estos planos comprenderán los detalles del tablero seccional de mando, en dimensiones y a escalas apropiadas, con detalles precisos de su conexionado e indicaciones exactas de acometidas.

Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados.

ESPECIFICACIONES DE MARCAS.

En el caso de solicitar la provisión de materiales a la Empresa si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente o cualquier palabra que exprese lo mismo, la Empresa basará su cotización en la marca o tipo que figura en las Especificaciones.

Si prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea equivalente, deberá expresarlo con claridad en su propuesta, dando el precio a añadir o quitar en su propuesta según las Especificaciones.

Si esta aclaración no figura en el presupuesto presentado, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

La elección final queda a opción de la Inspección de Obra.

Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipos o mano de obra serán obligatorias para la Empresa.

MUESTRAS.

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de Obra, no exime a la Empresa de su responsabilidad por calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las Especificaciones y Planos.

En todos los casos la aprobación será provisional y sujeta al resultado que se obtenga en las pruebas después de efectuadas.


Todo material y equipo no aprobado por la Inspección, la comprobación del incumplimiento de estos requisitos, bastara para obligar al Contratista, al retiro de los materiales y equipos correspondientes sin que tuviera derecho de reclamo alguno por los trabajos de colocación, remoción o de reparación que tuvieran lugar.

INSPECCIONES.

No se permitirá acopiar ningún material en obra, cuya muestra no hubieran sido aprobadas previamente.

Todos los trabajos deberán ser inspeccionados por la Inspección de Obra. Esta inspección será solicitada por la Contratista por intermedio del libro de Notas de Pedido con dos (2) días de anticipación como mínimo en los siguientes casos:

- Al acopio de materiales, equipos y dispositivos.
- Al comenzar el montaje del tablero de mando, cables, encintados, colocación de protecciones eléctricas, interruptores automáticos, protecciones diferenciales, etc.
- Antes de conectar cada sistema eléctrico.
- Después de instalar los cables, elementos de conducción, maniobra y protección.
- En el caso de ejecución de trabajos que luego quedan ocultos.





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

- f) A la colocación de puesta de tierra.
- g) Inspecciones finales.

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la Inspección de Obra estime conveniente.

Además de acuerdo a la Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, según Resolución ENRE Nº 207/95, las inspecciones deberán comprender las siguientes verificaciones:

- 771.23.3.1: Inspección visual

- a) Que los materiales y los componentes empleados cumplen con las normas IRAM o IEC correspondientes, y con la certificación de la conformidad de la fabricación y la marca de seguridad establecida en las resoluciones oficiales, en los casos que correspondan.
- b) Control del correcto conexionado de la instalación de puesta en tierra (sistema de puesta a tierra, electrodo o jabalina, conductor de puesta a tierra, barra principal de tierra o barra).
- c) Comprobación en los tomacorrientes de la correcta ubicación de los conductores de línea (fase), neutro y protección en los bornes destinados a tal fin.
- d) Control de la operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección.
- e) Verificación del funcionamiento mecánico de los interruptores diferenciales mediante la operación del pulsador de prueba (test).
- g) Acción eficaz de los enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección.
- i) Comprobación de la correcta ejecución de las uniones eléctricas de los conductores.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

j) Correspondencia entre los colores de los conductores línea, neutro y de protección con los establecidos en el código de colores, o de la identificación alfanumérica cuando ésta sea empleada.

k) Comprobación de la ubicación, características constructivas e inscripción indicativa del tablero seccional.

- **771.23.3.3: Mediciones.** -

l) Medición de la continuidad eléctrica de las cañerías, conductos y de todos los conductores activos de las canalizaciones metálicas y del conductor de protección, con óhmento de tensión menor a 12 V.

m) Medición de la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica.

n) Medición de la resistencia de puesta a tierra.

PRUEBAS.

- **771.23.5.1: Resistencia de aislación.** -

Cuando la Inspección de Obra lo solicite, la Empresa realizara todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplan satisfactoriamente.

Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra en forma conjunta con el Representante Técnico, debiendo la Empresa suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que sean necesarios.

También si se lo requiriese, deberá contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobados por la Inspección de Obras para llevar acabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por la Empresa a su exclusivo cargo hasta que la Inspección de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra efectuará las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, en fin de comprobar





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislamiento, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas serán realizadas ante los Técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que deberá proveer la Empresa.

La comprobación del estado de aislamiento, debe efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 220 V. megómetro con generación de tensión constante de 500 Vols. como mínimo.

Para la medición de la resistencia de aislación debe utilizarse un instrumento de corriente continua de una tensión igual al doble, como mínimo, de la tensión de servicio (valor eficaz) y debe desconectarse la línea de alimentación.

La medición de la resistencia de aislación debe hacerse desconectando los artefactos y aparatos de consumo, debiendo quedar cerrados todos los equipos de maniobra y protección.

Se efectuarán las mediciones siguientes:

- 1- Entre conductores de fase
- 2- Entre conductores de fase unidos entre sí y neutros.
- 3- Entre conductores de fase unidos entre sí y conductores de protección.
- 4- Entre conductor neutro y conductor de protección.

- 771.23.5.1.1: Valor mínimo de la resistencia de aislación.-

El valor de la resistencia de aislamiento mínima será de $1000 \Omega / V$ de tensión aplicada por cada tramo de la instalación de 100 metros o fracción.

Nota: se entiende la tensión aplicada aquella inyectada por el instrumento de medición y no la tensión nominal de la instalación.

Como guía consultar tabla 23.1 – resistencia de aislamiento- AEA pagina 165.

En ningún caso, la resistencia de aislamiento podrá ser inferior a 220 Kohms.

Si la comprobación se llevase a cabo para un grupo de línea y el valor resultará inferior al mínimo establecido, deberá comprobarse que la resistencia de aislación de cada una de ellas, no resulta inferior al mínimo indicado anteriormente.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Estas pruebas si resultan satisfactorias a juicio de la Inspección de Obra, permitirán efectuar la recepción provisoria de las instalaciones.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia por escrito de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la Empresa deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual será realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Salvo indicación en contrario en el contrato, a los 120 días de ésta, tendrá lugar la recepción definitiva.

En el caso que en esta ocasión se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogará la recepción definitiva, hasta la fecha que sean subsanados con la conformidad de la Inspección de Obra.

Es requisito previo, para otorgar la recepción definitiva, la entrega de los planos aprobados por la repartición correspondiente.


A requerimiento de la Inspección de Obra, si lo estima conveniente la recepción provisoria podrá hacerse parcialmente en sectores de la Obra ya determinados.

RECEPCIÓN PROVISIONAL.

Una vez realizadas las pruebas necesarias a satisfacción de la Inspección de Obra, se pondrán en funcionamiento las instalaciones, por un período de no menos de cinco (5) días consecutivos, debiéndose constatar: si la ejecución de cada uno de los trabajos y la construcción de cada uno de los elementos constitutivos, están en un todo de acuerdo con los ofrecidos y contratados.

Las garantías parciales de fabricantes de los distintos elementos, serán transferidos a la Comitente.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



0 2 8 2

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Por su parte el contratista garantizará por el término de 6 meses a contar de la fecha de recepción provisional, al total de la instalación, garantía que cubrirá la calidad de los materiales y ejecución de los trabajos de acuerdo a sus fines.

Gabinetes para tableros:

- 771.20.5.1: Generalidades.-

Los tableros eléctricos deberán cumplir con lo indicado en la sección 771 de la AEA.

Los tableros eléctricos deberán ser normalizados construidos y certificados según IEC 60439-1 y las prescripciones suplementarias de IEC 60439-3, para ser utilizados en corriente alterna con una tensión que no sobrepase los 300 V contra tierra y en los que la corriente total de alimentación o llegada no debe ser superior a 250 A, en los que los circuitos de salida incluyen dispositivos de protección contra los cortos circuitos, cada uno de los cuales tiene una corriente asignada que no sobrepase los 125 A, que pueden incluir dispositivos de comando y/o señalización y que están destinados para su utilización en el interior, ya sea en viviendas, oficinas o bien en otros lugares o locales donde las personas que tengan acceso al mismo durante su utilización pueden ser personas no calificadas o comunes (BA1).

También, se podrán emplearse gabinetes o envoltentes vacíos que cumplan con IEC 60670-24 o con IEC 62208 y que en su armado cumplan con IEC 60439-1 y con IEC 60439-3 y con sus ensayos, para ser operados por personas comunes BA1 o por personal capacitado BA4 o BA5.

- 771.20.2.1: Lugar de instalación y grado de protección IP.-

Siendo que todos los tableros eléctricos de distribución (principales y seccionales), son considerados por la reglamentación, elementos o equipos de seguridad de las instalaciones, los mismos deben ser fácilmente identificables, para lo cual las envolturas o envoltentes que los constituyan deberán poseer en la parte frontal exterior de sus marcos, o de sus puertas, o en caso de no poseerlas, de sus barreras de protección contra el contacto directo, el símbolo de "riesgo eléctrico" (Norma IRAM 10005-1) con una altura mínima de 40 mm.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

El símbolo de "riesgo eléctrico", así como las restantes marcaciones exigidas por la norma de producto deberán ser durables y estar siempre visibles; podrán estar grabadas, pintadas en forma indeleble, o fijadas mediante un método adecuado que asegure su permanencia en el tiempo.

Debajo del símbolo, deberá pintarse o fijarse una leyenda indicativa de la función del tablero (por ejemplo: "Tablero Seccional"), escrita con letras negras, con una altura mínima de 10 mm, sobre un fondo de color amarillo.

Los tableros se instalarán en lugares secos, ambiente normal, de fácil acceso y alejados de otras instalaciones, tales como las de agua, gas, cloacas, etc. No se permite la instalación de tableros en el interior de muebles, (alacenas, armarios, etc.) o debajo de mesadas, o dentro de huecos de la construcción o lugares de difícil acceso.

Para lugares húmedos, mojados, a la intemperie o polvorientos, los tableros deberán construirse con el grado IP adecuado al ambiente.

- 771.20.3: Ubicación de los tableros.-

Será de exclusiva responsabilidad del proyectista la ubicación de los tableros y la elección de los aparatos de maniobra y protección integrantes de los mismos, de acuerdo con las prescripciones de la Reglamentación vigente.

- 771.20.4: Forma constructiva de los tableros.-

Las partes constitutivas de los tableros podrán ser metálicas o de materiales aislantes que tengan, además de rigidez mecánica, características de no-inflamabilidad, no-higroscopicidad y propiedades dieléctricas adecuadas.

Los tableros se protegerán contra contactos directos, como mínimo, por medio de aislación de las partes activas o cubiertas o envolturas y contra contactos indirectos

como mínimo por corte automático de la alimentación (incluyendo la puesta a tierra de las masas) o por uso de equipamiento de Clase II.

No tendrán partes bajo tensión, accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión será posible sólo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS" 83
MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Todo borne o elemento bajo tensión deberá ser protegido contra contactos directos por medio de una barrera. Las palancas o elementos de comando de los dispositivos de maniobra y/o protección deberán ser fácilmente accesibles y ubicados a una altura respecto del piso del local donde este instalado el tablero, entre 0.40m y 2m.

Podrán estar a la vista o cubiertos por una puerta con bisagra; para facilitar las tareas de operación y mantenimiento, es recomendable que las puertas queden retenidas en sus posiciones extremas por dispositivos diseñados o construidos a tal efecto, tomando esta recomendación mayor importancia en el caso de tableros empleados a la intemperie donde la acción del viento podría perturbar o poner en peligro la operación y el mantenimiento.

Las borneras de conexión, ya sean destinadas a los conductores de alimentación o a los de salida de circuitos, deberán estar ubicadas a una altura mínima de 0,2 m, medida desde su parte inferior con respecto al nivel de piso terminado.

Todos los elementos llevarán letreros de acrílico grabados que identifiquen la función a la que están destinados y borneras adecuadas para la conexión de los conductores de salida de los circuitos.

Los tableros que tengan más de dos circuitos de salida deberán contar con un juego de barras que permita efectuar el conexonado o remoción de cada uno de los elementos, cómodamente y sin interferir con los restantes.

Las barras deberán diseñarse para una corriente nominal no inferior a la de la línea de alimentación y para un valor de corriente de corto circuito, no inferior al valor eficaz de la corriente de falla máxima en el lugar de la instalación.

Sólo para instalaciones trifásicas, la disposición de las barras, deberá ser N° R° S° T° del frente hacia atrás, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero.

Las derivaciones de las barras deberán efectuarse mediante grapas, bornes o terminales apropiados. Evitando el contacto de materiales que produzcan corrosión electroquímica.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Las barras y los conductores de los tableros deberán estar identificadas según el siguiente código de colores: **Neutro: color celeste, conductor de protección: bicolor verde-amarillo, fase R: color castaño, fase S: color negro, fase T: color rojo.**

Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto el verde-amarillo y el celeste.

No podrán instalarse otros conductores que los específicos a los circuitos del tablero en cuestión, es decir, no podrán usarse los tableros como caja de paso o empalme de otros circuitos.

Los conductores no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para ello deberán fijarse entre sí y tenderse en conductos especiales previstos a tal efecto. Así mismo se identificarán con anillos numerados.

Los tableros dispondrán de una placa colectora de puesta a tierra, perfectamente identificada con la cantidad suficiente de bornes adecuados al número de circuitos de salida donde se reunirán todos los conductores de protección de los distintos circuitos y desde donde se realizará también la puesta a tierra del tablero.

Se deberá asegurar que los tableros tengan continuidad eléctrica entre todas sus partes metálicas "no activas".

Tendrán luces testigos a los efectos de verificar la falta de alguna fase. Cualquier otro detalle será de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y a lo establecido por la Inspección de Obras.

Interruptores automáticos termo magnéticos.

Se deberán ajustar a las especificaciones según Normas IEC 60947-2 (uso exclusivo a la protección motores eléctricos). Toda alimentación a motores eléctricos deberá contar con dispositivos automáticos de maniobra y protección contra sobrecargas y contra cortocircuitos, específicas para dichos motores.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Cuando se utilicen circuitos de comando, éstos deberán poseer una protección exclusiva contra cortocircuitos, independiente de la protección principal (ver 771.20.4 y 771.17.3.2).

El calibre y tipo de curva de disparo deberán respetar los puntos 771.19.2 y 771.19.3 de AEA.

Su diseño deberá permitir la posibilidad de ser bloqueados en la posición abierta. Su fijación se hará en riel normalizado DIN de 35 mm. Sus bornes estarán totalmente protegidos y aptos para una sección de hasta 25 mm² sin utilización de terminales.

Serán de marca reconocida, y cumplirán con las prescripciones de la Norma en vigencia.

Dispositivo diferencial residual (DDR).

Protegerán la vida de las personas contra contactos accidentales de elementos bajo tensión, además protegerán a los edificios ante el riesgo de incendio provocado por corrientes de fuga a tierra.

En las partes de la instalación que solo exista la posibilidad de contactos indirectos se propone utilizar un DDR modelo selectivo de sensibilidad de 300 mA.

Su fijación se hará en riel normalizado DIN de 35 mm, su actuación será independiente de la tensión de la red, y sus bornes estarán totalmente protegidos

Serán de marca reconocida, y cumplirán con las prescripciones de la Norma IRAM 2301.

Las demás características se detallan en los planos correspondientes.

Instalación puesta a tierra.

Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación, normalmente aisladas del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, gabinetes, tableros, etc. De manera de asegurar la continuidad metálica mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante la



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

colocación de un conductor de cobre electrolítico aislado, denominado "conductor de protección".

El conductor de protección tendrá una sección mínima de 2,50 mm², y estar conectado directamente a la toma de tierra. El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra será de 40 Ω. (Preferentemente no mayor de 5 Ω), según Norma IRAM N° 2281, para aquellas partes de la instalación cubiertas por protección diferencial.

En cambio, para las partes de la instalación eventualmente no cubiertas por protección diferencial, se arbitrarán los medios necesarios para lograr que la tensión de contacto indirecto no supere los 24 volts para ambientes secos y húmedos, según Norma IRAM N° 2281.

Para la puesta a tierra, se utilizará jabalina trefilada de cobre con alma de acero modelo JL-16 de 12.6 mm de diámetro nominal y 1500 mm de largo. Responderán a la Norma IRAM 2310.

Esta jabalina deberá hincarse manualmente con martinete modelo MH-19 a una profundidad tal que la humedad del suelo no sea menor que el 20% y que la resistividad del mismo este entre 10 y 100 Ohms por metro.

El toma cable tipo "A" será de fundición con bulón roscado de bronce modelo T2 y deberá permitir una excelente conexión eléctrica de baja resistencia sin corrosión galvánica ya que el contacto será cobre con cobre, entre el conductor y la jabalina.

Canalizaciones.

GENERALIDADES:

El recorrido de las canalizaciones a la vista debe respetar la ortogonalidad de los ambientes, siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.

Se recomienda, por razones de seguridad, en instalaciones ocultas en paredes y en tabiques de construcción seca, que el recorrido de las canalizaciones respete la ortogonalidad de los ambientes.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Los tendidos se deben formar con líneas rectas unidas por curvas de radio de curvatura adecuado al tipo de canalización y cables, no debiendo superar excesivamente estos radios; es decir no se permite un tendido formado solamente por curvas, curvas y contracurvas, festones, etc.

En todos los casos se debe respetar la cantidad máxima de tres curvas entre bocas, cajas o gabinetes.

Las cañerías y sus accesorios, deben pertenecer al mismo sistema.

Pueden realizarse cambios de sistemas, pero en este caso la transición debe hacerse siempre en una caja o gabinete.

Las uniones de las cañerías entre sí y a las cajas u otros accesorios, se deben realizar por métodos adecuados previstos en el sistema; las canalizaciones que ingresen a las cajas no deben quedar "sueltas".

Toda cañería debe terminar en una boca, caja, gabinete o elemento de transición o terminación.

En el caso de los circuitos de conexión fija se admite que la canalización continúe hasta la caja de conexión del equipo alimentado.

Los elementos de maniobra (incluidos los interruptores de efecto), protección o conexión se deben instalar en cajas o gabinetes.

Las cañerías se deben terminar con un elemento de bordes redondeados en su conexión con los accesorios.

MONTAJE DE CANALIZACIONES:

Uniones entre cañerías y vinculaciones entre cañerías y cajas.

Las vinculaciones de cañerías y cajas, salvo donde se indique lo contrario, se deben efectuar mediante conectores o tuerca y boquilla. Estos accesorios deben responder a IRAM 2224 o IRAM 2005. Los accesorios de vinculación deben ser metálicos si así lo fuese la canalización, mientras que en las canalizaciones de material sintético se debe utilizar dispositivos de vinculación también sintéticos.

Nota: En zonas con efecto sísmico superior a la categoría API (despreciable), en losas y cielorrasos suspendidos las uniones entre conductos y cajas se deben ejecutar con tuerca, contratuerca y boquilla.

COLOCACIÓN DE CAJAS DE PASO, DE DERIVACIÓN Y DE PASO Y DERIVACIÓN:



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Para facilitar la colocación y el reemplazo de cables se debe emplear un número suficiente de cajas de paso.

En tramos rectos sin derivación, horizontales o verticales, se debe colocar, como mínimo, una caja cada 15 m.

Las cajas de paso y de derivación se deben instalar de modo que sean siempre accesibles.

CURVAS EN LAS CANALIZACIONES:

No se admiten más de tres curvas en la canalización entre dos cajas o gabinetes consecutivos.

La distancia mínima entre dos curvas consecutivas no debe ser menor que diez veces el diámetro exterior del caño.

MEDIDAS MÍNIMAS DE CAÑOS Y CAJAS:

El diámetro interno mínimo de los caños se determina en función de la calidad, sección y diámetro (incluida la aislación) de los cables.

Las medidas mínimas de las cajas por utilizar quedan fijadas por la cantidad y la sección de los cables y dispositivos que van dentro de ellas.

CANALIZACIONES Y CABLES PERMITIDOS:

Cables sin envoltura de protección, según IRAM NM 247-3 o IRAM 62267 colocados en cañerías, embutidas o a la vista.

INSTALACIÓN DE LOS CABLES EN LAS CANALIZACIONES:


REGLAS GENERALES:

Antes de instalar los cables se debe concluir con el montaje de las canalizaciones (incluidas las cajas) y completado los trabajos de mampostería y terminaciones superficiales que pudieran afectarlos.

Se debe dejar una longitud mínima de 0,1 m de cable disponible en cada caja, al efecto de poder realizar las conexiones necesarias. Los cables que pasen sin empalme a través de las cajas de conexionado deben formar un bucle.

Los cables colocados en cañerías verticales deben estar soportados mediante dispositivos colocados en cajas accesibles, en tramos no mayores de 15 m. Los elementos de soporte deben estar instalados y tener formas tales que no dañen la envoltura o la aislación de los cables.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0282

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

No se permiten las uniones o derivaciones de cables en el interior de los caños.

Durante el montaje de los cables no se debe ejercer sobre ellos un esfuerzo superior a los 50 N/mm² de la sección nominal del conductor. El esfuerzo máximo en servicio permanente no debe exceder de 15 N/mm².

Todos los cables pertenecientes a un mismo circuito, incluyendo el conductor de protección, se deben instalar dentro de la misma canalización.

Las uniones y derivaciones no se deben someter a sollicitaciones mecánicas y se deben cubrir con un aislante eléctrico de características equivalentes al que poseen los cables.

Los cables de línea (fases) se deben identificar con los colores aquí indicados. Por razones de fuerza mayor, pueden utilizarse otros colores, exepcto el celeste, el azul, el verde, el amarillo y el verde-amarillo.

Para el cable de línea (fase) de una distribución monofásica se puede utilizar indistintamente cualquiera de los colores indicados para las fases. Si una alimentación monofásica parte de una trifásica, dentro de una misma instalación, el color del cable de línea de dicha alimentación monofásica debe ser coincidente con el de la fase que le dio origen.

Los cables que se utilicen como conductor de protección, PE, deben tener cubierta color verde-amarillo. Por esa razón, no se permite el empleo de cables construidos con cubierta exterior de color verde-amarillo, ni cubierta verde, ni cubierta color amarillo.

Los cables que se utilicen como conductor neutro, N, deben tener cubierta color celeste o azul. Por esa razón, no se permite el empleo de cables construidos con cubierta color celeste o azul, para un uso que no sea el de conductor neutro.

13.a) Relevamiento general instalación existente.-

La Contratista deberá realizar el relevamiento de las instalaciones eléctricas existentes, ver plano E.I. 1, el mismo deberá estar a cargo de un instalador electricista matriculado con incumbencia en la materia.

El profesional a cargo deberá acreditar su carnet de instalador matriculado con su matrícula al día en el registro de instaladores que posee la DPE.

Dicho relevamiento comprende la verificación de la sección de las líneas seccionales, estado y calibre de los elementos de maniobra y protección y estado de los tableros seccionales existentes de donde se suministrará la energía a los locales que serán modificados.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



0 2 8 2

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

13.b) Desmonte de instalación existente.-

La Contratista tendrá a su cargo el desmonte de la instalación eléctrica existente a los fines de regularizar la misma bajo la Reglamentación de aplicación ya descrita en las generalidades.

Todos los materiales desmontados deberán ser embalados y entregados a la IO.

Al desmontar la instalación se deberá tener especial atención a fin de evitar roturas en cables, artefactos y llaves.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

13.c) Cañería, cableado y conexión de circuito N° 6-1 oficina RR-HH (IUG).-

La Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de las cañerías, cajas, cableados y las conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N° 6-1 oficina RR-HH, iluminación de uso general (IUG).

Su construcción y configuración deberá estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento indicado en el plano N° I.E. 1 adjunto al presente.

Se deberá emplear caño rígido conforme a las indicaciones expresas en los planos.

Se deberá garantizar en todo momento una instalación **Estable y Segura**, debiendo cumplir con toda la Reglamentación de aplicación ya descrita en las generalidades.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

13.d) Cañería, cableado y conexión de circuito N° 7-1 oficina DAJ (IUG).-

La Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de las cañerías, cajas, cableados y las conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N° 7-1 oficina DAJ, iluminación de uso general (IUG).

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Su construcción y configuración deberá estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento indicado en el plano N° I.E. 1 adjunto al presente.
Se deberá emplear caño rígido conforme a las indicaciones expresas en los planos.
Se deberá garantizar en todo momento una instalación **Estable y Segura**, debiendo cumplir con toda la Reglamentación de aplicación ya descripta en las generalidades.
El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

13.e) Cañería, cableado y conexión de circuito N° 8-1 oficina RR-HH (ATE).-

La Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de las cañerías, cajas, cableados y las conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N° 8-1 oficina RR-HH, alimentación a tensión estabilizada (ATE) de los equipos informáticos de los puestos de trabajo.

Su construcción y configuración deberá estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento indicado en el plano N° IE 01 adjunto al presente.
Se deberá emplear caño rígido conforme a las indicaciones expresas en los planos, cable canal de piso y periscopio universal para los tomas corrientes. Además, se deberán usar los accesorios especiales para la unión entre pared y piso del sistema a utilizar.
Se deberán proveer 3 estabilizadores de tensión de 6 bocas de 1220 W.
Se deberá garantizar en todo momento una instalación **Estable y Segura**, debiendo cumplir con toda la Reglamentación de aplicación ya descripta en las generalidades.
El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

13.f) Cañería, cableado y conexión de circuito N° 9-1 oficina DAJ (ATE).-

La Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de las cañerías, cajas, cableados y las conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N° 9-1



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

oficina DAJ, alimentación a tensión estabilizada (ATE) de los equipos informáticos de los puestos de trabajo.

Su construcción y configuración deberá estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento indicado en el plano N° I.E. 1 adjunto al presente.

Se deberá emplear caño rígido conforme a las indicaciones expresas en los planos, cable canal de piso y periscopio universal para los tomas corrientes. Además se deberán usar los accesorios especiales para la unión entre pared y piso del sistema a utilizar.

Se deberán proveer 3 estabilizadores de tensión de 6 bocas de 1220 W.

Se deberá garantizar en todo momento una instalación **Estable y Segura**, debiendo cumplir con toda la Reglamentación de aplicación ya descripta en las generalidades.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

13.g) Cañería, cableado y conexión de circuito N° 10-1 oficina RR-HH (APM) impresora.-

La Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de las cañerías, cajas, cableados y las conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N° 10-1 oficina RR-HH (APM) impresora.

Su construcción y configuración deberá estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento indicado en el plano N° I.E. 1 adjunto al presente.

Se deberá emplear caño rígido conforme a las indicaciones expresas en los planos, cable canal de piso y periscopio universal para los tomas corrientes. Además, se deberán usar los accesorios especiales para la unión entre pared y piso del sistema a utilizar.

Se deberá garantizar en todo momento una instalación **Estable y Segura**, debiendo cumplir con toda la Reglamentación de aplicación ya descripta en las generalidades.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

13.h) Cañería, cableado y conexión de circuito N° 11-1 oficina DAJ (APM) impresora.-

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

DIRECCION PROVINCIAL DE
PUERTOS
TIERRA DEL FUEGO - ARGENTINA

0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

La Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de las cañerías, cajas, cableados y las conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N° 11-1 oficina DAJ (APM) impresora.

Su construcción y configuración deberá estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento indicado en el plano N° I.E. 1 adjunto al presente.

Se deberá emplear caño rígido conforme a las indicaciones expresas en los planos, cable canal de piso y periscopio universal para los tomas corrientes. Además, se deberán usar los accesorios especiales para la unión entre pared y piso del sistema a utilizar.

Se deberá garantizar en todo momento una instalación **Estable y Segura**, debiendo cumplir con toda la Reglamentación de aplicación ya descripta en las generalidades.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

13.i) Cañería, cableado y conexión de circuito N° 12-1 oficina DAJ (TUG).-

La Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de las cañerías, cajas, cableados y las conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N° 12-1 office, toma de uso general (TUG).

Su construcción y configuración deberá estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento indicado en el plano N° I.E. 1 adjunto al presente.

Se deberá emplear caño rígido conforme a las indicaciones expresas en los planos.

Se deberá garantizar en todo momento una instalación **Estable y Segura**, debiendo cumplir con toda la Reglamentación de aplicación ya descripta en las generalidades.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

13.j) Cañería, cableado y conexión de circuito N° 13-1 oficinas RR-HH y DAJ luz de emergencia y señalización.-

La Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de las cañerías, cajas, cableados y las conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N° 13-1 oficinas RR-HH y DAJ, luz de emergencia y señalización.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



0 2 8 2

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Su construcción y configuración deberá estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento indicado en el plano N° I.E. 1 adjunto al presente.

Se deberá emplear caño rígido conforme a las indicaciones expresas en los planos.

Se deberá garantizar en todo momento una instalación **Estable y Segura**, debiendo cumplir con toda la Reglamentación de aplicación ya descrita en las generalidades.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

13.k) Provisión e instalación de tablero seccional N° TS2-1.-

La Contratista deberá ejecutar el Tablero Seccional N° TS2-1 del cual se alimentarán los circuitos terminales de los sistemas enunciados anteriormente, debiendo cumplir con toda la Reglamentación de aplicación ya descrita en las generalidades.

Para su diseño se deberán tomar las cargas recomendadas por los fabricantes de los sistemas a instalar.

La configuración del mismo se ajustará a lo indicado en el plano N° I.E. 1 adjunto al presente, debiendo la Contratista hacer verificar la misma por un Instalador Matriculado.

Incluye la provisión de todos los dispositivos de maniobras y protección exigidos por la Reglamentación vigente.

Se deberá garantizar en todo momento una instalación **Estable y Segura**, debiendo cumplir con toda la Reglamentación de aplicación ya descrita en las generalidades.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

13.l) Protección de puesta a tierra.-

La Contratista deberá ejecutar la protección de puesta a tierra, debiendo cumplir con toda la Reglamentación de aplicación ya descrita en las generalidades.

Además, la Contratista deberá aplicar todos los métodos que son de aplicación en la Normativa Vigente que entienda en la materia.

La instalación deberá responder al ANEXO 771-C (Reglamentario) página 187 AEA 90364.

A fin de obtener un valor menor de resistencia total, se deberá realizar la interconexión entre los electrodos mediante un conductor desnudo enterrado. Esto indica que se deberán interconectar los electrodos existentes con los electrodos nuevos a instalar. Los conductores para puesta a tierra deben satisfacer las condiciones de la cláusula 771-





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

C.3.1 y cuando sean enterrados. Su sección cumplirá con los valores indicados en la **Tabla 771-C.I.** de la AEA 90364.

Deberá ser cumplido lo establecido en **771.18.5.4** y además, como se indica allí, el conexionado entre el electrodo de tierra, el conductor de puesta a tierra y los conductores de interconexión deberá efectuarse dentro de una cámara de inspección (ver 771.18.5.4: Cámara de inspección).

Si se efectuaran uniones o derivaciones entre conductores de puesta a tierra enterrados, las mismas deben realizarse según se indica en **771.18.5.2.**, página 127 AEA 90364.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

13.m) Provisión e instalación de artefactos de iluminación s/PET.-

La Contratista deberá ejecutar la provisión y colocación de los artefactos de iluminación. Los mismos deberán reunir las siguientes características:
En el interior se utilizarán artefactos estancos con lámparas LED.

La cantidad será la siguiente:

16 panel LED de 60x60 cm.

2 aplique LED de 18 W circular fría.

2 luz de emergencia 35 LED.

2 señal acrílico a LED permanencia 6 hs salida.

Se deberá garantizar en todo momento una instalación **Estable y Segura**, debiendo cumplir con toda la Reglamentación de aplicación ya descripta en las generalidades.

Responderán al ANEXO 771-A (Reglamentario) pagina 167 a 168 de la AEA 90364.-

Las luminarias deben ser seleccionadas e instaladas de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y reuniendo los requisitos de seguridad que se establecen en IEC 60598 y en las Normas IRAM-AADL J 2020 y J 2021.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

13.n) Documentación técnica – planos conforme a obra.-

La Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación gráfica conforme a obra de las conexiones y de los trabajos realizados, y toda otra documentación que la Inspección de Obra entienda que sea necesaria durante el desarrollo de la obra. En principio se seguirán los lineamientos ya enunciados en el apartado generalidades – planos.

La Contratista deberá presentar 4 copias de planos de toda la instalación eléctrica realizada. Se deberá presentar la planta de toda la instalación. Los detalles constructivos se presentarán preferentemente en escala 1:10.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ÍTEM XIV

INSTALACIÓN DE GAS NATURAL – BAJA PRESIÓN.

14.a) Mantenimiento general estufas oficina RR-HH.-

La Contratista deberá realizar el mantenimiento general de las estufas existentes en la oficina de RR-HH que se están refaccionando. Ver plano ARQ 3.

El mantenimiento estará a cargo de un instalador matriculado de gas que acredite su condición mediante la presentación de una copia de su carnet con su matrícula al día.

Deberá realizarse la limpieza general, recambio de termocupla y visor de vidrio.

Una vez concluido con los trabajos deberá entregar a la IO un Certificado de buen funcionamiento.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

14.b) Mantenimiento general estufas oficina DAJ.-

La Contratista deberá realizar el mantenimiento general de las estufas existentes en la oficina de DAJ que se están refaccionando. Ver plano ARQ 3.

El mantenimiento estará a cargo de un instalador matriculado de gas que acredite su condición mediante la presentación de una copia de su carnet con su matrícula al día.

Deberá realizarse la limpieza general, recambio de termocupla y visor de vidrio.

Una vez concluido con los trabajos deberá entregar a la IO un Certificado de buen funcionamiento.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ÍTEM

XV

PINTURA

15.a) Preparación de superficies muros interiores oficina RR-HH.-

Se procederá a rasquetear y lijar toda la superficie, aplicando a juicio de la IO, hidrolavado a presión controlada a fin de eliminar toda suciedad, elemento ajeno o resto de pintura floja.

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Si hubiera hongos, moho o verdín, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien. Sobre superficies antiguas aplicar fijador al aguarrás. Sobre superficies ya pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego se procederá como se detalla más arriba.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

15.b) Preparación de superficies muros interiores oficina DAJ.-

Se procederá a rasquetear y lijar toda la superficie, aplicando a juicio de la IO, hidrolavado a presión controlada a fin de eliminar toda suciedad, elemento ajeno o resto de pintura floja.

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Si hubiera hongos, moho o verdín, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien. Sobre superficies antiguas aplicar fijador al aguarrás. Si fuera necesario, reparar imperfecciones con Enduido Interior. Sobre superficies ya pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego se procederá como se detalla más arriba.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

15.c) Muro interior oficina RR-HH látex lavable mate.-


Concluido con la aplicación del enduido plástico y del fijador al agua, se aplicará 3 manos de látex lavable mate para interiores marca Tersuave o calidad superior para asegurar un perfecto acabado.

Preparación del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar (mínima 5° c, máxima 3 c).

Entre manos de pintura se deberán esperar entre 4 a 6 horas de tiempo de secado.

Dilución: Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un máximo del 10 % en volumen.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Métodos de aplicación: Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabático o soplete airless.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

15.d) Muro interior oficina DAJ Látex lavable mate.-

Concluido con la aplicación del enduido plástico y del fijador al agua, se aplicará 3 manos de látex lavable mate para interiores marca Tersuave o calidad superior para asegurar un perfecto acabado.

Preparación del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar (mínima 5° c, máxima 3 c).

Entre manos de pintura se deberán esperar entre 4 a 6 horas de tiempo de secado.

Dilución: Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un máximo del 10 % en volumen.

Métodos de aplicación: Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabático o soplete airless.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea. Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

15.e) Muro interior oficina RR-HH Enduido plástico al agua.-

Concluido con la limpieza de superficies, se aplicará 1 manos de enduido plástico al agua para interiores marca Tersuave o calidad superior para asegurar un perfecto acabado.

Para aplicación entre capas dejar secar 6 horas como mínimo.

Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).

Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.

Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.

Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.

No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Base Acuosa No Inflamable.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

15.f) Muro interior oficina DAJ Enduido plástico al agua.-

Concluido con la limpieza de superficies, se aplicará 1 manos de enduido plástico al agua para interiores marca Tersuave o calidad superior para asegurar un perfecto acabado.

Para aplicación entre capas dejar secar 6 horas como mínimo.

Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).

Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.

Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.

Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.

No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.

Base Acuosa No Inflamable.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.


15.g) Muro interior oficinas RR-HH y DAJ Fijador al agua.-

Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Si hay hongos, tratar con agua lavandina al 10 % en agua y enjuagar. Dejar secar bien. En el caso de imperfecciones menores emplear Enduido específico para cada caso en capas finas. Una vez lijado aplicar nuevamente fijador para nivelar la absorción de la superficie antes de pintar. En casos de superficies alcalinas realizar un tratamiento ácido antes de pintar. Constatar la neutralidad con cinta de ph o solución alcohólica.

Preparación del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido.

Las temperaturas de aplicación son entre 0° c mínima, 35° c máxima, se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Dilución: Agregar a cada litro de Fijador sellador concentrado hasta 3 litros de agua, dependiendo de la absorción de la superficie a pintar.

A continuación, se procederá a aplicar una mano de fijador sellador que se dejará secar 8 hs mínimo, luego se realizará el enduido completo de toda la superficie y posterior lijado.

Las superficies no presentaran sobresaltos, desniveles y perfectamente lisas, condición indispensable para aceptar el trabajo. Luego se procederá a colocar una mano de sellador fijador al agua.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

15.h) De contramarcos P1 y P2.-

Se lijarán en el sentido de la veta, cepillar, eliminando suciedades, grasa, aceites o resinas con agua y jabón/detergentes o solventes especialmente las pelusas y defectos que pudieran tener.

Aplicar sólo 3 manos con pincel. La primera mano diluir con aguarrás mineral, mitad aguarrás y mitad el producto.

Segunda y tercera mano sin diluir.

Secado final 24 hs. (entre manos 10 hs. Aproximadamente.)

Rendimiento 14 a 16 m² por litro y por mano.

Color roble.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

15.i) De puerta de BAÑOS.-

Se lijarán en el sentido de la veta, cepillar, eliminando suciedades, grasa, aceites o resinas con agua y jabón/detergentes o solventes especialmente las pelusas y defectos que pudieran tener.

Aplicar sólo 3 manos con pincel. La primera mano diluir con aguarrás mineral, mitad aguarrás y mitad el producto.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Segunda y tercera mano sin diluir.

Secado final 24 hs. (entre manos 10 hs. Aproximadamente.)

Rendimiento 14 a 16 m² por litro y por mano.

Color roble.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ÍTEM

XVI

OBRAS VARIAS

16.a) Colocación de espejos en baño de 0.75x0.60.-

La Contratista deberá proveer y colocar los espejos en los baños. Serán de 75 x 60 cm de color blanco laqueado sin estantes. Ver plano ARQ. 2.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

16.b) Colocación de kit de accesorios para baños 5 piezas s/PET.-

La Contratista deberá proveer y colocar los accesorios para baño, serán totalmente metálicas, cromadas, sin partes de hierro ni plásticas. Con sistema de fijación doble.

Se deberá colocar: Porta vaso y cepillos, jabonera, porta rollo, toallero aro y toalleros barral

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS






Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

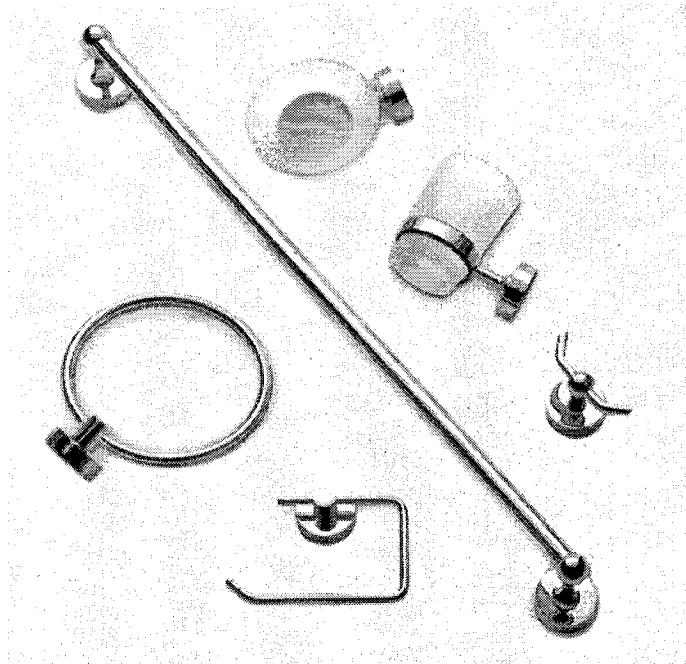

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

16.c) Detalles de terminación.-

La Contratista deberá realizar todos los detalles de terminación que la IO lo indique.
El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0 2 8 2

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

ÍTEM

XVII

OTROS GASTOS DIRECTOS DE OBRA

17.a) Limpieza periódica y final.-

La Contratista deberá realizar periódicamente la limpieza necesaria para mantener el orden y la seguridad en la obra. Tendrá a su cargo la remoción y transporte de todo excedente de obra fuera del predio Portuario.

Al finalizar la obra, la Empresa deberá entregar la misma limpia en óptimas condiciones de transitabilidad y en perfecto funcionamiento en conformidad del Comitente.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

17.b) Otros Gastos Inherentes a Seguridad e Higiene.-

La Contratista deberá cotizar los valores que demanden la contratación de un profesional con incumbencia en seguridad e higiene en el trabajo.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS" 105

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



0282

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

Se deberá presentar toda la documentación necesaria en la Normativa Vigente que entienda en la materia.

Asimismo, deberá incluir los honorarios por elaboración de protocolo COVID 19 y servicio mensual.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

17.c) Honorarios Profesionales Representante Técnico.-

La Contratista deberá cotizar los honorarios profesionales que demande toda la gestión técnica de su Representante Técnico a cargo de la obra.

El profesional designado como Representante Técnico deberá ser un profesional habilitado de la Ingeniería, Arquitectura o Maestro Mayor de Obras, a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

Deberá permanecer en el emplazamiento de las obras con un mínimo de cuatro (4) horas diarias de la jornada laboral, a convenir con la Inspección de Obra.

Además, deberá presentar un Parte Diario a primera hora del inicio de cada día laboral, de la jornada anterior debiendo contener el visto bueno de la Inspección de Obra. El modelo claro y detallado será definido por la Inspección.

A fin de mantener una vía de comunicación efectiva, se deberá informar el domicilio particular, teléfono particular, teléfono celular y Mail (casillas de correos).

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.

Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

17.d) Honorarios Profesionales Instalador Eléctrico Matriculado.-

La Contratista deberá cotizar los honorarios profesionales que demande toda la gestión técnica de su Instalador Eléctrico Matriculado responsable de la instalación, estará a cargo de todo el relevamiento de la instalación eléctrica a modificar, planos, cálculos y todo trámite necesario ante la oficina técnica de la DPE.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



0 2 8 2

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur	
Dirección General de Administración	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección Provincial de Puertos	
Obra: EXP. DPP 270/2019 "S/REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE RRHH Y ASUNTOS JURUDICOS"	

El profesional designado como Instalador Matriculado deberá ser un profesional habilitado por la DPE con incumbencia en la materia, a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

17.e) Planos conforme a obra.-

La Contratista deberá presentar 4 copias de los planos conforme a obras de todos los trabajos de Arquitectura contratados, será condición para la Recepción Provisoria de las obras la presentación obligatoria de los planos.

Los planos deberán contar con plantas, cortes y detalles perfectamente acotados en una escala conveniente que permita su fácil lectura.

El presente Ítem incluye todo lo necesario para una correcta ejecución de la tarea.
Todos los trabajos deberán estar a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS










9 CARACTERISTICAS

PISOS
 - Se utilizará piso de cerámica de 30x30 cm en áreas comunes y baños.
 - En dormitorios y salas se utilizará piso de madera laminada de 12 mm.
 - En cocinas se utilizará piso de cerámica de 30x30 cm.
 - En pasillos y dormitorios se utilizará alfombra de 12 mm.

MARCO
 - Se utilizará aluminio anodizado de 100 mm de espesor.
 - Se utilizará vidrio templado de 6 mm de espesor.

HERVEDORES Y ACCESORIOS
 - Se utilizará hervidor eléctrico de 1,5 litros.
 - Se utilizará accesorio de cocina de acero inoxidable.

MEASURAS



9 TERMINACIONES



9 CARACTERISTICAS


PAREDES Y ACCESORIOS
 - Se utilizará pintura blanca mate en paredes.
 - Se utilizará pintura de colores en accesorios.
 - Se utilizará cerámica de 30x30 cm en baños y cocinas.

HERVEDORES Y ACCESORIOS
 - Se utilizará hervidor eléctrico de 1,5 litros.
 - Se utilizará accesorio de cocina de acero inoxidable.

9 CARACTERISTICAS

HERVEDORES Y ACCESORIOS
 - Se utilizará hervidor eléctrico de 1,5 litros.
 - Se utilizará accesorio de cocina de acero inoxidable.

9 CARACTERISTICAS




9 CARACTERISTICAS


HERVEDORES Y ACCESORIOS
 - Se utilizará hervidor eléctrico de 1,5 litros.
 - Se utilizará accesorio de cocina de acero inoxidable.

9 CARACTERISTICAS


HERVEDORES Y ACCESORIOS
 - Se utilizará hervidor eléctrico de 1,5 litros.
 - Se utilizará accesorio de cocina de acero inoxidable.




PISOS




ZOCALOS




REVESTIMIENTOS

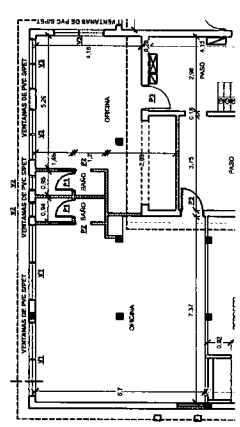


CARPINTERIAS DE PVC

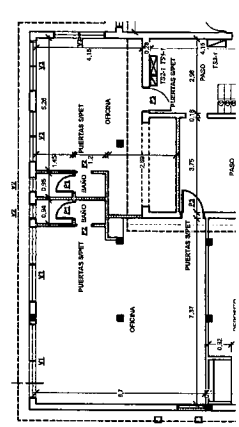


CARPINTERIAS DE MADERA

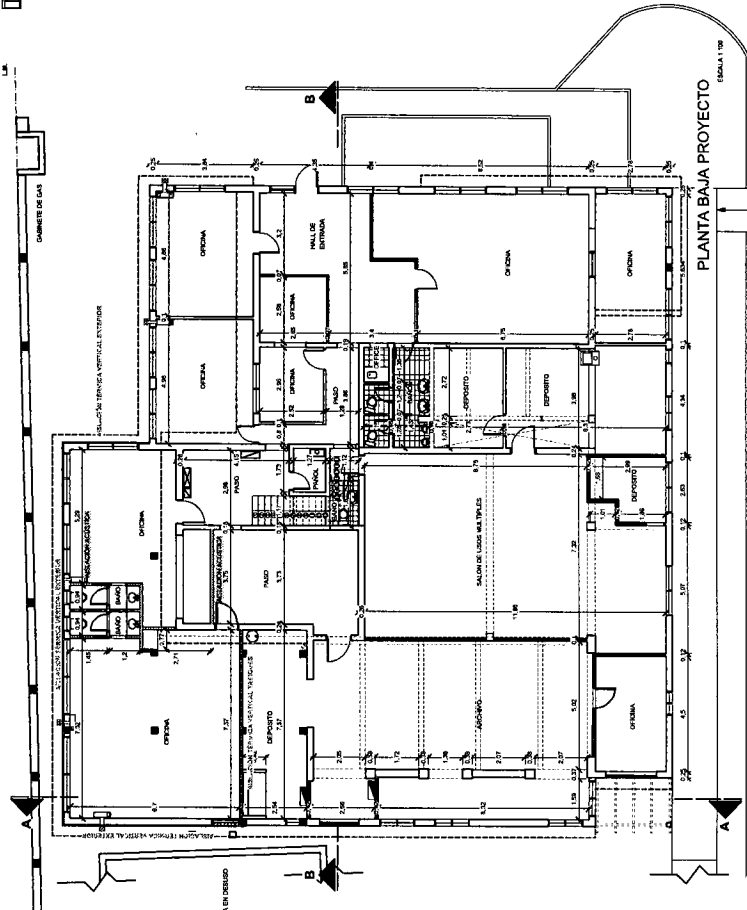

PLANTA BAJA PROYECTO





VENTANAS EXISTENTES

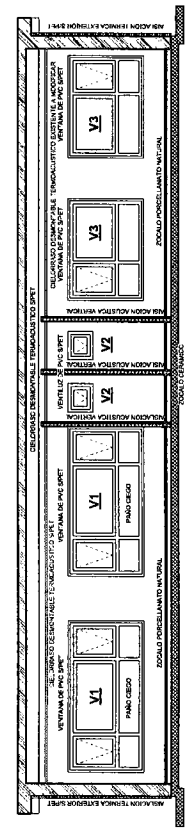


VENTANAS A COLOCAR











Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS


Contenido

- A) Requisitos indispensables para el ingreso de personal contratista y subcontratista a la Dirección Provincial de Puertos.
- B) Condiciones generales de seguridad, higiene y medio ambiente para el cumplimiento de empresas contratistas y subcontratistas.

1. Política de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
2. Obligaciones del contratista.
3. Normas Generales.
4. Elementos de Protección personal.
5. Maquinarias, Equipos y Herramientas.
6. Equipos para izar.
7. Permisos de Trabajo.
8. Trabajos en Altura.
9. Seguridad Eléctrica
10. Prevención de Incendios.
11. Tareas de Soldadura.
12. Cilindros a presión.
13. Orden y limpieza.
14. Higiene personal.
15. Circulación.
16. Comunicación de Accidentes/Incidentes.
17. Medio Ambiente.
18. Acciones en caso de emergencia.
19. Primeros Auxilios.

A) REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL INGRESO DE PERSONAL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA A PUERTO

1. Carta de presentación dirigida a la Dirección Provincial de Puertos con la nómina del personal autorizado a ingresar al PUERTO que contenga: Apellido y





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

028
"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



Nombre, N° de CUIL y fecha de ingreso a la empresa, firmada y sellada por el responsable de la Empresa.

Dicha carta tendrá carácter de Declaración Jurada, debiendo comunicar las altas y bajas del personal que se produzcan oportunamente.

En dicha carta se deberá detallar también el nombre y los teléfonos de contacto (24 hs) de la persona de la empresa que actuará como representante del contratista ante la Dirección Provincial de Puertos.

CARTA TIPO

REF.: OBRA.....
PLIEGO N°

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el fin de solicitarles la autorización correspondiente para el ingreso de el/los portador/es de la presente, cuyos datos figuran al pie.

Dejamos expresa constancia que los mencionados, al igual que nosotros los firmantes, conocemos y aceptamos las normas que rigen en la Dirección Provincial de Puerto y la índole del trabajo que allí se realiza.

Declaramos que asumimos la responsabilidad emergente del incumplimiento de las leyes laborales y previsionales vigentes, respecto de nuestro personal y del subcontratado por nosotros, que presta tareas en la Dirección Provincial de Puertos. Asimismo nos comprometemos a mantenerlos indemnes ante cualquier situación de índole Judicial y/o administrativa que pudiera afectar a la Dirección Provincial de Puertos y ante cualquier reclamo que se derive del régimen de Seguridad Social en relación al/los Empleado/s.

Apellido y Nombre	Calificación profesional	N° de C.U.I.L	Fecha de Ingreso

Informamos el nombre de la persona que actuará como **Representante del Contratista**:



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



Apellido y Nombre	Calificación profesional	Teléfono 24 horas	Nº de C.U.I.L	Fecha de ingreso

Informamos el nombre de la persona que actuará como **Responsable de Seguridad del Contratista**:

Apellido y Nombre	Matricula	Calificación profesional	Nº de C.U.I.L	Teléfono 24 horas

Adjuntamos:

- Copias de las matriculas del personal profesional involucrado.
- Originales de las cartas correspondientes de las empresas subcontratistas que participarán en la prestación de los servicios/obras, dirigidas a nombre de la Dirección Provincial de Puertos.

Sin otro particular saluda Atte.


(Socio Gerente, Presidente, Apoderado, Etc.)

DNI:

2. Fotocopia de la constancia del Nº de CUIL del personal autorizado. (Se puede solicitar por Internet a : <http://www.anses.gov.ar/>)
3. Certificado de "No Repetición" hacia Dirección Provincial de Puertos emitido por la ART.
4. "Certificado de Cobertura" emitido por la ART, a nombre de la Dirección Provincial de Puertos, en original.
5. Carta de la ART con la nómina del personal amparado por Ley 24.557, conteniendo Apellido, Nombre y Nº de CUIL, con sello y firma de la ART, incluyendo el período de vigencia de la carta.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS"





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

0282
"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



6. Teléfono para emergencias médicas de la ART y Listado de prestadores para su derivación en caso de Accidente (TEL y Direcciones), de la localidad donde prestan servicios.
7. Presentación mensual, a partir del 16 de cada mes, de:
 - Fotocopia de la DD.JJ. (Formulario 931) con acuse de recibo.
 - Constancia de pago de las remuneraciones del personal.
 - Comprobantes de depósitos de ley de Riegos de trabajo.
8. Constancia/Certificado extendida por la entidad bancaria de la existencia de una Cta. Cte. en la cual figure el nombre del contratista (persona física o jurídica) y el numero de cuenta, emitida para ser presentada ante Dirección Provincial de Puertos.
9. Clave de alta temprana (C.A.T.) – Res. Gral. AFIP 899/00. Los contratistas y/o subcontratistas que registren ingreso de personal en relación de dependencia a partir del 01/10/00, deberán presentar obligatoriamente la constancia de dicha clave. Para el caso que el personal detallado en la CARTA TIPO hubiera ingresado a la empresa con anterioridad al 01/10/00 deberán enviar fotocopia del recibo de sueldo.
10. Póliza de responsabilidad civil que cubra incendio, explosión, descargas eléctricas y escape de gas, carteles, letreros y/u objetos afines y recibo de pago del premio, que cubra lesiones, muerte y/o daños emergentes de los trabajos a desarrollar por el contratista para la Dirección Provincial de Puertos y que esté endosada a favor de la Dirección Provincial de Puertos. La suma asegurada será de \$ 15.000.000 (pesos quince millones) por ocurrencia y en el agregado anual. La vigencia mínima de la cobertura será de 6 (seis) meses. Para el supuesto caso de arreglo vía proceso de mediación mediación y/o acuerdo extrajudicial y/o sentencia judicial firme el importe correspondiente al deducible y/o franquicia será de exclusivo cargo del contratista, aún para el caso de dictarse sentencia solidaria. La presente póliza deberá contener una cláusula por la cual la aseguradora no podrá modificar o anular la póliza sin previo aviso a Dirección Provincial de Puertos. Asimismo se deberá presentar la Póliza de Seguro de Contratista. Para el supuesto caso que los contratistas no puedan obtener dicha cobertura, la Dirección Provincial de Puertos se reserva el derecho de contratar la misma en forma global bajo exclusivo costo de los contratistas.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



- 11.** Identificación de cada uno de los empleados del contratista, la cuál podrá realizarse de alguna de las siguientes formas:
- 11.1. Tarjetas de identificación personal para cada uno de los empleados del contratista, las cuales deberán contener la siguiente información en el frente: Foto, Nombre de la Empresa, Nombre y Apellido del empleado, N° de CUIL, Grupo Sanguíneo y Alergias; y en el dorso: ART, Clínica donde deberá ser trasladado en caso de accidente (correspondiente a la zona donde se esté realizando el trabajo), Teléfono de emergencia de la ART y Nombre del Representante del contratista con teléfono (24 hs). Estas credenciales deberán llevarse en lugar visible por cada uno de los empleados del contratista en todo momento durante la permanencia del trabajador en la empresa.
- 11.2. Nombre de la empresa, bordado o estampado sobre la ropa de trabajo del personal empleados del contratista en todo momento durante la permanencia del trabajador en la empresa.
- 12.** Exámenes médicos preocupacionales o periódicos de todo el personal (vigentes al momento de la presentación), los cuales deberán presentarse en sobre cerrado y contener la clasificación de aptitud. Dichos informes deben ser realizados y firmados por profesionales de la Medicina Laboral, y deben incluir como mínimo los siguientes puntos: Exámenes clínicos, Análisis de laboratorio completos, Audiometría, Electrocardiograma y Radiografía de Tórax.
- 13.** Constancia de prestación del servicio de Seguridad e Higiene a la empresa contratista por parte de un profesional habilitado, de acuerdo a Ley. 19587, Dec. 351/79, Dec. 911/96 y/o Dec. 1338/96.
Adicionalmente, se deberá presentar la siguiente documentación relacionada:
- 13.1. Fotocopia de la Matrícula habilitante del profesional interviniente.
- 13.2. Comunicación, en forma fehaciente, a su ART y con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación, la fecha de todo tipo de obra que emprendan (Res. 51/97 - SRT).
- 13.3. Presentación de un "Programa de Seguridad de la obra" acordado y/o aprobado con el Representante Técnico de la Dirección Provincial de Puertos, que contemple el análisis de riesgo cada una de

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS"

D. E. y P.





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

0282
"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



las tareas. Dicho programa deberá estar aprobado por la ART, para aquellas obras que tengan determinadas características de peligrosidad (Res. 231/96, Res.35/98 y Res.319/99 - SRT) o para aquellas que el personal de la Dirección Provincial de Puertos lo requiera.

- 13.4. Cronograma detallado de prestación de servicios/obra.
- 13.5. Fotocopia del registro de capacitación al personal en los temas de seguridad y normas de la Dirección Provincial de Puertos, vigente dentro de los últimos 12 meses, y de acuerdo a los riesgos en ejecución de las tareas.
- 13.6. Fotocopia del registro de entrega de Elementos de Protección Personal.
- 13.7. Fotocopia del registro de la entrega de las normas y procedimientos de seguridad y salud.
- 13.8. Informe de siniestralidad del contratista, firmado por la ART. (Ej. Número de accidentes durante los últimos dos años).

14. Para el caso de PERSONAL AUTÓNOMO, el mismo deberá presentar lo siguiente:

- 14.1. Constancia de N° de CUIT.
- 14.2. Fotocopia del pago como Autónomo de Jubilación/Monotributo. (Presentación mensual).
- 14.3. Fotocopia de Póliza contra Accidentes Personales con un Capital asegurado de \$ 230.000 endosado a favor de Dirección Provincial de Puertos y fecha de vigencia. Dicha póliza deberá cubrir como mínimo los siguientes ítems: Muerte, Invalidez temporaria y/o permanente parcial y/o total, tanto durante la jornada laboral como en el trayecto in-itinere. En caso que el trabajo incluya riesgos especiales como ser: trabajos a más de 2 (dos) metros, uso de productos químicos, trabajo en ambientes confinados, etc., la póliza deberá indicar claramente la cobertura de los mismos.
- 14.4. Fotocopia de los recibos de pago de la Póliza de Accidentes Personales. (Presentación mensual).
- 14.5. Lugar de derivación en caso de Accidentes. Informar prestadores que correspondan a la Póliza contratada o en su defecto por nota algún centro asistencial y servicio de ambulancia para casos de emergencias-
- 14.6. Tarjeta identificatoria o ropa estampada, similar a la requerida en el punto 11.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



15. Para aquellos servicios / trabajos que deban ser realizados por personal matriculado, deberán adjuntarse copias de las matriculas del personal involucrado (Profesionales intervinientes, Responsable de seguridad, Electricistas, Gasistas, etc.)
16. Listado de herramientas manuales y equipos/vehículos a ingresar a la Dirección Provincial de Puertos para el desarrollo de las tareas.
17. Listado de los equipos de seguridad a ingresar a la Dirección Provincial de Puertos.

Nota:

- 17.1. Toda la documentación presentada deberá estar firmada por el responsable, apoderado y/o titular con sello aclaratorio.
- 17.2. El envío de la documentación solicitada deberá efectuarse por correo o personalmente como mínimo con 48 hs. de antelación al inicio del trabajo, en la unidad operativa donde se llevarán a cabo los trabajos.
- 17.3. Toda la documentación deberá presentarse en original (que será devuelto) y fotocopia. NO se aceptará bajo ningún concepto documentación vía Fax.
- 17.4. Para aquellos contratistas que a su vez sub-contraten trabajos, deberán comunicar por nota a la Dirección Provincial de Puertos la empresa designada, debiendo ésta a su vez, cumplimentar con toda la documentación exigida.


Requisitos para el ingreso de automotores y fletes en general

En el caso que la prestación del servicio se realice dentro de la Dirección Provincial de Puertos e involucre el ingreso de algún transporte/flete, el sector de vigilancia de la Dirección Provincial de Puertos controlará antes del ingreso que se cumplan con los requisitos que se detallan a continuación:

- 17.5. Licencia de conductor actualizada.
- 17.6. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros Resolución No.21.999 de la S.S.N. (Superintendencia de Seguros de la Nación), con cobertura mínima de u\$ 100.000, junto a los recibos de pago.
- 17.7. Verificación técnica vehicular.
- 17.8. Tarjeta verde de la unidad motriz.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS"





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

0 2 8 2
"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



- 17.9. Tarjeta verde del acoplado y/o remolque.
- 17.10. En caso de estar equipado con sistema de GNC, Oblea vigente en el parabrisas.
- 17.11. Elementos de seguridad:
- 17.12. para unidades de peso bruto total de hasta 1.500 kg. matafuego de 1 kg. de capacidad nominal y potencial extintor de 3 b, con indicador de presión.
- 17.13. para unidades de peso bruto total de hasta 5.000 kg. matafuego de 2.5 kg. de capacidad nominal y potencial extintor de 5 b, con indicador de presión de carga.
- 17.14. para unidades con una capacidad de carga mayor a 5.000 kg. matafuego de 5 kg. De capacidad nominal y potencial extintor de 10 b, con indicador de presión de carga.

Nota: Para el transporte de mercaderías y residuos peligrosos, el matafuego que deberá portar el vehículo estará de acuerdo a la categoría del mismo y al tipo de potencial extintor que determine el valor de la carga. Asimismo se deberá adoptar las indicaciones incluidas en el reglamento de transporte de mercaderías y residuos peligrosos.

Requisitos para el ingreso de Equipos Móviles (Grúas, Montacargas, Hidroelevadores, Excavadoras, Palas mecánicas, autoelevadores, etc.)

- 17.15. Habilitación del maquinista (registro de conductor con categoría de maquinista en equipos especiales no agrícolas, otorgado por un ente oficial).
- 17.16. Fotocopia de los registros de capacitación en los temas relacionados con las operaciones de izaje de cargas y seguridad en general del/los chofer/es y el/los lingador/es.
- 17.17. Habilitación del Equipo.
- 17.18. Listado de verificación del Equipo (mantenimiento técnico operativo).

Toda grúa o equipo de izaje que ingrese a la Dirección Provincial de Puertos deberá reunir los requisitos mínimos de seguridad que se detallan a continuación:



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



B) CONDICIONES GENERALES MINIMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE PARA CUMPLIMIENTO DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Las empresas contratistas y subcontratistas serán responsables directos del cumplimiento estricto por parte empresarial y de todo su personal, de la legislación relacionada con Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, Leyes Previsionales y de Accidentes de trabajo, y de todas las exigencias legales en el ámbito Nacional, Provincial y Municipal.

Las presentes condiciones resultan complementarias a las referidas anteriormente y deberán aplicarse a todas las tareas que los contratistas y/o subcontratistas realicen en instalaciones de la Dirección Provincial de Puertos. Éstas representan únicamente un sumario de algunas de las normas y procedimientos de seguridad vigentes en la Dirección Provincial de Puertos, por lo que algunas situaciones no definidas que se presenten, requerirán de una consulta adicional.

Índice

1. Política de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
2. Obligaciones del contratista.
3. Normas Generales.
4. Elementos de Protección personal.
5. Maquinarias, Equipos y Herramientas.
6. Equipos para izar.
7. Permisos de Trabajo.
8. Trabajos en Altura.
9. Seguridad Eléctrica
10. Prevención de Incendios.
11. Tareas de Soldadura.
12. Cilindros a presión.
13. Orden y limpieza.
14. Higiene personal.
15. Circulación.
16. Comunicación de Accidentes/Incidentes.
17. Medio Ambiente.
18. Acciones en caso de emergencia.
19. Primeros Auxilios.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS"





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

0 2 8 2

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



1. Política de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Puertos

LA D.P.P está firmemente comprometida con la Preservación del Medio Ambiente y el Cuidado de la Higiene y Seguridad en el Trabajo como así también la Salud de sus Trabajadores, Visitantes, Contratistas y de la Comunidad toda en general.

En este marco estableceremos un programa eficaz de acciones que posibiliten el mejor desarrollo de nuestras actividades, comprometiéndonos a:

- 1.1. Cumplir con todas las leyes y regulaciones en materia de seguridad, higiene y medio ambiente, a nivel nacional, provincial y municipal, aplicando normas propias cuando aquellas no existan.
- 1.2. Evaluar todas nuestras actividades de forma de identificar aquellas que pudieran tener impacto sobre la seguridad, higiene y el medio ambiente, estableciendo métodos de control para minimizar las consecuencias del mismo.
- 1.3. Minimizar o eliminar las emisiones y/o vertidos al aire, agua y suelo, de forma que tengan un efecto ambiental nulo o sustentable en el tiempo.
- 1.4.
- 1.5. Implementar programas de mejora continua en prácticas de seguridad, salud y medio ambiente, evaluando periódicamente su evolución.
- 1.6. Desarrollar programas de capacitación en todos los niveles que contribuyan a aumentar el compromiso de nuestro personal hacia temas de seguridad, higiene y medio ambiente.
- 1.7. Reconocer que la responsabilidad por el cumplimiento y la aplicación de esta política es de todos los integrantes de la organización.

2. Obligaciones del Contratista

El contratista estará obligado a:

- 2.1. Cumplir y hacer cumplir a todo su personal las presentes condiciones y las exigencias legales de seguridad en el trabajo de exigencia nacional, provincial y municipal.
- 2.1. Ingresar a la Dirección Provincial de Puertos a trabajar únicamente después de haber presentado todos los requisitos exigidos en el punto A ("Requisitos



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

0 2 8 2

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



mínimos de seguridad para el ingreso de empresas contratistas y subcontratistas").


- 2.1. Contar con la presencia en la obra de su Representante de Seguridad e Higiene, como mínimo, el tiempo estipulado por ley, quedando a criterio de la Dirección Provincial de Puertos la facultad de exigir el aumento de su presencia, en función de los riesgos presentes en las tareas a realizar.
- 2.1. Instalar, mantener y operar con sistemas y métodos de trabajo aprobados por la Dirección Provincial de Puertos.
- 2.1. Aplicar las recomendaciones surgidas de las inspecciones realizadas por el Representante de la Dirección Provincial de Puertos y solucionar dentro de los plazos estipulados las irregularidades apuntadas, bajo pena de suspensión del trabajo por parte de la Dirección Provincial de Puertos, quedando expresamente establecido que dicha suspensión no exime al contratista de las penalidades contractuales referentes a plazos y multas.
- 2.1. Comunicar inmediatamente todo tipo de accidente/incidente ocurrido durante la realización de sus trabajos, y participar de la investigación del mismo.
- 2.1. Proveer a sus empleados de elementos de protección personal conforme a las disposiciones legales vigentes y a las normas internas de la Dirección Provincial de Puertos.

3. Normas Generales

- 3.1. Toda persona que ingrese a la Dirección Provincial de Puertos deberá contar con ropa de trabajo y calzado de seguridad.
- 3.2. Está prohibido fumar dentro de las locaciones. Solo está permitido fumar en los lugares expresamente indicados a tal fin.
- 3.3. Está prohibido el ingreso y consumo de cualquier tipo de bebida alcohólica o drogas.
- 3.4. Está prohibido el ingreso o portación de cualquier tipo de arma.
- 3.5. No se deberá iniciar o intervenir en cualquier tipo de disputa personal originada en la relación laboral.
- 3.6. Antes de ejecutar cualquier operación, se deberán conocer los riesgos, evitarlos y buscar la forma más segura de trabajo. Ante cualquier duda se deberá preguntar al Representante Técnico de la Dirección Provincial de Puertos.
- 3.7. Es obligatorio el uso correcto de todos los elementos de seguridad que hayan sido previstos, o que se indiquen en el sector donde se presten los servicios, incluyendo resguardos de maquinas, etc.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS"





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



- 3.8. Durante el desarrollo de las tareas habituales, depósitos playa de contenedores, o cuando se trabaje en las proximidades de máquinas, equipos o instalaciones con partes móviles o rotantes, no se permite que el personal expuesto use: cabello largo suelto, ropa o elementos de vestir sueltos (camisa suelta, puños abiertos, corbata o delantal) joyas u otros accesorios sueltos (cadenas, pulseras, aros, colgantes, etc.).
- 3.9. Los avisos y letreros constituyen "normas de seguridad" y sus indicaciones deben ser cumplidas.
- 3.10. Deberá informarse inmediatamente al Representante Técnico de la Dirección Provincial de Puertos, de todo daño, rotura, operación defectuosa o condición insegura de maquinarias y equipos.
- 3.11. No se debe ingresar en áreas de acceso restringido sin autorización del Representante Técnico de la Dirección Provincial de Puertos.
- 3.12. Está prohibido colgarse de estanterías, máquinas o material estibado, debiéndose hacer uso solamente de los escalones, plataformas, escaleras, etc.

4. Elementos de Protección Personal

- 4.1. El contratista debe proveer a todo su personal de todos los EPP¹ que resulten necesarios por la naturaleza y los riesgos del trabajo a realizar, en función a lo definido en su Programa de seguridad. Como mínimo deben usarse los EPP establecidos para cada área de trabajo de la Dirección Provincial de Puertos, mientras su personal permanezca en dichas áreas.
- 4.2. El contratista es responsable por el adecuado uso de los EPP suministrados a su personal, como así mismo por el mantenimiento y adecuadas condiciones de uso.
- 4.3. Utilizar siempre el equipo de protección personal básico: ropa de trabajo y calzado de seguridad, y deberá mantenerlo en buen estado.
- 4.4. Para ingresar a cualquier área de la Dirección Provincial de Puertos se usará siempre el equipo de protección personal específico indicado para ese sector y para cada tarea, trabajo o actividad particular.
- 4.5. Si se desconoce el equipo de seguridad a emplear o como usarlo, NO realice la tarea y solicite instrucciones a su supervisor.
- 4.6. Mantener el equipo de protección personal en perfecto estado de uso y conservación y en caso de deterioro solicite el recambio del mismo.

¹ Elementos de protección personal



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

0 2 8 2

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"




- 4.7. En la manipulación de sustancias cáusticas o corrosivas, vidrios, chapas u otro material cortante, usar guantes apropiados al riesgo.
- 4.8. Para trabajar con equipos de soldadura es imprescindible el uso de lentes o caretas, guantes de cuero y delantales de seguridad.
- 4.9. Ante la presencia de gases o polvos, utilizar el equipo de respiración apropiado.
- 4.10. La Dirección Provincial de Puertos se reserva el derecho de exigir el uso de otros elementos de protección personal.

5. Maquinarias, Equipos y Herramientas

- 5.1. Está totalmente PROHIBIDO el uso de equipos, maquinarias, herramientas o instalaciones de propiedad de la Dirección Provincial de Puertos por parte del personal del contratista, como por ejemplo auto elevadores, grúas, plataformas de izaje, etc.. La violación a esta norma será considerada como una falta grave y dará lugar a desafectar a la persona de la dotación autorizada a ingresar a la Dirección Provincial de Puertos, en forma inmediata.
- 5.2. El contratista deberá disponer de todos los equipos, maquinarias y elementos de seguridad que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso.
- 5.3. Las máquinas, equipos y herramientas eléctricas deberán ser revisados periódicamente, controlándose su correcta aislación, masa, adecuados tomas, fichas, etc. En caso de detectarse un equipo defectuoso o que no cumpla con requisitos de Seguridad e Higiene legales o de la Dirección Provincial de Puertos, deberá ser retirado de la Dirección Provincial de Puertos.
- 5.4. Utilizar equipos neumáticos y mangueras para aire comprimido adecuadas a la presión utilizada.
- 5.5. Utilizar cinturón porta-herramientas. Las herramientas no deben ser llevadas en los bolsillos de la ropa.
- 5.6. Operar SOLAMENTE los equipos, máquinas, herramientas, etc., para los cuales ha sido autorizado y entrenado. Esto incluye el manejo de equipos móviles (auto elevadores, grúas, zorras, carretas, etc.).
- 5.7. No operar ningún equipo, si sus protecciones de seguridad no funcionan correctamente o carece de ellas (guardas, barreras, microswitches, disyuntores eléctricos, fusibles, válvulas de seguridad, limitadores de velocidad, alarmas, etc.).

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS"





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

0282

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



- 5.8. Esta absolutamente prohibido el bloquear los dispositivos de seguridad (por ejemplo, microswitches).
- 5.9. No colocar las manos en órganos en movimiento que las expongan a cortes o aprisionamientos.
- 5.10. No realizar tareas de mantenimiento en equipos energizados o en movimiento. Primero pare el equipo y bloquéelo con candados y tarjetas de aviso.
- 5.11. Antes de iniciar el trabajo verificar que las herramientas con las que se va a trabajar se encuentran en buen estado. No utilizar herramientas gastadas, quebradas, falladas, sin filo o con rebabas. Las herramientas de mano deberán estar en buenas condiciones y el mango libre de grasa y aceite.
- 5.12. No utilizar herramientas inadecuadas para realizar el trabajo.
- 5.13. No dejar las herramientas por el piso o esparcidas sobre las escaleras.
- 5.14. Los conductores eléctricos de las máquinas, equipos o alargues deben estar libres de empalmes.

6. Equipos para izar (Grúas, Montacargas, Hidroelevadores, Excavadoras, palas mecánicas, etc.)

- 6.1. Las grúas deben contar con certificación vigente de inspección técnica, otorgada por ente público o privado de reconocida actuación donde se acredite la capacidad máxima de carga y la aptitud del equipo para funcionar en forma segura.
- 6.2. Los equipos para izar deberán ser operados por personal capacitado y autorizado, mediante carnet habilitante, para desempeñar dicha función.
- 6.3. Todas las grúas deben tener (en un lugar visible de la cabina) la tabla de cargas máximas admisibles correspondientes al equipo.
- 6.4. Cada equipo móvil propiedad del contratista, tales como grúas, montacargas y similares, deben ser mantenidas en buenas condiciones y poseer extinguidor.
- 6.5. El traslado de las grúas se efectuará con la pluma baja, y el contratista deberá adicionar un guía identificado con chaleco fosforescente, que se desplazara al costado y nunca delante de la grúa.
- 6.6. Nunca se deberán dejar elementos suspendidos de la pluma.
- 6.7. Cuando las grúas no sean usadas, serán estacionadas en los lugares autorizados con sus plumas bajas y contraídas.
- 6.8. Están prohibidos los movimientos de cargas sobre personas y el transito de las personas bajo las cargas.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



- 6.9. Grúas, montacargas o similares, deben estar equipados con alarma acústica/luminosa cuando operan en marcha atrás.
- 6.10. El área de izaje deberá estar adecuadamente cercada y señalizada.

7. Permisos de trabajo

- 7.1. Cada trabajo que tenga implícito un alto o moderado nivel de riesgo REQUERIRÁ la emisión de un permiso de trabajo seguro antes de dar comienzo a la tarea particular. Lo anterior no excluye ni cubre el requerimiento de la realización del "programa de seguridad" que deberá ser confeccionado por el responsable de seguridad de la empresa contratista.
- 7.2. Los permisos de trabajo deberán ser firmados por el representante del contratista y por el personal de la Dirección Provincial de Puertos a cargo del trabajo y del sector, con firmas autorizadas.
- 7.3. Si las condiciones de trabajo o del ambiente se modifican con respecto a la situación estipulada en los permisos otorgados, se deberá interrumpir el mismo en forma inmediata y dar aviso al Representante del contratista y de la Dirección Provincial de Puertos.
- 7.4. Finalizada la tarea se deberá avisar a los Representantes del contratista, de la Dirección Provincial de Puertos y del área de la Dirección Provincial de Puertos quienes firmarán el conforme de la conclusión del trabajo.
- 7.5. Las tareas que requerirán la emisión de un permiso de trabajo son:
- 7.5.1. Trabajos en caliente.
 - 7.5.2. Ingreso a espacios confinados.
 - 7.5.3. Trabajos en altura.
 - 7.5.4. Desconexión de líneas/equipos con materiales peligrosos.
 - 7.5.5. Trabajos con fuentes de energía.
 - 7.5.6. Excavaciones.
- 7.6. Antes de iniciar trabajos de excavación, perforación, clavado de estacas o cualquier tipo de tarea que implique remoción de suelos, deberá solicitar autorización previa al representante TECNICO de la Dirección Provincial de Puertos.

8. Trabajos en altura

- 8.1. Un trabajo en altura es aquel realizado a una altura mayor a 2 m por sobre el nivel 0 (cero), o mas de 2 m por debajo del nivel 0. Están incluidos dentro de





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

- esta definición aquellos trabajos que se deban realizar en áreas sin protección, andamios, techos, grúas, etc.
- 8.2. Para todo trabajo en altura será obligatorio el uso de arnés de cuerpo completo de seguridad.
 - 8.3. No está permitido elevar personas en canastos enganchados en grúas, autoelevadores o máquinas similares. El sistema de trabajo equivalente será el elevar a las personas en plataformas para trabajo en altura (PTA) especialmente diseñadas para la elevación de personas, las cuales podrán ser del tipo tijera, telescópicas, de pluma articulada, etc.
 - 8.4. Las aberturas en el piso se deben proteger mediante cubiertas sólidas, barandas de suficiente estabilidad y resistencia y/o cualquier otro medio eficaz.
 - 8.5. Las aberturas en las paredes al exterior con desnivel deben estar protegidas con barandas, travesaños y zócalos.
 - 8.6. Todos aquellos lugares que presenten riesgo de caída de personas deberán estar identificados y señalizados.

8.7. Uso de andamios

- 8.7.1. Utilizar andamios que se encuentren en perfectas condiciones de uso y que estén montados de forma adecuada y segura.
- 8.7.2. Independientemente de la altura del andamio, mantener sus bases niveladas y su estabilidad garantizada.
- 8.7.3. El Representante del contratista será el responsable de verificar el andamio y que sus elementos componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad, de acuerdo al uso y a la carga máxima a soportar.
- 8.7.4. Los andamios deben contar con plataformas de trabajo metálicas (ancho mínimo 60 cm) con rodapiés y enganches en sus extremos para encastrar en los bastidores, en caso contrario la plataforma de trabajo deberá estar formada por 2 (dos) tablonces de 30 x 5 cm. como mínimo, sin rajaduras, nudos u otros defectos que lo puedan hacer desaconsejable. Los tablonces deben sobrepasar como mínimo 30 cm. de cada extremo y deben contar con tacos de 25 x 25 mm. en cada lateral de forma que el tablón no pueda moverse. Todos los tablonces deberán estar amarrados.
- 8.7.5. La plataforma de trabajo situada a más de 2 (dos) metros de altura respecto del plano horizontal inferior más próximo contará en todo su perímetro que dé al vacío, con una baranda superior ubicada a 1 (un) metro de altura, una baranda intermedia a 50 (cincuenta) centímetros de



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



altura, y un zócalo en contacto con la plataforma. Las barandas y zócalos de madera se fijarán del lado interior de los montantes.

- 8.7.6. Los andamios deberán ser anclados como mínimo cada 6 m. de altura.
- 8.7.7. Cuando se utilicen torres de andamios provistos de ruedas en su base, los mismos deben poseer sistemas de traba de seguridad (frenos). A su vez se deberá tener en cuenta la estabilidad de la torre (cociente entre la altura del andamio y el lado más pequeño - H/l), la cual debiera ser menor o igual a 4.
- 8.7.8. No está permitido el armado y uso de andamios de madera.
- 8.7.9. Independientemente de su altura el andamio debe estar amarrado.

8.8. Uso de escaleras

- 8.8.1. Las escaleras deben ser de aluminio o fibra de vidrio. Están prohibidas las escaleras de madera.
- 8.8.2. Las escaleras deben asegurarse en su base (sujetándolas o atándolas) para evitar deslizamientos. Aquellas de más de 3,5 m. de altura deben poseer sistema de enganche en su parte superior. No está permitido el uso de escaleras improvisadas.
- 8.8.3. Las escaleras de hojas simples y/o extensibles deben ser provistas de zapatas de seguridad antideslizantes.
- 8.8.4. Si se trata de una escalera de dos hojas, abrirla bien antes de ascender y verificar que el sistema de límite de apertura esté en condiciones (y posea cadena o sogas).
- 8.8.5. Previo al comienzo del trabajo realizar una inspección para verificar el estado general de la escalera.

8.9. Uso de plataformas hidráulicas.

- 8.9.1. Deberán contar con la certificación de un organismo oficial o privado de reconocida trayectoria.
- 8.9.2. Nunca deberán excederse los límites de carga especificados por el fabricante.
- 8.9.3. Deberá contar con controles duales de cabina/tierra.
- 8.9.4. Previo al uso del equipo se deberá chequear el estado general del mismo. En caso de detectar alguna anomalía, la plataforma no podrá utilizarse hasta tanto no sea reparada.

9. Seguridad Eléctrica

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS"





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



- 9.1. El electricista que ha recibido la capacitación y entrenamiento necesario, es la única persona que puede realizar trabajos en instalaciones eléctricas. Los electricistas deberán estar matriculados.
- 9.2. Las herramientas eléctricas deberán estar debidamente protegidas y conectadas a tierra. No se deberán utilizar si tienen cables sueltos o tramos sin aislar.
- 9.3. Únicamente el personal autorizado podrá ingresar a la subestaciones eléctrica.
- 9.4. Considerar siempre que todo el equipo y líneas eléctricas tienen corriente, hasta haber comprobado lo contrario.
- 9.5. Conocer la ubicación del interruptor principal de corriente y de los medios más rápidos de desenergización, por si lo requiere una emergencia.
- 9.6. Realizar la limpieza de los equipos y maquinaria sin mojar motores, controles eléctricos y los contactos monofásicos y trifásicos.
- 9.7. Verifique que esté correcta la conexión a tierra siempre que se conecte o desconecte un circuito.
- 9.8. El contratista deberá asegurarse que ha dejado perfectamente aislado el equipo o máquina cuando termine un trabajo de mantenimiento.
- 9.9. Nunca deberán quedar cajas de conexiones o tableros destapadas.
- 9.10. Todo equipo de iluminación portátil deberá ser de tensión reducida (24 V).
- 9.11. Los tableros portátiles de obra deberán contar protección diferencial.
- 9.12. Todas las conexiones provisorias que se realicen para ejecutar el trabajo dentro de las Locaciones deberán contar con las correspondientes fichas (hembra/macho). No se permitirán conexiones múltiples en una ficha o conexiones precarias.
- 9.13. Las prolongaciones deberán ser de doble aislación y deberán estar en perfecto estado de conservación. No se admitirán cables con roturas en su aislación.

10. Prevención de Incendios

- 10.1. No usar equipos de llama abierta, calentadores ni estufas sin autorización. Está prohibido la utilización de mecheros para calentar breca u otros materiales o utilizando sopletes de equipos oxiacetilénicos u oxigas.
- 10.2. Limpiar inmediatamente cualquier derrame de combustible y disponga adecuadamente los residuos.
- 10.3. No vuelque líquidos inflamables en cañerías de desagüe.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



- 10.4. Almacenar los líquidos inflamables y peligrosos en lugares adecuados que cumplan con lo siguiente: poseer piso firme e impermeable, ser un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor, radiación solar y chispas.
- 10.5. Los envases para líquidos inflamables dentro de los lugares de trabajo, serán los denominados Recipientes de seguridad (Safety Can), de fabricación industrial.
- 10.6. Conocer la ubicación y el empleo de los medios de extinción que se encuentren en su lugar de trabajo.
- 10.7. Conocer la ubicación y medios de aviso de fuego y pedido de auxilio del área en que trabaja.
- 10.8. Nunca deberán obstruirse los accesos a los elementos de lucha contra incendio, ni las vías de escape para emergencias.
- 10.9. No maltratar ni usar indebidamente los elementos de lucha contra incendio. No utilizarlos para trabajos ajenos al uso específico.
- 10.10. Si se usa un extinguidor, notificarlo inmediatamente al responsable del sector de la Dirección Provincial de Puertos, para que éste solicite su reemplazo por otro en condiciones de uso.
- 10.11. Desconectar antes de abandonar su lugar de trabajo todos los equipos o artefactos eléctricos utilizados (herramientas portátiles, calefactores, etc.).
- 10.12. Las empresas contratistas deberán contar con equipos portátiles para extinción, de su propiedad. Como mínimo un extintor de Polvo Químico Triclase de 10 Kg., estará instalado en forma permanente en el obrador y uno similar en la zona de obras, si es que el riesgo no requiere de una mayor cantidad o de otro tipo de agente extintor.

11. Tareas de Soldadura

Antes de realizar cualquier trabajo de soldadura en la Dirección Provincial de Puertos, se deberá gestionar el correspondiente permiso de trabajo. Posteriormente a la realización de la tarea, deberá verificarse que no existan metal fundido, recortes calientes o material encendido.

11.1. Normas de seguridad para el uso de soldadura oxicorte

- 11.1.1. Deben mantenerse los tubos lo más alejados posibles del soplete.
- 11.1.2. Durante las tareas de corte es necesario utilizar la presión correcta para esta operación, ya que un exceso solo provocará chispas aumentando la proyección de escoria.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS"





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

0282

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



- 11.1.3. Para encender el soplete se debe usar solamente chisperos o llama piloto.
- 11.1.4. Se debe mantener alejado el aceite o la grasa del oxígeno a fin de evitar accidentes por combustión espontánea.
- 11.1.5. Siempre deben utilizarse antiparras con cristales coloreados.
- 11.1.6. Las mangueras deben estar sujetadas con abrazaderas al soplete y regulador. No se permitirá el uso de mangueras resquebrajadas o parcialmente quemadas.
- 11.1.7. No deben colgarse el soplete y sus mangueras de los reguladores o de las válvulas de los cilindros.
- 11.1.8. Los reguladores deben ser revisados en periodos no mayores de seis meses siempre y cuando el uso del equipo sea ocasional. Para usos mas intensivos, esta frecuencia debe reducirse a tres meses.
- 11.1.9. Las mangueras deberán estar provistas con arrestallamas adyacentes al mango del soplete y válvulas de exceso de flujo a la salida de los reguladores de presión.
- 11.1.10. Debe asegurarse siempre que los picos de los sopletes se encuentran limpios y sin deterioros.
- 11.1.11. El capuchón protector de la válvula debe ser colocado y ajustado a mano en aquellos tubos que están vacíos o que sean de reposición.
- 11.1.12. Los tubos de gases comprimidos deben estar permanentemente amarrados (vacíos y llenos).
- 11.1.13. No se permitirá en el circuito de acetileno el uso de accesorios de cobre.

11.2. Normas de seguridad para operaciones con soldadura eléctrica

- 11.2.1. Cuando se emplee soldadura de arco se deberá proteger a los compañeros de trabajo de la exposición cercando el lugar con pantallas.
- 11.2.2. Debe usarse siempre la mascara de protección facial, aun en las tareas de punteado.
- 11.2.3. Los transformadores de equipos de soldadura eléctrica deben ser conectados en toma corriente con descarga a tierra. No desconecte nunca el transformador cuando este bajo tensión.
- 11.2.4. Debe verificarse siempre el estado de los cables y la pinza porta electrodos.

11.3. Uso de Amoladoras

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS"



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

0 2 8 2

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



11.3.1. Amoladoras de pie

- 11.3.1.1. El apoyo de la maquina debe estar a 3mm de la piedra, quedando a la altura del centro de la piedra.
- 11.3.1.2. Debe utilizarse la cara lateral de la piedra como superficie de trabajo.
- 11.3.1.3. Deben evitarse los recalentamientos de la pieza y la piedra.
- 11.3.1.4. No deben presionarse exageradamente la pieza sobre la piedra.
- 11.3.1.5. La protección visual es de uso obligatorio
- 11.3.1.6. Debe haber iluminación localizada sobre la zona de trabajo.
- 11.3.1.7. La protección de la piedra debe permanecer puesta en todo momento.
- 11.3.1.8. No deben utilizarse guantes o trapos para sujetar las piezas a trabajar.
- 11.3.1.9. Verifique el balanceo y estado de la piedra.

11.3.2. Amoladoras portátiles


- 11.3.2.1. Debe contar en todo momento del protector de la piedra.
- 11.3.2.2. Debe verificarse el estado del cable de alimentación eléctrico y la correspondiente ficha.
- 11.3.2.3. Debe verificarse la forma de colocación de la piedra.
- 11.3.2.4. Debe verificarse si existen trepidaciones en la puesta en marcha de la máquina.
- 11.3.2.5. No debe golpearse la piedra al colocarla. Si se cae y golpea, deberá ser reemplazada.
- 11.3.2.6. Al apoyar la máquina, nunca deberá quedar del lado de la piedra a fin de evitar accidentes por un accionamiento casual.
- 11.3.2.7. Nunca cambiar la piedra con la maquina conectada.
- 11.3.2.8. La protección visual es de uso obligatorio.
- 11.3.2.9. Verifique el balanceo y estado del disco.

12. Cilindros a Presión

- 12.1. Deben ser siempre almacenados en lugares ventilados, frescos, a la sombra y sujetados con cadenas o soportes.
- 12.2. Los cilindros que no sean usados (llenos o vacíos) siempre deben contar con el capuchón de protección de la válvula.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS"





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



- 12.3. Antes de levantar un tubo que se encuentre en posición horizontal, deberá verificarse que el capuchón esta perfectamente roscado a fin de evitar la caída durante su movimiento.
- 12.4. Los cilindros de acetileno y gases licuados nunca se deben poner en posición horizontal.
- 12.5. Al transportarlo como al moverlo deberán evitarse todo tipo de golpes. Esta prohibido arrojarlos desde la caja de un transporte o cualquier desnivel que se quiera sobrepasar.
- 12.6. Habrá que evitar que estén apoyados sobre pisos que se encuentren mojados, ya que al estar construidos en acero son susceptibles a la corrosión
- 12.7. Si al intentar abrir una válvula se encuentran impedimentos, no deberán utilizarse llaves y menos aun martillos, ya que podrían producir el desprendimiento de la válvula.
- 12.8. Nunca se intentará reparar una válvula de seguridad.
- 12.9. Si se detecta una perdida en un cilindro, no se lo utilizará y se dará aviso de inmediato al Representante del contratista.
- 12.10. Cuando se utilicen cilindros de oxigeno hay que evitar la proximidad de grasas o aceites debido a que su oxidación violenta puede producir focos de incendio. Debe tomarse en cuenta que esto es extensivo a la suciedad que se puede tener en la mano o en el guante que tiene puesto.
- 12.11. Para retirar un regulador de un tubo, primero se debe cerrar la válvula, luego evacuar el contenido de la línea (caño o manguera), aflojar la mariposa del regulador y finalmente retirar el regulador.
- 12.12. Para colocar un regulador, debe abrirse lentamente la válvula del cilindro con el regulador totalmente cerrado y posteriormente debe abrirse el regulador hasta la presión deseada.

13. Orden y Limpieza

- 13.1. El área de trabajo deberá mantenerse limpia y libre de todo desecho, escombros, basura o desperdicio.
- 13.2. Mantener el orden en todo momento prestando atención en mantener despejados los accesos y calles, retirar residuos, eliminar riesgos por caídas y almacenar adecuadamente los materiales y equipos.
- 13.3. Arrojar la basura y los desperdicios dentro de contenedores apropiados. Nunca lo haga sobre el suelo.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



- 13.4. Depositar los trapos o estopas impregnados en aceite en los recipientes destinados para ese uso.
- 13.5. Mantener ordenadas las herramientas en los lugares destinados para ellas.
- 13.6. No utilizar aire comprimido para la limpieza de ropas de trabajo o equipos.
- 13.7. No utilizar productos inflamables para realizar tareas de limpieza.
- 13.8. Limpiar rápidamente cualquier pérdida o derrame de productos. Señalice y coloque vallas para evitar que otras personas puedan resultar lesionadas. Tome las precauciones del caso si la sustancia derramada es tóxica o nociva para la salud.
- 13.9. Guardar sus ropas y otros materiales en los lugares provistos a tal efecto.
- 13.10. No colgar toallas, trapos u otros objetos sobre estufas, calderas o generadores de calor.
- 13.11. No colocar cartones u otros materiales como accesorios de los equipos.
- 13.12. Está prohibido depositar materiales dentro o encima de tableros eléctricos y obstruir su acceso.

14. Higiene Personal

- 14.1. Diariamente deberá presentarse a trabajar con su uniforme completo y limpio, sus zapatos de seguridad y el pelo/barba corto o recogido.
- 14.2. Deberá observar todas las normas de higiene necesarias en el uso de los servicios sanitarios, duchas, vestuarios, comedor, etc..
- 14.3. Usar agua y jabón para su aseo personal. No utilice solventes o detergentes, puede dañar su piel.
- 14.4. Cuando las manos estén sucias de aceite, grasa, o productos químicos, lavarlas bien, especialmente antes de comer, manipular alimentos, materias primas o productos.
- 14.5. El personal del contratista hará uso exclusivamente de las instalaciones (sanitarios, vestuarios, comedores, etc.) que le indique el Representante de la Dirección Provincial de Puertos.

15. Circulación

- 15.1. Transitar por las sendas peatonales, pasillos y puertas de acceso autorizados. No circule saltando cintas, cables o cañerías.
- 15.2. Evitar pasar por los portones usados para la entrada/salida de vehículos, utilice los accesos para el personal

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



- 15.3. Usar los pasamanos de las escaleras, rampas en todo momento.
- 15.4. Caminar, no correr.
- 15.5. Estacionar los vehículos en los lugares designados. Evitar estacionar sobre áreas de tránsito peatonal o vehicular, frente a equipos de extinción de incendios, medios de egreso y tableros eléctricos.
- 15.6. Cargar y descargar en los sectores habilitados.
- 15.7. No subir, colgarse o saltar sobre máquinas, equipos o materiales.
- 15.8. No ubicarse bajo de cargas suspendidas o debajo de lugares donde se realicen trabajos de altura.
- 15.9. No viajar como pasajero ni transporte personas en vehículos industriales.
- 15.10. No utilizar auto elevadores o máquinas no expresamente diseñadas y autorizadas por el fabricante para tal fin.
- 15.11. No circular con un vehículo a una velocidad mayor a 10 Km/h dentro de las instalaciones de la Dirección Provincial de Puertos.

Comunicación de Accidentes/Incidentes

- 16.1. Notificar inmediatamente a su superior cuando sufra algún accidente o incidente durante la jornada de trabajo.
- 16.2. El Representante del contratista es responsable de comunicar dicha circunstancia al Representante Técnico de la Dirección Provincial de Puertos. inmediatamente después de prestar la debida atención al accidentado y de haber tomado las medidas correctivas iniciales.
- 16.3. El Representante del contratista es responsable por conducir la investigación para determinar las causas que provocaron el accidente/incidente.

Medio Ambiente

- 17.1. Informar cualquier derrame o pérdida de producto.
- 17.2. No arrojar papeles o desperdicios en lugares no habilitados para tal fin.
- 17.3. Denunciar todo accidente o incidente ambiental.
- 17.4. Seguir los procedimientos adecuados para la limpieza y recolección/manipulación, almacenamiento y disposición de residuos.
- 17.5. Los residuos propios de la actividad del contratista, generados en la actividad diaria, serán contenidos en ambientes o lugares aislados de la actividad productiva, de manera de evitar cualquier contaminación, con contenciones adecuadas y cubiertos.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



- 17.6. Cuando su acumulación lo aconseje, serán removidos al exterior de PUERTO.
- 17.7. Dentro de la Dirección Provincial de Puertos serán transportados en recipientes o contenedores cerrados adecuados a su propósito, volumen y peso. Se evitará el ensuciar y/o contaminar áreas del puerto.
- 17.8. El contratista dispondrá de los residuos que genere en contenedores, o mediante los procedimientos que el Representante Técnico de la Dirección Provincial de Puertos le indique.
- 17.9. El contratista deberá retirar de PUERTO los eventuales residuos especiales generados en virtud de la prestación de sus servicios, entregando copias de los manifiestos de transporte y disposición final de los residuos especiales que retire de la Dirección Provincial de Puertos.
- 17.10. Cualquier duda en la disposición o alojamiento de residuos, deberá consultarse al Representante Técnico de la Dirección Provincial de Puertos. La clasificación de residuos entre comunes y especiales será realizada por el Representante Técnico de la Dirección Provincial de Puertos. Ningún tipo de residuo líquido o gaseoso generado por el contratista podrá ser mezclado con los propios de la Dirección Provincial de Puertos, sin la autorización del Representante Técnico de la Dirección Provincial de Puertos.

Acciones en caso de Emergencia

- 18.1. Una situación de emergencia estará representada por:
 - 18.1.1. Principio de incendio y/o explosión.
 - 18.1.2. Accidente con consecuencias graves.
 - 18.1.3. Derrame o escape de productos químicos que puedan afectar al personal, las instalaciones y/o al Medio Ambiente.
- 18.2. Cada vez que registre una emergencia en PUERTO, dar aviso a su superior inmediato y llamar al teléfono de emergencia.
- 18.3. Una vez efectuado el aviso de emergencia, el personal del contratista permanecerá en su lugar de trabajo a la espera de las indicaciones que pudiera brindarles el Representante Técnico de la Dirección Provincial de Puertos. u otra persona autorizada.
- 18.4. Si la emergencia requiere la evacuación, el personal del contratista desalojará el área de trabajo ordenadamente, siguiendo las instrucciones del guía de sector que concurra a ordenarlos y dirigirlos a un lugar seguro fuera de la PUERTO.

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

0 2 8 2

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"



- 18.5. El representante del contratista deberá controlar la presencia de todo su personal y denunciar la falta de alguna persona al Coordinador de la Emergencia.

Primeros Auxilios


- 19.1. En caso de emergencia/accidente, dar aviso a su superior inmediato y al servicio médico/vigilancia.
- 19.2. Seguir fielmente las instrucciones dadas por el personal del Servicio Médico.
- 19.3. Si no se dispone de medios adecuados (camilla, etc.) no intentar mover a un lesionado con múltiples traumatismos.


PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO - MARZO 2021

EXP. DPP 270/2019 "REPARACION BAÑOS RRHH Y DAJ"

Obra :								
ITEM	Sub.	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PARCIAL ITEM	PRECIO TOTAL ITEM	PORCENTAJE
1		TRABAJOS PREPARATORIOS						
1	a	Desmonte de artefactos sanitarios. (cod. Redet. 32)	Gl	1,00				
1	b	Desmonte tabique N° 1. (cod. Redet. 32)	Gl	1,00				
1	c	Desmonte tabique N° 2. (cod. Redet. 32)	Gl	1,00				
1	d	Desmonte tabique N° 3. (cod. Redet. 32)	Gl	1,00				
1	e	Desmonte tabique N° 4. (cod. Redet. 32)	Gl	1,00				
1	f	Desmonte tabique N° 5. (cod. Redet. 32)	Gl	1,00				
1	g	Desmonte tabique N° 6. (cod. Redet. 32)	Gl	1,00				
1	h	Desmonte alfombra RR-HH (cod. Redet. N° 32)	Gl	1,00				
1	i	Desmonte piso flotante RR-HH y DAJ (cod. Redet. N° 32)	Gl	1,00				
1	j	Desmonte piso cerámico en baños (cod. Redet. N° 32)	Gl	1,00				
1	k	Rotura contrapiso p/desgues cloacales (cod. Redet. N° 32)	m³	0,71				
1	l	Desmonte cielorraso oficina RR-HH y baños (cod. Redet. N° 32)	Gl	1,00				
1	m	Retiro de escombros (cod. Redet. 32)	Gl	1,00				
1	n	Provisión de energía eléctrica tablero de obra (cod. Redet. 32)	Gl	1,00				
1	ñ	Valla provisoria (cod. Redet. 13)	GL	1,00				
1	o	Cartel de obra (cod. Redet. 13)	GL	1,00				
1	p	Replanteo general (cod. Redet. 14)	GL	1,00				
1	q	Interferencia cañería de electricidad (cod. Redet. 32)	GL	1,00				
1	r	Interferencia cañería de datos (cod. Redet. 32)	GL	1,00				
1	s	Retiro de puerta acceso de RR-HH y DAJ (cod. Redet. 32)	GL	1,00				
2		MOVIMIENTO DE SUELOS						
2	a	Excavación p/desagues cloacales (cod. Redet. N° 33)	m³	1,90				
2	b	Tapado y compactación de zanjas (cod. Redet. N° 32)	m³	2,18				
3		AISLACIONES HIDROTERMICAS Y ACUSTICAS						
3	a	Termica vertical p/muros exteriores (cod. Redet. N° 194)	m²	61,00				
3	b	Termica vertical en tabique interior (cod. Redet. N° 194)	m²	19,20				
3	c	Termica y acustica horizontal en cielos rasos (cod. Redet. N° 194)	m²	83,06				
3	d	Acústica vertical en tabiques de baños (cod. Redet. N° 194)	m²	18,25				
3	e	Acústica vertical en tabiques de oficina DAJ (cod. Redet. N° 194)	m²	12,15				
4		YESERIA						
4	a	Estructura de armado tabique 70 mm completo en baños (cod. Redet. N° 114)	m²	26,39				
4	b	Estructura de armado tabique 70 mm completo en oficina DAJ (cod. Redet. N° 114)	m²	12,15				
4	c	Estructura de armado tabique 100 mm una cara PGC-PGU RR-HH (cod. Redet. N° 120)	m²	2,20				
4	d	Plaqueado de roca de yeso standar (cod. Redet. N° 114)	m²	46,00				
4	e	Plaqueado de roca de yeso RH verde (cod. Redet. N° 114)	m²	17,60				
4	f	Plaqueado de placa cementicia p/puerta ext. RR-HH (cod. Redet. N° 114)	m²	4,40				
4	g	Arisas verticales reforzadas con guardacantos metálicos (cod. Redet. N° 141)	ml	4,80				
							Parcial hoja 1	

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS





PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO - MARZO 2021

Transporte Hoja	1
Hoja N°	2
	\$ 0,00


0,00%

Obra :

EXP. DPP 270/2019 "REPARACION BAÑOS RRHH Y DAJ"

ITEM	Sub.	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PARCIAL ITEM	PRECIO TOTAL ITEM	PORCENTAJE
5		CIELOS RASOS INDEPENDIENTES						
5	a	Estructura de sosten y revestimiento oficina RR-HH 60x60 (cod. Redet. N° 141)	m²	30,90				
5	b	Estructura de sosten y revestimiento oficina DAJ 120x60 (cod. Redet. N° 141)	m²	3,00				
5	c	Estructura de sosten y revestimiento baño RR-HH 60x60 (cod. Redet. N° 141)	m²	2,48				
5	d	Estructura de sosten y revestimiento baño DAJ 60x60 (cod. Redet. N° 141)	m²	2,48				
5	e	Estructura de sosten y revestimiento oficina DAJ 120x60 (cod. Redet. N° 141)	m²	9,16				
6		CONTRAPISOS						
6	a	Bajo piso en locales sanitarios (cod. Redet. N° 231)	m²	4,75				
6	b	Bajo piso en oficina RR-HH y ofina DAJ (cod. Redet. N° 231)	m²	2,61				
7		PISOS						
7	a	De baldozas cerámicas en baño RR-HH (cod. Redet. N° 234)	m²	2,60				
7	b	De baldozas cerámicas en baño DAJ (cod. Redet. N° 234)	m²	2,60				
7	c	De porcellanato natural en oficina RR-HH (cod. Redet. N° 235)	m²	48,29				
7	d	De porcellanato natural en oficina DAJ (cod. Redet. N° 235)	m²	28,32				
8		ZOCALOS						
8	a	Cerámico en baño RR-HH (cod. Redet. N° 32)	ml	6,90				
8	b	Cerámico en baño DAJ (cod. Redet. N° 32)	ml	6,90				
8	c	Pocellanato natural en RR-HH (cod. Redet. N° 32)	ml	28,77				
8	d	Pocellanato natural en DAJ (cod. Redet. N° 32)	ml	29,00				
9		REVESTIMIENTOS						
9	a	Cerámico en pared baño RR-HH (cod. Redet. N° 234)	m²	16,90				
9	b	Cerámico en pared baño DAJ (cod. Redet. N° 234)	m²	16,90				
TOTAL								





PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO - MARZO 2021


Transporte Hoja	2
Hoja Nº	3
	\$ 0,00

0,00%

Obra : EXP. DPP 270/2019 "REPARACION BAÑOS RRHH Y DAJ"

ITEM	Sub.	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PARCIAL ITEM	PRECIO TOTAL ITEM	PORCENTAJE
10		CARPINTERIA DE MADERA						
10	a	Puerta placa 0,70 P1 p/baños (Nativa) (cod. Redet. 354)	Un.	2,00				
10	b	Puerta de embutir correidiza P2 p/baños (Nativa) (cod. Redet. 354)	Un.	2,00				
10	c	Puerta enchapada P3 acceso a RR-HH y DAJ (cod. Redet. 354)	Un.	2,00				
10	d	Herrajes puerta P1 (cod. Redet. 414 Ind. Gral.)	Gl	2,00				
10	e	Herrajes puerta P2 (cod. Redet. 414 Ind. Gral.)	Gl	2,00				
10	f	Herrajes puerta P3 (cod. Redet. 414 Ind. Gral.)	Gl	2,00				
10	g	Contramarco de pino 0,09 cm (cod. Redet.381)	ml	19,60				
11		CARPINTERIA DE PVC						
12	a	Ventana de PVC V1 2,96x1,42 s/PET (cod. Redet. 359)	Un.	2,00				
12	b	Ventana de PVC V2 0,60x0,50 s/PET (cod. Redet. 359)	Un.	2,00				
12	c	Ventana de PVC V3 1,93x1,42 s/PET (cod. Redet. 359)	Un.	3,00				
12		INSTALACION SANITARIA						
12	a	Agua fría y caliente - termotanque eléctrico (cod. Redet. 261)	Gl	1,00				
12	b	Desagues cloacales - Primarios, Secundarios y Ventilaciones (cod. Redet. 271)	Gl	1,00				
12	c	Artefactos y bronceas s/PET (cod. Redet. 132)	Gl	1,00				
12	d	Planos conforme a obras (cod. Redet. 11)	Gl	1,00				
TOTAL								

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS





RECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
DIRECCION TECNICA

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - MARZO 2021


Transporte Hoja	3
Hoja Nº	4
	\$ 0,00


0,00%

Obra : EXP. DPP 270/2019 "REPARACION BAÑOS RRHH Y DAJ"

ITEM	Sub.	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PARCIAL ITEM	PRECIO TOTAL ITEM	PORCENTAJE
13							
INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
13	a	Gl	1,00				
Relevamiento general instalación existente (cod. Redet. 11)							
13	b	Gl	1,00				
Desmonte de instalación existente (cod. Redet. 32)							
13	c	Gl	1,00				
Cañerías, cableado y conexión de circuito Nº 6-1 oficina RR-HH (IUG) (cod. Redet. 286)							
13	d	Gl	1,00				
Cañerías, cableado y conexión de circuito Nº 7-1 oficina DAJ (IUG) (cod. Redet. 286)							
13	e	Gl	1,00				
Cañerías, cableado y conexión de circuito Nº 8-1 oficina RR-HH (ATE) (cod. Redet.286)							
13	f	Gl	1,00				
Cañerías, cableado y conexión de circuito Nº 9-1 oficina DAJ (ATE) (cod. Redet.286)							
13	g	Gl	1,00				
Cañerías, cableado y conexión de circuito Nº 10-1 oficina RR-HH (APM) impresora (cod. Redet.286)							
13	h	Gl	1,00				
Cañerías, cableado y conexión de circuito Nº 11-1 oficina DAJ (APM) impresora (cod. Redet.286)							
13	i	Gl	1,00				
Cañerías, cableado y conexión de circuito Nº 12-1 oficina DAJ (TUG) (cod. Redet.286)							
13	j	Gl	1,00				
Cañ., cabl. y conex.de circct. Nº 13-1 ofs. RR-HH y DAJ luz de emerg. Y señalización (cod. Redet. 321)							
13	k	Gl	1,00				
Provisión e instalación de tablero seccional Nº TS2-1 (cod. Redet. 286)							
13	l	Gl	1,00				
Protección de puesta a tierra. (cod. Redet. 286)							
13	m	Gl	1,00				
Provisión e instalación de artefactos de iluminación s/PET (cod. Redet. 129)							
13	n	Gl	1,00				
Documentación técnica - Planos conforme a obras. (cod. Redet. 286)							
14							
INSTALACIÓN DE GAS NATURAL - BAJA PRESIÓN							
14	a	Gl	2,0				
Mantenimiento general estufas oficina RR-HH (cod. Redet.32)							
14	b	Gl	1,0				
Mantenimiento general estufas oficina DAJ (cod. Redet.32)							
					TOTAL		

HUGO MARCELO MIGLIORINI
RECCION PROVINCIAL DE PUERTOS







PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO - MARZO 2021

Transporte Hoja	4
Hoja N°	5
	\$ 0,00


0,00%

Obra :

EXP. DPP 270/2019 "REPARACION BAÑOS RRHH Y DAJ"

ITEM	Sub.	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PARCIAL ITEM	PRECIO TOTAL ITEM	PORCENTAJE
15		PINTURA						
15	a	Preparación de superficies muros interiores oficina RR-HH (cod. Redet. 32)	m²	62,54				
15	b	Preparación de superficies muros interiores oficina DAJ (cod. Redet. 32)	m²	63,32				
15	c	Muro interior oficina RR-HH Latex lavable mate (cod. Redet. 423)	m²	62,54				
15	d	Muro interior oficina DAJ Latex lavable mate (cod. Redet. 423)	m²	63,32				
15	e	Muro interior oficina RR-HH Enduido plástico al agua (cod. Redet. 208 Ind. Gral.)	m²	62,54				
15	f	Muro interior oficina DAJ Enduido plástico al agua (cod. Redet. 208 Ind. Gral.)	m²	63,32				
15	g	Muro interior oficinas RR-HH y DAJ Fijador al agua (cod. Redet. 422)	m²	125,86				
15	h	De contramarcos P1 y P2 (cod. Redet. 427)	m²	1,76				
15	i	De puertas de BAÑOS (cod. Redet. 426)	m²	11,13				
16		OBRAS VARIAS						
16	a	Colocación de espejos en baño de 0,75x0,60 (cod. Redet.116 Ind. Gral)	Un.	2,00				
16	b	Colocación de kit de accesorios para baños 5 piezas s/PET (cod. Redet.118)	Gl	2,00				
16	c	Detalles de terminación (cod. Redet.32)	Gl.	1,00				
17		OTROS GASTOS DIRECTOS DE OBRA						
17	a	Limpieza periódica y final. (cod. Redet. 32)	Gl	1,0				
17	b	Otros gastos inherentes a seguridad e higiene en el trabajo (cod. Redet. 28)	Gl	1,0				
17	c	Honorarios Profesionales Representante Técnico (cod. Redet. 28)	Gl	1,0				
17	d	Honorarios Profesionales Instalador Eléctrico Matriculado (cod. Redet. 28)	Gl	1,0				
17	e	Plafones conforme a obra (cod. Redet. 11)	Gl	1,0				
TOTAL								

HUGO MARCELO MIGLIORINI
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS



7820



Análisis de precio tipo

ITEM I:

Unidad:

Valores al mes de:

Descripción:

--

MATERIALES:	Unid.	Cantidad	Precio unitario	Total
A: Total materiales				\$ -

MANO DE OBRA:				
1-Of. Esp	Hora			\$ -
2-Oficial	Hora			
3- 1/2 Oficial	Hora			
4-Ayudante	Hora			\$ -
Subtotal mano de obra				\$ -
Cargas sociales % s/subt. Mano de obra				\$ -
B: total mano de obra				\$ -

EQUIPO:				
Eq1:	Dias			\$ -
	Horas			
C: Total equipo				\$ -

FLETE:				
D: FLETE:				\$ -

E: total (Costo Directo) a+b+c+d				\$ -
---	--	--	--	------

F: Gastos Generales 15% s/E				\$ -
------------------------------------	--	--	--	------

Sub total G: E+F				\$ -
-------------------------	--	--	--	------

H: costo financiero:1,5% s/G				\$ -
-------------------------------------	--	--	--	------

Subtotal I: G+H				\$ -
------------------------	--	--	--	------

J: beneficio 10% s/ Subt. I				\$ -
------------------------------------	--	--	--	------

Subtotal K: I+J				\$ -
------------------------	--	--	--	------

L: Impuestos: 3% s/K				\$ -
-----------------------------	--	--	--	------

TOTAL PRECIO K+L				\$ -
-------------------------	--	--	--	------

MMO HUGO MARCELO MIGLIORINI
SECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

